



Partner pre remeslo



Katalóg

Skupina BeA zohráva vedúcu úlohu na európskom trhu v oblasti spojovacej techniky pre drevené a drevo podobné materiály. Obchoduje prostredníctvom globálneho zoskupenia dcérskych a podieľových spoločností so spojovacou technikou uvoľnenou a vyrobenou v Nemecku (pneumatické sponkovačky a klincovačky, plynové klincovačky) a príslušným spojovacím materiálom (spony, páskované klinec a skrutky). Produkty sa vyznačujú inováčnymi technológiami, vysokým štandardom kvality a modernými výrobnými postupmi.

Jedna spoločnosť – dve značky

Popri značke **BeA**, ktorá je zameraná predovšetkým na priemysel a výrobné firmy, kde sú spoločnosti skupiny BeA schopné ponúknuť pozíciu systémového dodávateľa, ktorý využíva a vyrába aplikačne a procesne orientované, často i robotizované riešenia, predstavuje značka **KMR** špičkové výrobky spojovacej techniky pre remeselníkov. Vďaka úvoju, výrobnému, obchodnému a servisnému zázemiu skupiny BeA sa teraz dostáva rada kvalitných prístrojov pre spájanie značky **KMR**, vrátane univerzálneho programu (spony, klinec, skrutky), do oblasti remeselnej výroby.

História značky KMR

- 1914** Karl Mathias Reich zakladá firmu,
s piatimi zamestnancami najskôr vyrába klinec, drôtené výrobky a stroje na spracovanie drôtov
- 1925** uvádza Karl Mathias Reich na trh prvý drevoobrábací stroj pre tesárov
- V 60. rokoch** prichádza na trh prvá vzduchová klincovačka Reich
- 2000** založená spoločnosť Karl M. Reich Verbindungstechnik GmbH
- 2013** spoločnosť Karl M. Reich Verbindungstechnik GmbH prevzatá spoločnosťou BeA
- 2016** redefinícia značky, produkty teraz nesú iniciály zakladateľa Karla Mathiasa Reicha: **KMR**
- 2018** rozšírenie sortimentu bezhadicových klincovačiek (plyn/aku)
- 2021** predstavenie nového multifunkčného náradia KMR AC/90-942C



Firemné sídlo Ahrensburg

- > úvoj
- > výroba
- > sklad a distribúcia
- > servis
- > predaj
- > správa

KMR – partner pre remeslo na slovenskom trhu

Od svojho uvedenia na trhu v roku 2017 značka KMR získala pevnú pozíciu. Široká obchodná sieť spolu s dostupným servisom, vysokou kvalitou a osvedčenou konštrukciou prístrojov sú hlavnými dôvodmi obľúbenosti a širokého povedomia o značke u slovenských remeselníkov. Veľkou výhodou pre slovenských zákazníkov je aj to, že rozhodujúca časť spojovacieho materiálu KMR sa vyrába v Českej republike vo výrobnom závode sesterskej spoločnosti BeA CS, spol. s r. o. v Lobendave.

BeA Slovensko, spol. s r. o. ako dcérska spoločnosť firmy BeA GmbH bude na Slovenskom trhu aj naďalej rozvíjať svoje aktivity s ohľadom na meniace sa potreby zákazníkov v duchu sloganu KMR – partner pre remeslo.

Sortiment značky KMR zahŕňa pneumatické a plynové klincovačky a sponkovačky, ako aj spojovací materiál pre najrôznejšie oblasti spájania:

STRECHY A DREVOSTAVBY



VÝROBA NÁBYTKU A ČALÚNNICTVO



DREVENÉ OBALY



OPLÔTKY



Lobendava

> výroba spojovacieho materiálu





BeA Slovensko, spol. s r. o.

ul. M. Pišúta 4002

031 01 Liptovský Mikuláš

www.kmr-sk.sk

Obchodné oddelenie

Jana Kubošiová

Telefón: +421 44 / 55 24 262

E-mail: Jana.Kubosiova@sk.BeA-Group.com

Obchodní zástupcovia

Vlastimil Zuerko

Mobil: +421 905 801 956

E-mail: Vlastimil.Zuerko@sk.BeA-Group.com

STREDNÉ SLOVENSKO

Branislav Jeriga

Mobil: +421 905 801 955

E-mail: Branislav.Jeriga@sk.BeA-Group.com


VÝCHODNÉ SLOVENSKO

Marek Mihalik

Mobil: +421 905 517 694

E-mail: Marek.Mihalik@sk.BeA-Group.com

ZÁPADNÉ SLOVENSKO

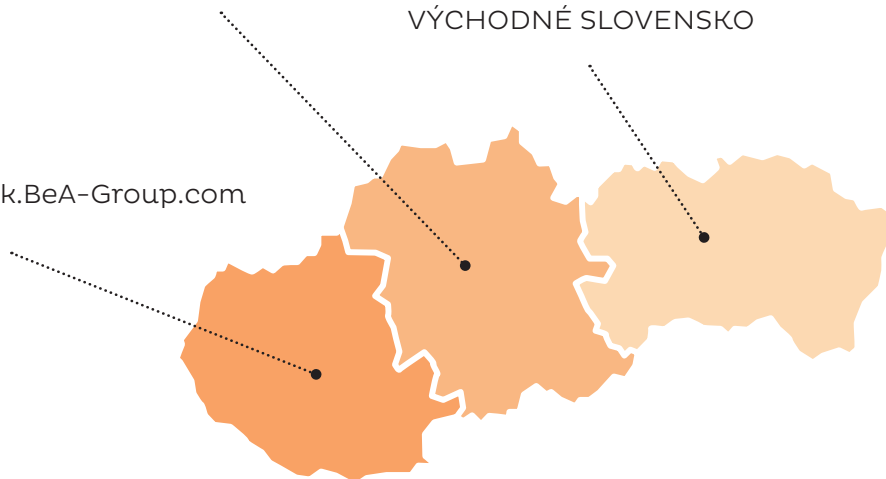

Servisné stredisko

Milan Burian

Mobil: +421 907 848 807

E-mail: Milan.Burian@sk.BeA-Group.com

Rastislav Devečka

Mobil: +421 917 220 251

E-mail: Rastislav.Devecka@sk.BeA-Group.com




História značky KMR	2
KMR v Slovenskej republike	3
Kontakty	4
Register prístrojov KMR	5
Prehľad spojovacieho materiálu KMR	6
Certifikáty	8
Klincovačky s plynovým pohonom	9
Sponkovačky s plynovým pohonom	18
Priemyselné skrutkovače	21
Klincovačky pre klince vo zvitku	33
Automatické kladivo pre voľne sypané klince	42
Klincovačky pre klince v páse	43
Sponkovačky	47
Ručné sponkovačky	53
Prístroje pre ulnouce	54
Klincovačky pre klince bez hlavičky	57
Klincovačky pre klince so zápusťou hlavou	60
Kombinované prístroje	62

Register prístrojov KMR


HT-G	53	KMR 3447	55	KMR 3515	36	KMR CN40-G643E	16
HT-K	53	KMR 3448	56	KMR 3516	41	KMR WZK/40-G644E	19
KMR 3338	26	KMR 3474	52	KMR 3533	44	KMR R20/35-G645E	15
KMR 3352	22	KMR 3481	50	KMR 3539	34	KMR SK350-G646E	14
KMR 3362	24	KMR 3482	48	KMR 3716	58	KMR SKDA664-G648E	13
KMR 3363	28	KMR 3483	60	KMR 3718	63	KMR D34/90-G641E	10
KMR 3383	30	KMR 3484	61	KMR 3731	42	KMR AC/90-942C	38
KMR 3417	49	KMR 3485	59	KMR 3734	46		
KMR 3426	51	KMR 3489	64	KMR AN34/60-G642E	12		

Prehľad spojovacieho materiálu KMR

Názov KMR	ekvivalentné označenia BeA	strana
Kotviace klince typ ANKER 34°, v páse, spájané papierovou páskou	R 34	12, 46
Klince typ BDC 16°, vo zvitku, spájané drôtom/plastom	BDC	34–40
Klince bez hlavičky, v páse	S 700	58, 59
Klince typ D34°, v páse, spájané papierovou páskou	D 34	11, 45
Klince so šošoukovou hlavou 34°, v páse, spájané plastom	–	11, 44
Skrutky klincové 34°, TX20, v páse, spájané plastom	–	11, 44
Klince lepenkové typ DPN 16°, vo zvitku, spájané drôtom	DPN	41
Klince ocelové typ CN	CN	16
Hafte klince 20°	Hafte	15
Klince typ SK DA so zápusťou hlavou	SKDA 600	13, 61
Klince typ SK MINI so zápusťou hlavou	SK 300	14, 60, 65
Klince voľne sypané	Klince voľne sypané	42
T-klince	T-klince	63
Skrutky vo zvitku	–	22–32

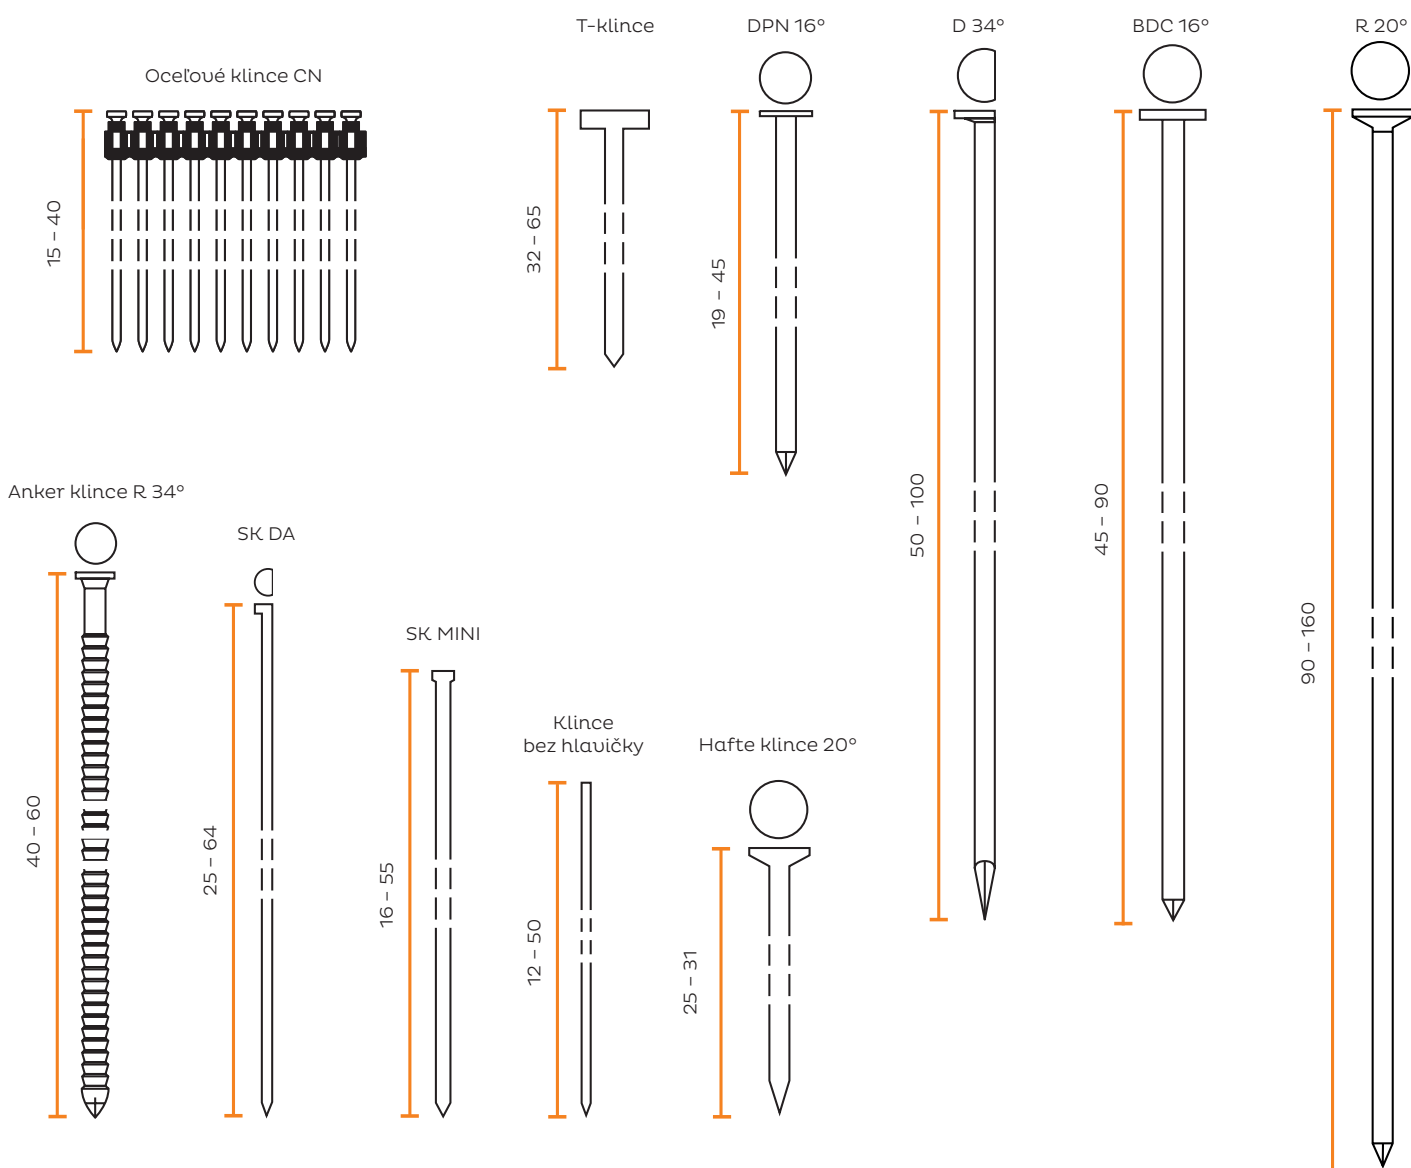

Názov KMR	ekvivalentné označenia BeA	strana
Spony typ BS	typ 246	52
Spony typ C	typ 90	50, 65
Spony typ G	-	51, 63
Spony typ K	typ 80/380	48, 49
Spony typ L	typ Rapid 140	53
Spony typ Q	typ 180	63
Spony typ WZK	-	19
Vlnouce typ W	typ W	56
Vlnouce typ W MAXI	typ W MAXI	55

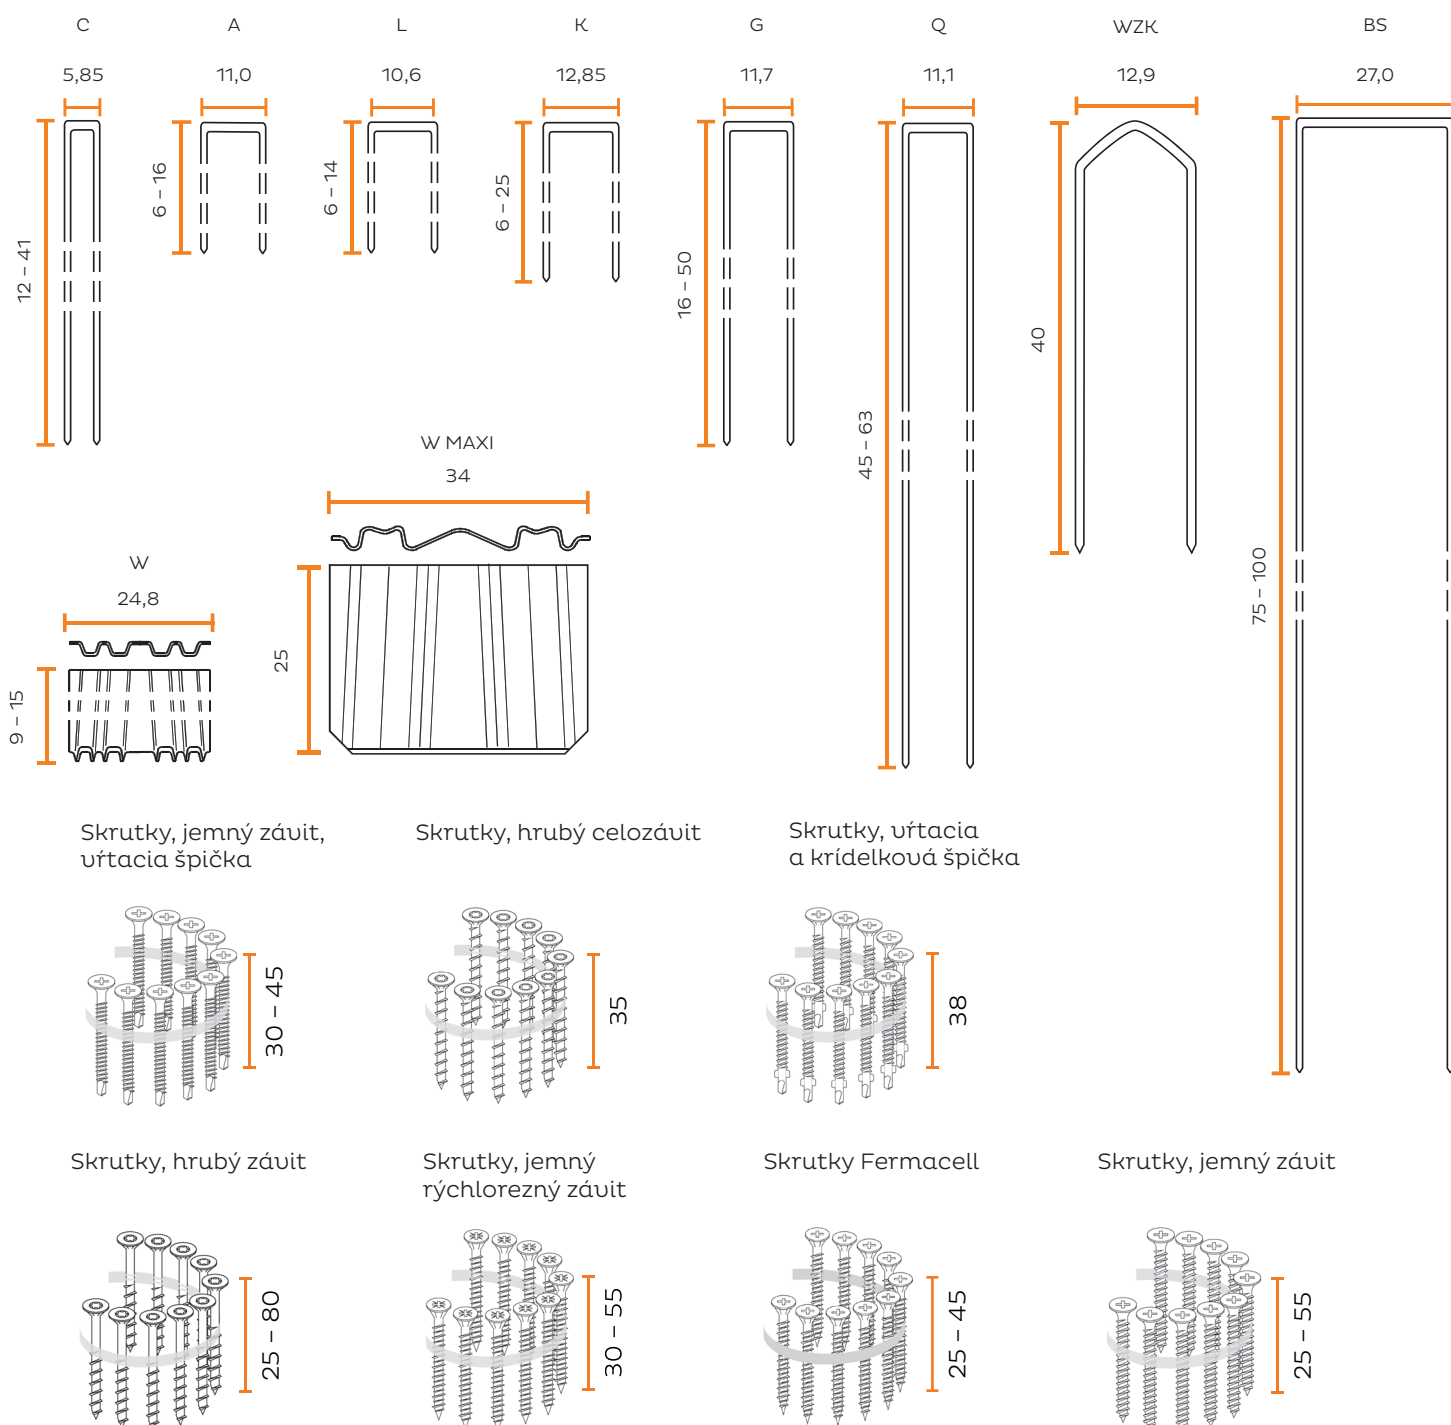


podľa normy EN 14592 / DIN 1052




Od 1. 7. 2012 je norma DIN 1052 nahradená normou EN 14592 (ako súčasť Eurocode 5). Naše produkty sú postupne preznačované na CE podľa EN 14592. Dostupné certifikáty sú k dispozícii na vyžiadanie. Označenie Ü (ÜZ) pre stavebníctvo zostáva v platnosti.

Hladké klinec



Hladké klinec KMR sú vyrobené v súlade s normou EN 14592 (Pevnosť v ťahu dŕieku, priemer hlavy atď.). Hladké klinec podľa normy EN 14592 nevyžadujú žiadne ďalšie schválenie (viď označenie CE).

Kotviace klinec



Kotviace klinec KMR sú špeciálne klinec zodpovedajúce norme EN 14592. Môžu byť použité pre stavebníctvo schválenom kovaní pre spájanie drevených konštrukcií. Kotviace klinec (A2/1.4301) sú k dispozícii na vyžiadanie. Certifikácia CE je k dispozícii.

Konvexné klinec




KMR konvexné klinec do menovitého priemeru 4,6 mm sú špeciálne klinec podľa normy EN 14592. Môžu byť použité na spájanie drevených konštrukcií. Certifikácia CE je k dispozícii.

Spony G



KMR spony G sú vyrobené v súlade s podmienkami noriem EN 14592 a DIN 1052-10. Môžu byť použité na drevené stavebné konštrukcie ako aj na nosné spoje dosiek z drevených materiálov. Schválenie pre stavebníctvo je k dispozícii na vyžiadanie. Certifikácia CE je k dispozícii.

Spony Q




KMR spony Q sú vyrobené v súlade s podmienkami noriem EN 14592 a DIN 1052-10. Môžu byť použité na drevené stavebné konštrukcie ako aj na nosné spoje dosiek z drevených materiálov. Schválenie pre stavebníctvo je k dispozícii na vyžiadanie. Certifikácia CE je k dispozícii.

Spony BS



KMR spony BS sú vyrobené v súlade s podmienkami noriem EN 14592 a DIN 1052-10. Môžu byť použité na drevené stavebné konštrukcie ako aj na nosné spoje dosiek z drevených materiálov. Certifikácia CE je k dispozícii.


Skrutky pre drevouláknité dosky



KMR skrutky pre drevouláknité dosky s certifikáciou CE sú testované na základe ETA. Schválenie je k dispozícii na vyžiadanie.

podľa normy EN 14566

Stavebné skrutky



Stavebné skrutky KMR zodpovedajú požiadavkám normy EN 14566. Môžu byť použité na pripevňovanie sadrokartónových a sadrouláknitých dosiek. Tieto skrutky sú vhodné pre priemyselné skrutkovače KMR.

Spony G, C, Q



KMR spony G (32 - 50 mm), C (29 + 32 mm) a Q (45 - 63 mm) zodpovedajú požiadavkám normy EN 14566. Môžu byť použité na pripevňovanie sadrokartónových a sadrouláknitých dosiek.



Prístroje KMR zodpovedajú bezpečnostným požiadavkám EU smernice pre stroje 2006/42 EU a sú označené značkou CE.



Spojovací materiál KMR pre drevené konštrukcie je označený značkou CE s odkazom na Eurocode 5.



**OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:**

12100699

TYPICKÉ POUŽITIE:

Strešné konštrukcie, debnenie, laťovanie, montáž drevostavieb, suchá unútorná výstava, rekonštrukčné práce atď.

SPOJOVACÍ PROSTRIEDOK:

Klince D34° s hlavou tvaru D – papierová páska

Klince D34° so šošovkovou hlavou – spájané plastom

Klincové skrutky D34° s hlavou TX20 – spájané plastom

Rozsah dĺžok (L) 50 – 90 mm

TECHNICKÉ INFORMÁCIE:

Rozmery (výška / dĺžka) 377 / 382 mm

Hmotnosť 3,68 kg

Spúšťanie jednotlivé

Nastaviteľná hĺbka nastrelenia áno

Plnenie zásobníka zadné

Kapacita zásobníka 60 kusov klincov

Maximálna kapacita pri nastreľovaní klincov

až 1 200 z bombičky, až 8 000 z akumulátora

Plynová bombička KMR 40 g / 80 ml

Akumulátor Li-Ion, 7,2 V / 2 500 mAh

Akustický tlak (LpA) 96,2 dB (A)

Akustický výkon (LwA) 101,0 dB (A)

Vibrácie 2,67 m/s²

**Plynová bombička**


je súčasťou balenia klincov GAS/BUC, u prípade ostatných balení je potrebné objednať samostatne

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:

10900608

Obsah plyn 40 g, 80 ml

Kusov u krabičke 12 kusov

**Príslušenstvo:****Li-Ion batéria**


14514724

Nabíjacia stanica


14514727

Kábel k nabíjacej stanici


14514726

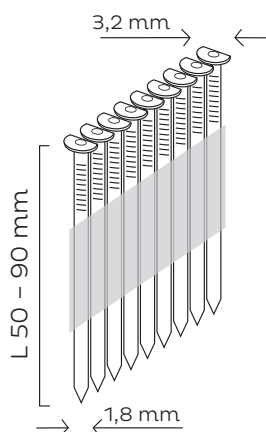


Klince D34°, hladké

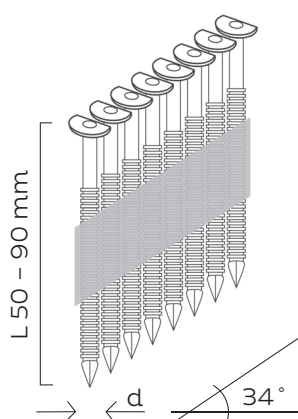

Klince D34°, konvexné



Klincové skrutky

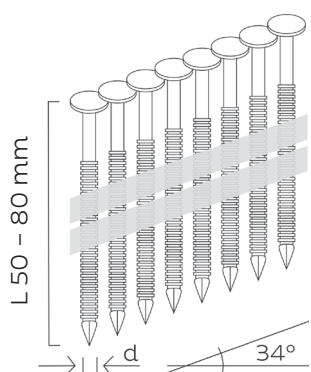

Klince so šošoukovou hlavou

Klince D34° - papierová páska

HLADKÉ

Obj. č.	d × L (mm)					Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10400876	D34 2,9 × 50	GAS/BUC	H	BK	CE	2,00	168,00
10400924	D34 2,9 × 65	GAS/BUC	H	BK	CE	2,00	168,00
10400925	D34 2,9 × 70	GAS/BUC	H	BK	CE	2,00	168,00
10400926	D34 2,9 × 76	GAS/BUC	H	BK	CE	2,00	168,00
10400928	D34 2,9 × 80	GAS/BUC	H	BK	CE	2,00	144,00
10401230	D34 3,1 × 83	GAS/BUC	H	BK	CE	2,00	144,00
10400929	D34 3,1 × 90	GAS/BUC	H	BK	CE	2,00	144,00
10401355	D34 2,9 × 50	GAS/BUC	H	GALV(NK)	CE	2,00	168,00
10401356	D34 2,9 × 65	GAS/BUC	H	GALV(NK)	CE	2,00	168,00
10401358	D34 2,9 × 70	GAS/BUC	H	GALV(NK)	CE	2,00	168,00
10401360	D34 2,9 × 76	GAS/BUC	H	GALV(NK)	CE	2,00	168,00
10401362	D34 2,9 × 80	GAS/BUC	H	GALV(NK)	CE	2,00	144,00
10401232	D34 3,1 × 83	GAS/BUC	H	GALV(NK)	CE	2,00	144,00
10401365	D34 3,1 × 90	GAS/BUC	H	GALV(NK)	CE	2,00	144,00

Klince D34° - papierová páska

KONVEXNÉ

Obj. č.	d × L (mm)					Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10400930	D34 2,9 × 50	GAS/BUC	H	BK	CE	2,00	168,00
10400942	D34 2,9 × 65	GAS/BUC	H	BK	CE	2,00	168,00
10401227	D34 2,9 × 70	GAS/BUC	H	BK	CE	2,00	168,00
10401228	D34 2,9 × 76	GAS/BUC	H	BK	CE	2,00	168,00
10401229	D34 2,9 × 80	GAS/BUC	H	BK	CE	2,00	144,00
10401231	D34 3,1 × 83	GAS/BUC	H	BK	CE	2,00	144,00
10401234	D34 2,9 × 50	GAS/BUC	H	GALV(NK)	CE	2,00	168,00
10401357	D34 2,9 × 65	GAS/BUC	H	GALV(NK)	CE	2,00	168,00
10401359	D34 2,9 × 70	GAS/BUC	H	GALV(NK)	CE	2,00	168,00
10401361	D34 2,9 × 76	GAS/BUC	H	GALV(NK)	CE	2,00	168,00
10401363	D34 2,9 × 80	GAS/BUC	H	GALV(NK)	CE	2,00	144,00
10401364	D34 3,1 × 83	GAS/BUC	H	GALV(NK)	CE	2,00	144,00
10401366	D34 3,1 × 90	GAS/BUC	H	GALV(NK)	CE	2,00	108,00

Klince D34° - papierová páska

KRÚTENÉ

Obj. č.	d × L (mm)					Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10401233	D34 3,1 × 90	GAS/BUC	H	BK	CE	2,00	108,00

Klincové skrutky D34° s hlavou TX20 - spájané plastom

KRÚTENÉ

Obj. č.	d × L (mm)					Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10401915	2,8 × 50	BUC	TX20	A2	CE	1,25	105,00
10401916	2,8 × 65	BUC	TX20	A2	CE	1,00	84,00
10401917	2,8 × 80	BUC	TX20	A2	CE	1,00	84,00

Klince D34° so šošoukovou hlavou - spájané plastom

KONVEXNÉ

Obj. č.	d × L (mm)					Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10401816	2,8/3,1 × 50	BUC	A2	CE		1,25	1,25
10401817	2,8/3,1 × 65	BUC	A2	CE		1,25	1,25
10401818	2,8/3,1 × 80	BUC	A2	CE		1,25	1,25

BUC = balenie plastový buket | GAS/BUC = balenie plastový buket, 2× plynová bombička | H = vrstva adhézne hmoty
BK = ocel' čistá bez pŕrchovej úpravy | TX20 = TORX | A2 = nerezová ocel' | CE = testované podľa normy EN 14592
GALV(NK) = ocel', pozinkovaný pŕrch

Klincovačka KMR AN34/60-G642E



OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:

12100700

TYPICKÉ POUŽITIE:

Montáže drevených konštrukcií pomocou tesárskeho kovania (strešné konštrukcie, drevostavby, záhradné drevené stavby a pod.).

SPOJOVACÍ PROSTRIEDOK:

Kotviace klince ANKER R34°, papierová páska
Rozsah dĺžok (L) 40 – 60 mm

TECHNICKÉ INFORMÁCIE:

Rozmery (výška / dĺžka) 393 / 425 mm

Hmotnosť 4,02 kg

Spúšťanie jednotlivé

Nastaviteľná hĺbka nastrelenia áno

Plnenie zásobníka zadné

Kapacita zásobníka 30 kusov klincov

Maximálna kapacita pri nastreľovaní klincov

až 1 200 z bombičky, až 8 000 z akumulátora


Plynová bombička KMR 40 g / 80 ml

Akumulátor Li-Ion, 7,2 V / 2 500 mAh

Akustický tlak (LpA) 101,2 dB (A)

Akustický výkon (LwA) 107,3 dB (A)

Vibrácie 2,28 m/s²

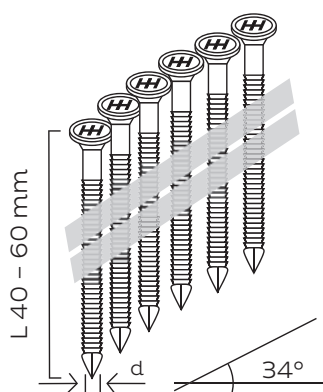

Kotviace klince ANKER R 34°, papierová páska

KONVEXNÉ

Obj. č.	d × L (mm)				Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10401923	4,0 × 40	GAS/BUC	GALV(NK)	CE	1,25	105,00
10401924	4,0 × 50	GAS/BUC	GALV(NK)	CE	1,25	105,00
10401925	4,0 × 60	GAS/BUC	GALV(NK)	CE	1,25	90,00

Plynová bombička

je súčasťou balenia klincov GAS/BUC, v prípade ostatných balení je potrebné objednať samostatne

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:

10900608

Obsah plyn 40 g, 80 ml

Kusov u krabičky 12 kusov



Príslušenstvo:

Li-Ion batéria

14514724

Nabíjacia stanica

14514727

Kábel k nabíjacej stanici

14514726

GAS/BUC = balenie plastový buket, 1x plynová bombička | GALV(NK) = oceľ, pozinkovaný povrch
CE = testované podľa normy EN 14592

**OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:**

12100705

TYPICKÉ POUŽITIE:


Montážne a dokončovacie práce, predovšetkým v stavebníctve, napr. pripevňovanie líšt, montáž obkladov k podkladom z dreva atď.

SPOJOVACÍ PROSTRIEDOK:

Klince SK DA so zápusťou hlavou

Rozsah dĺžok (L) 32 – 64 mm**TECHNICKÉ INFORMÁCIE:****Rozmery (výška / dĺžka)** 305 / 350 mm**Hmotnosť** 2,3 kg**Spúšťanie** jednotlivé**Nastaviteľná hĺbka nastrelenia** áno**Plnenie zásobníka** zadné**Kapacita zásobníka** 100 kusov klincov**Maximálna kapacita pri nastreľovaní klincov**

až 1 200 z bombičky, až 8 000 z akumulátora

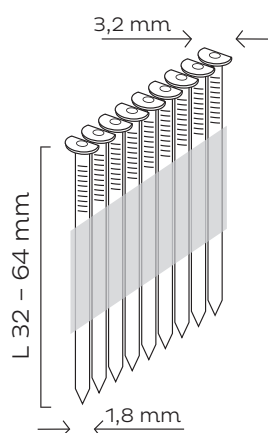Plynová bombička KMR 18 g / 30 ml**Akumulátor** Li-Ion, 7,2 V / 2 500 mAh**Akustický tlak (LpA)** 89,4 dB (A)**Akustický výkon (LwA)** 96,8 dB (A)**Vibrácie** menej než 1,96 m/s²**Klince SK DA so zápusťou hlavou (priemer drôtu 1,8 mm)**

Obj.č.	L (mm)		Krabička tis. kusov	Kartón tis. kusov
10300761	32	GALV(NK)	4,00	16,00
10300763	38	GALV(NK)	4,00	16,00
10300764	44	GALV(NK)	4,00	16,00
10300766	50	GALV(NK)	4,00	16,00
10300768	56	GALV(NK)	4,00	16,00
10300770	64	GALV(NK)	4,00	16,00
10300762	38	A2	4,00	16,00
10300765	50	A2	4,00	16,00
10300767	56	A2	4,00	16,00
10300769	64	A2	4,00	16,00

Plynová bombička

Potrebné objednať samostatne

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:

10900609

Obsah plyn 18 g, 30 ml**Kusov u krabičky** 12 kusov**Príslušenstvo:****Li-Ion batéria**

14514724

Nabíjacia stanica

14514727

Kábel k nabíjacej stanici

14514726

KLINCOVAČKY S PLYNOVÝM POHONOM

Klincovačka KMR SK350-G646E



OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:

12100703

TYPICKÉ POUŽITIE:

Montážne a dokončovacie práce, predovšetkým v stavebníctve, napr. pripevňovanie líšt, montáž obkladov k podkladom z dreva atď.

SPOJOVACÍ PROSTRIEDOK:

Klince SK MINI so zápusťou hlavou

Rozsah dĺžok (L) 16 – 50 mm

TECHNICKÉ INFORMÁCIE:

Rozmery (výška / dĺžka) 285 / 320 mm

Hmotnosť 2,4 kg

Spúšťanie jednotlivé

Nastaviteľná hĺbka nastrelenia áno

Plnenie zásobníka bočné

Kapacita zásobníka 100 kusov mini klincov

Maximálna kapacita pri nastreľovaní klincov

až 1 200 z bombičky, až 8 000 z akumulátora


Plynová bombička KMR 18 g / 30 ml

Akumulátor Li-Ion, 7,2 V / 2 500 mAh

Akustický tlak (LpA) 98,1 dB (A)

Akustický výkon (LwA) 104,4 dB (A)

Vibrácie menej než 2,19 m/s²

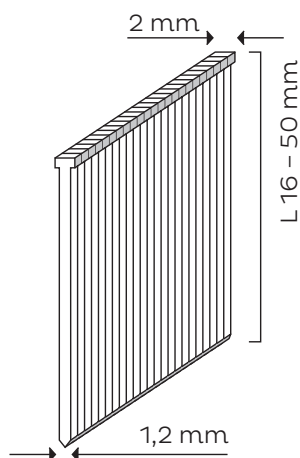

SK MINI klince so zápusťou hlavou (priemer drôtu 1,2 mm)

Obj.č.	L (mm)		Krabička tis. kusov	Kartón tis. kusov
10300846	16	GALV(NK)	5,00	100,00
10300954	19	GALV(NK)	5,00	60,00
10300847	25	GALV(NK)	5,00	60,00
10300781	30	GALV(NK)	5,00	100,00
10300782	32	GALV(NK)	5,00	60,00
10300783	35	GALV(NK)	5,00	60,00
10300848	40	GALV(NK)	5,00	50,00
10300786	45	GALV(NK)	5,00	60,00
10300849	50	GALV(NK)	5,00	40,00
10300789	20	A2	10,00	90,00
10300790	25	A2	5,00	100,00
10300791	32	A2	5,00	30,00
10300792	40	A2	5,00	60,00
10300850	50	A2	5,00	40,00

Plynová bombička

Potrebné objednať samostatne

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:

10900609

Obsah plyn 18 g, 30 ml

Kusov u krabičky 12 kusov



Príslušenstvo:

Li-Ion batéria

14514724

Nabíjacia stanica

14514727

Kábel k nabíjacej stanici

14514726

GALV(NK) = oceľ, pozinkovaný povrch | A2 = nerezová oceľ



OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:

12100708

TYPICKÉ POUŽITIE:

Pripeňovanie klampiarskych príponiek.

SPOJOVACÍ PROSTRIEDOK:

Hafte klince

Rozsah dĺžok (L) 25 – 31 mm

TECHNICKÉ INFORMÁCIE:

Rozmery (výška / dĺžka) 310 / 327 mm

Hmotnosť 2,5 kg

Spúšťanie jednotlivé

Nastaviteľná hĺbka nastrelenia áno

Plnenie zásobníka horné

Kapacita zásobníka 36 kusov klinčov

Maximálna kapacita pri nastreľovaní klinčov

až 1 200 z bombičky, až 8 000 z akumulátora


Plynová bombička KMR 18 g / 30 ml

Akumulátor Li-Ion, 7,2 V / 2 500 mAh

Akustický tlak (LpA) 95,8 dB (A)

Akustický výkon (LwA) 97,8 dB (A)

Vibrácie menej než 1,84 m/s²

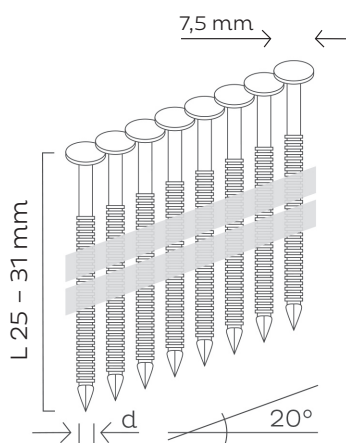

Hafte klince

Obj. č.	d × L (mm)		Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10401460	2,8 × 25	FEUV	2,00	364,00
10401457	2,8 × 31	FEUV	2,00	192,00
10401821	2,8 × 25	A2, GAS/BUC	2,20	184,80
10402052	2,8 × 31	A2, GAS/BUC	2,20	184,80

Plynová bombička

je súčasťou balenia klinčov GAS/BUC, v prípade ostatných balení je potrebné objednať samostatne

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:

10900609

Obsah plyn 18 g, 30 ml

Kusov u krabičky 12 kusov



Príslušenstvo:

Li-Ion batéria

14514724

Nabíjacia stanica

14514727

Kábel k nabíjacej stanici

14514726

KLINCOVAČKY S PLYNOVÝM POHONOM

Klincovačka KMR CN40-G643E



OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:

12100701

TYPICKÉ POUŽITIE:

Montáže prvkov elektroinštalácií, sanitárnych rozvodov, závesov pre podhlady atď. k podkladom z betónu alebo kovu v stavebníctve.

SPOJOVACÍ PROSTRIEDOK:

Oceľové klince typ CN

Rozsah dĺžok (L) 15 – 40 mm

TECHNICKÉ INFORMÁCIE:

Rozmery (výška / dĺžka) 385 / 327 mm

Hmotnosť 3,8 kg

Spúšťanie úplné postupné spúšťanie

Nastaviteľná hĺbka nastrelenia áno

Plnenie zásobníka zadné

Kapacita zásobníka 40 kusov klincov

Maximálna kapacita pri nastreľovaní klincov

až 1 200 z bombičky, až 8 000 z akumulátora


Plynová bombička KMR 40 g / 80 ml

Akumulátor Li-Ion, 7,2 V / 2 500 mAh

Akustický tlak (LpA) 101,5 dB (A)

Akustický výkon (LwA) 104,1 dB (A)

Vibrácie 2,83 m/s²

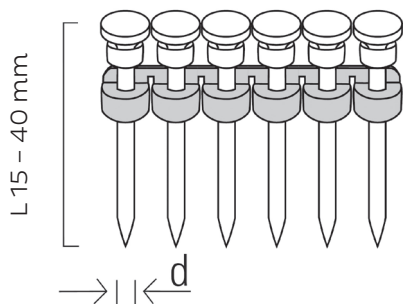

Oceľové klince typ CN

Obj. č.	d × L (mm)		Krabička tis. kusov	Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10401744	2,6 × 15	GAS	1,00	10,00	180,00
10401745	2,6 × 20	GAS	1,00	10,00	180,00
10400616	2,6 × 25	GAS	1,00	10,00	180,00
10401747	2,6 × 30	GAS	1,00	10,00	180,00
10401748	2,6 × 35	GAS	1,00	10,00	180,00
10401749	2,6 × 40	GAS	1,00	10,00	180,00



Plynová bombička

je súčasťou balenia klincov GAS

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:

10900608

Obsah plyn 40 g, 80 ml

Kusov u krabičky 12 kusov



Príslušenstvo:

Li-Ion batéria

14514724

Nabíjacia stanica

14514727

Kábel k nabíjacej stanici

14514726

GAS = 1× plynová bombička u balení





Upínacia svorka LPH pre inštaláciu potrubí

Obj. č.	Rozmer (mm)	Balenie ks
10900624	Ø 15 - 18 mm	100,00
10900625	Ø 20 - 25 mm	50,00
10900626	Ø 25 - 32 mm	50,00

Upínacia svorka LPX pre inštaláciu potrubí

Obj. č.	Rozmer (mm)	Balenie ks
10900627	Ø 15 - 18 mm	100,00
10900628	Ø 20 - 25 mm	50,00
10900629	Ø 25 - 32 mm	50,00

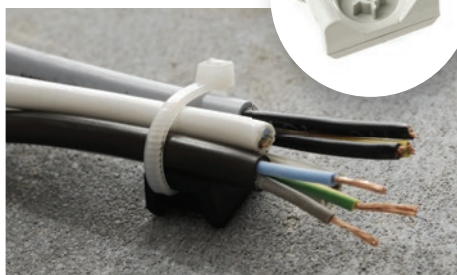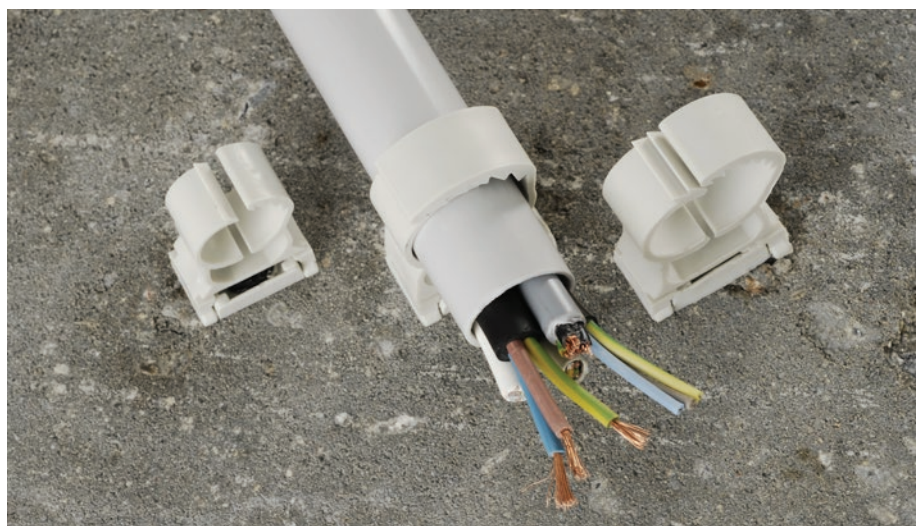

Kovová úchytka pre inštaláciu káblov a potrubí

Obj. č.	Rozmer (mm)	Balenie ks
10900631	Ø 16 mm	100,00
10900632	Ø 18 mm	50,00
10900633	Ø 20 mm	50,00
10900634	Ø 22 mm	100,00
10900635	Ø 25 mm	50,00
10900636	Ø 28 mm	50,00
10900637	Ø 30 mm	50,00

Úchytka pre káblové pásiky

Obj. č.	Balenie ks
10900630	100,00

Plastová spona pre uchytenie kábla

Obj. č.	Balenie ks
10900639	40,00



SPONKOVÁČKY S PLYNOVÝM POHONOM





OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:

12100702

TYPICKÉ POUŽITIE:

Prichytávanie drôteného oplatenia, ostrnatého drôtu, drôtených oplôtok viníc, lesných škôlok atď.

SPOJOVACÍ PROSTRIEDOK:

Spona WZK 40 mm

Rozsah dĺžok (L) 40 mm

TECHNICKÉ INFORMÁCIE:

Rozmery (výška / dĺžka) 356 / 373 mm

Hmotnosť 3,93 kg

Spúšťanie jednotlivé

Nastaviteľná hĺbka nastrelenia áno

Plnenie zásobníka vrchné

Kapacita zásobníka 3 pásy s 26 sponami

Maximálna kapacita pri nastreľovaní klincov

až 1 200 z bombičky, až 8 000 z akumulátora


Plynová bombička KMR 18 g / 30 ml

Akumulátor Li-Ion, 7,2 V / 2 500 mAh

Akustický tlak (LpA) 102,0 dB (A)

Akustický výkon (LwA) 100,2 dB (A)

Vibrácie max. 4,5 m/s²



Spona typ WZK 40 mm

Obj. č.	L (mm)			Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10005704	12,9/40	DP	GALV(NK)	2,5	181,44



Plynová bombička

je súčasťou balenia klincov GAS/BUC, v prípade ostatných balení je potrebné objednať samostatne

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:

10900608

Obsah plyn 40g/80ml

Kusov u krabičky 12 kusov

Príslušenstvo:

Li-Ion batéria

14514724

Nabíjacia stanica

14514727

Kábel k nabíjacej stanici

14514726







OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:

12600099

TYPICKÉ POUŽITIE:

Montážne práce, suchá výstava – montáže sadrokartónu ku dreveným podkladom, montáže drevostavieb, montáže podláh, fasád, debnenia, drevených obkladov.

SPOJOVACÍ PROSTRIEDOK:

Skrutky vo zvitku

Rozsah dĺžok (L) 25 – 50 mm

TECHNICKÉ INFORMÁCIE:

Rozmery dĺžka (podľa nastavenia zásobníka) cca 400 mm

Hmotnosť 2,2 kg

Spúšťanie voliteľné: jednotlivé / trvalé

Nastaviteľná hĺbka zaskrutkovania áno

Plnenie zásobníka horné

Kapacita zásobníka 167 kusov skrutiek

Napätie / príkon 230 V~ / 750 W

Otáčky naprázdno / pri zaťažení

100 – 2 850 / 100 – 2 100 ot/min

Dĺžka kábla 4 m


Možné typy skrutkovacích nástavcov (bitov)

TX15, TX20, PZ2, PH2, závit M5

Akustický tlak (LpA) 83 dB (A)


Akustický výkon (LwA) > 85 dB (A)

Vibrácie menej než 2,5 m/s²

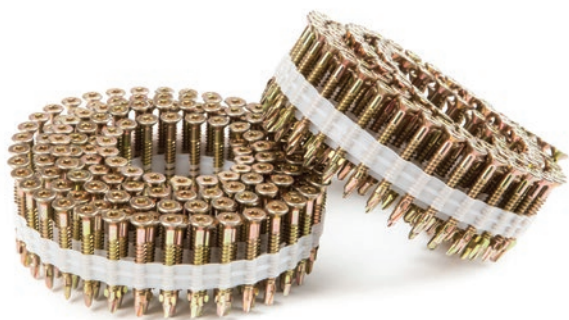


Predlžovací nástavec (dĺžka: cca 65 cm) pre všetky uvedené priemyselné skrutkovače. Umožňuje pohodlnú prácu napr. pri montáži doskových materiálov na podlahy.

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: 14411591




Skrutky sadrokartón – plech do 2,2 mm, jemný závit, vo zvitku

Obj. č.	d × L (mm)			Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10600438	PH2	3,5 × 30	PHO	3,00	270,00
10600517	PH2	3,5 × 35	PHO	2,00	200,00
10600441	PH2	4,0 × 25	PHO	3,00	270,00
10600443	PH2	4,0 × 35	PHO	2,00	200,00
10600444	PH2	4,0 × 45	PHO	2,00	108,00




Skrutky sadrokartón – drevo, hrubý závit, vo zvitku

Obj. č.	d × L (mm)			Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10600447	PH2	4,0 × 35	PHO	2,00	200,00




Skrutky FERMACELL, vo zvitku

Obj. č.	d × L (mm)			Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10600417	PH2	3,9 × 25	PHO	3,00	180,00
10600419	PH2	3,9 × 35	PHO	2,00	200,00
10600421	PH2	3,9 × 45	PHO	2,00	108,00




Skrutky drevo – plech do 2,2 mm, vŕtacia a krídelková špička, vo zvitku

Obj. č.	d × L (mm)			Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10600423	PH2	4,2 × 38	GALV(NK) BS	0,80	64,00



Skrutky drevo – drevo, čiastočný hrubý závit, vo zvitku

Obj. č.	d × L (mm)			Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10600486	TX20	4,0 × 25	GALV(NK)	3,00	300,00
10600118	TX20	4,0 × 30	GALV(NK)	3,00	270,00
10600119	TX20	4,0 × 35	GALV(NK)	2,00	200,00
10600120	TX20	4,0 × 40	GALV(NK)	2,00	200,00
10600121	TX20	4,0 × 45	GALV(NK)	2,00	180,00
10600487	TX20	4,0 × 50	GALV(NK)	2,00	180,00



Skrutky drevo – drevo, hrubý celozávit, vo zvitku

Obj. č.	d × L (mm)			Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10600500	TX20	4,0 × 30	GALV(NK)	3,00	270,00
10600450	TX20	4,0 × 40	GALV(NK)	2,00	200,00

GALV(NK) = oceľ, pozinkovaný povrch | BS = vŕtacia špička | PHO = fosfátovaný povrch
PH2 = drážka Philips | TX20, 25 = drážka Torx



OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:

12600081

TYPICKÉ POUŽITIE:

Montážne práce, suchá výstavba - montáže sadrokartónu na kovové profily.

SPOJOVACÍ PROSTRIEDOK:

Skrutky vo zvitku

Rozsah dĺžok (L) 25 – 50 mm

TECHNICKÉ INFORMÁCIE:

Rozmery dĺžka (podľa nastavenia zásobníka) cca 400 mm

Hmotnosť 2,2 kg

Spúšťanie voliteľné: jednotlivé / trvalé

Nastaviteľná hĺbka zaskrutkovania áno

Plnenie zásobníka horné

Kapacita zásobníka 167 kusov skrutiek

Napätie / príkon 230 V~ / 750 W

Otáčky naprázdno / pri zaťažení

100 – 4 000 / 100 – 3 000 ot/min

Dĺžka kábla 4 m

Možné typy skrutkovacích nástavcov (bitov)

TX15, TX20, PH2, PZ2, závit M5

Akustický tlak (LpA) 79 dB (A)


Akustický výkon (LwA) > 85 dB (A)

Vibrácie menej než 2,5 m/s²




Predlžovací nástavec (dĺžka: cca 65 cm) pre všetky uvedené priemyselné skrutkovače. Umožňuje pohodlnú prácu napr. pri montáži doskových materiálov na podlahy.

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: 14411591




Skrutky sadrokartón – plech do 2,2 mm, jemný závit, vo zvitku

Obj. č.		d × L (mm)		Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10600438	PH2	3,5 × 30	PHO	3,00	270,00
10600517	PH2	3,5 × 35	PHO	2,00	200,00
10600441	PH2	4,0 × 25	PHO	3,00	270,00
10600443	PH2	4,0 × 35	PHO	2,00	200,00
10600444	PH2	4,0 × 45	PHO	2,00	108,00




Skrutky sadrokartón – drevo, hrubý závit, vo zvitku

Obj. č.		d × L (mm)		Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10600447	PH2	4,0 × 35	PHO	2,00	200,00




Skrutky FERMACELL, vo zvitku

Obj. č.		d × L (mm)		Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10600417	PH2	3,9 × 25	PHO	3,00	180,00
10600419	PH2	3,9 × 35	PHO	2,00	200,00
10600421	PH2	3,9 × 45	PHO	2,00	108,00



Skrutky drevo – drevo, čiastočný hrubý závit, vo zvitku

Obj. č.		d × L (mm)		Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10600486	TX20	4,0 × 25	GALV(NK)	3,00	300,00
10600118	TX20	4,0 × 30	GALV(NK)	3,00	270,00
10600119	TX20	4,0 × 35	GALV(NK)	2,00	200,00
10600120	TX20	4,0 × 40	GALV(NK)	2,00	200,00
10600121	TX20	4,0 × 45	GALV(NK)	2,00	180,00
10600487	TX20	4,0 × 50	GALV(NK)	2,00	180,00



Skrutky drevo – drevo, hrubý celozávit, vo zvitku

Obj. č.		d × L (mm)		Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10600450	TX20	4,0 × 40	GALV(NK)	2,00	200,00



GALV(NK) = oceľ, pozinkovaný povrch | BS = vŕtacia špička | PHO = fosfátovaný povrch
PH2 = drážka Philips | TX20, 25 = drážka Torx



OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:

12600098

TYPICKÉ POUŽITIE:

Montážne práce, montáže drevostavieb, montáže podláh, fasád, debnenia, drevených obalov.

SPOJOVACÍ PROSTRIEDOK:

Skrutky vo zvitku

Rozsah dĺžok (L) 40 – 80 mm

TECHNICKÉ INFORMÁCIE:

Rozmery dĺžka (podľa nastavenia zásobníka) cca 510 mm

Hmotnosť 2,9 kg

Spúšťanie voliteľné: jednotlivé / trvalé

Nastaviteľná hĺbka zaskrutkovania áno

Plnenie zásobníka horné

Kapacita zásobníka 125 kusov skrutiek

Napätie / príkon 230 V~ / 750 W

Otáčky naprázdno / pri zaťažení

100 – 2 850 / 100 – 2 100 ot/min

Dĺžka kábla 4 m

Možné typy skrutkovacích nástavcov (bitov)

TX20, TX25, PZ2, PH2, závit M6

Akustický tlak (LpA) 83 dB (A)

Akustický výkon (LwA) > 85 dB (A)






Vibrácie menej než 2,5 m/s²



Predlžovací nástavec (dĺžka: cca 65 cm) pre všetky uvedené priemyselné skrutkovače. Umožňuje pohodlnú prácu napr. pri montáži doskových materiálov na podlahy.

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: 14411591





Skrutky sadrokartón – drevo, hrubý závit, vo zvitku

Obj. č.		d × L (mm)		Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10600447	PH2	4,0 × 35 ¹	PHO	2,00	200,00

¹ pre skrutkovače 3338/3383 len s použitím nástavca 14411543

Skrutky FERMACELL, vo zvitku

Obj. č.		d × L (mm)		Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10600419	PH2	3,9 × 35 ¹	PHO	2,00	200,00
10600421	PH2	3,9 × 45 ¹	PHO	2,00	108,00

¹ pre skrutkovače 3338/3383 len s použitím nástavca 14411543

Skrutky drevo – plech do 2,2 mm, vŕtacia a krídelková špička, vo zvitku

Obj. č.		d × L (mm)		Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10600423	PH2	4,2 × 38 ¹	GALV(NK) BS	0,80	64,00

¹ pre skrutkovače 3338/3383 len s použitím nástavca 14411543

Skrutky drevo – drevo, čiastočný hrubý závit, vo zvitku

Obj. č.		d × L (mm)		Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10600119	TX20	4,0 × 35 ¹	GALV(NK)	2,00	200,00
10600120	TX20	4,0 × 40 ¹	GALV(NK)	2,00	200,00
10600121	TX20	4,0 × 45 ¹	GALV(NK)	2,00	180,00
10600487	TX20	4,0 × 50 ¹	GALV(NK)	2,00	180,00
10600488	TX20	4,5 × 50	GALV(NK)	1,50	135,00
10600489	TX20	4,5 × 55	GALV(NK)	1,50	105,00
10600524	TX20	5,0 × 60	GALV(NK)	1,25	125,00
10600491	TX25	5,0 × 65	GALV(NK)	1,25	75,00
10600528	TX20	5,0 × 70	GALV(NK)	0,62	62,00
10600129	TX25	5,0 × 80	GALV(NK)	0,62	62,00

¹ pre skrutkovače 3338/3383 len s použitím nástavca 14411543

Skrutky drevo – drevo, hrubý celozávit, vo zvitku

Obj. č.		d × L (mm)		Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10600450	TX20	4,0 × 40 ¹	GALV(NK)	2,00	200,00
10600516	TX20	5,0 × 40	GALV(NK)	1,00	80,00
10600454	TX25	5,0 × 60	GALV(NK)	1,25	101,25

¹ pre skrutkovače 3338/3383 len s použitím nástavca 14411543

GALV(NK) = oceľ, pozinkovaný povrch | BS = vŕtacia špička | PHO = fosfátovaný povrch
PH2 = drážka Philips | TX20, 25 = drážka Torx



OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:

12600167

TYPICKÉ POUŽITIE:

Montážne práce, suchá výstauba - montáže sadrokartónu, montáže drevostavieb, montáže podláh, fasád, debnenia, drevených obalov.

SPOJOVACÍ PROSTRIEDOK:

Skrutky vo zvitku

Rozsah dĺžok (L) 25 – 50 mm

TECHNICKÉ INFORMÁCIE:

Rozmery dĺžka (podľa nastavenia zásobníka) cca 420 mm

Hmotnosť 3,1 kg

Spúšťanie jednotlivé

Nastaviteľná hĺbka zaskrutkovania áno

Plnenie zásobníka horné

Kapacita zásobníka 167 kusov skrutiek

Akumulátor Li-ion 18 V / 5,5 Ah

Nabíjací čas akumulátoru 41 min

Otáčky naprázdno trojrýchlostný,
0-600; 2 050 a 3 800 ot/min

Možné typy skrutkovacích nástavcov (bitov)

TX15, TX20, PZ2, PH2, závit M5

Akustický tlak (LpA) 75 dB (A)

Akustický výkon (LwA) > 85 dB (A)


Vibrácie menej než 2,5 m/s²



Predlžovací nástavec (dĺžka: cca 65 cm) pre všetky uvedené priemyselné skrutkovače. Umožňuje pohodlnú prácu napr. pri montáži doskových materiálov na podlahy.


OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: 14411591






Skrutky sadrokartón – plech do 2,2 mm, jemný závit, vo zvitku

Obj. č.	d × L (mm)			Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10600438	PH2	3,5 × 30	PHO	3,00	270,00
10600517	PH2	3,5 × 35	PHO	2,00	200,00
10600441	PH2	4,0 × 25	PHO	3,00	270,00
10600443	PH2	4,0 × 35	PHO	2,00	200,00
10600444	PH2	4,0 × 45	PHO	2,00	108,00




Skrutky sadrokartón – drevo, hrubý závit, vo zvitku

Obj. č.	d × L (mm)			Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10600447	PH2	4,0 × 35	PHO	2,00	200,00




Skrutky FERMACELL, vo zvitku

Obj. č.	d × L (mm)			Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10600417	PH2	3,9 × 25	PHO	3,00	180,00
10600419	PH2	3,9 × 35	PHO	2,00	200,00
10600421	PH2	3,9 × 45	PHO	2,00	108,00



Skrutky drevo – drevo, čiastočný hrubý závit, vo zvitku

Obj. č.	d × L (mm)			Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10600486	TX20	4,0 × 25	GALV(NK)	3,00	300,00
10600118	TX20	4,0 × 30	GALV(NK)	3,00	270,00
10600119	TX20	4,0 × 35	GALV(NK)	2,00	200,00
10600120	TX20	4,0 × 40	GALV(NK)	2,00	200,00
10600121	TX20	4,0 × 45	GALV(NK)	2,00	180,00
10600487	TX20	4,0 × 50	GALV(NK)	2,00	180,00



Skrutky drevo – drevo, hrubý celozávit, vo zvitku

Obj. č.	d × L (mm)			Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10600500	TX20	4,0 × 30	GALV(NK)	3,00	270,00
10600450	TX20	4,0 × 40	GALV(NK)	2,00	200,00

GALV(NK) = oceľ, pozinkovaný povrch | BS = vŕtacia špička | PHO = fosfátovaný povrch
PH2 = drážka Philips | TX20, 25 = drážka Torx

PRIEMYSELNÉ SKRUTKOVÁČE

Skrutkovač KMR 3383



OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:

12600166

TYPICKÉ POUŽITIE:

Montážne práce, suchá výstauba - montáže sadrokartónu, montáže drevostavieb, montáže podláh, fasád, debnenia, drevených obalov.

SPOJOVACÍ PROSTRIEDOK:

Skrutky vo zvitku

Rozsah dĺžok (L) 40 – 80 mm

TECHNICKÉ INFORMÁCIE:

Rozmery dĺžka (podľa nastavenia zásobníka) cca 530 mm

Hmotnosť 3,7 kg

Spúšťanie jednotlivé

Nastaviteľná hĺbka zaskrutkovania áno

Plnenie zásobníka horné

Kapacita zásobníka 125 kusov skrutiek

Akumulátor Li-ion 18 V / 5,5 Ah

Nabíjací čas akumulátoru 41 min

Otáčky naprázdno trojrýchlostný,
0-600; 2 050 a 3 800 ot/min

Možné typy skrutkovačích nástavcov (bitov)

TX20, TX25, PZ2, PH2, závit M6

Akustický tlak (LpA) 75 dB (A)

Akustický výkon (LwA) > 85 dB (A)





Vibrácie menej než 2,5 m/s²



Predlžovací nástavec (dĺžka: cca 65 cm) pre všetky uvedené priemyselné skrutkovače. Umožňuje pohodlnú prácu napr. pri montáži doskových materiálov na podlahy.

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: 14411591





Skrutky sadrokartón – drevo, hrubý závit, vo zvitku

Obj. č.		d × L (mm)		Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10600447	PH2	4,0 × 35 ¹	PHO	2,00	200,00

¹ pre skrutkovače 3338/3383 len s použitím nástavca 14411543

Skrutky FERMACELL, vo zvitku

Obj. č.		d × L (mm)		Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10600419	PH2	3,9 × 35 ¹	PHO	2,00	200,00
10600421	PH2	3,9 × 45 ¹	PHO	2,00	108,00

¹ pre skrutkovače 3338/3383 len s použitím nástavca 14411543

Skrutky drevo – drevo, čiastočný hrubý závit, vo zvitku

Obj. č.		d × L (mm)		Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10600119	TX20	4,0 × 35 ¹	GALV(NK)	2,00	200,00
10600120	TX20	4,0 × 40 ¹	GALV(NK)	2,00	200,00
10600121	TX20	4,0 × 45 ¹	GALV(NK)	2,00	180,00
10600487	TX20	4,0 × 50 ¹	GALV(NK)	2,00	180,00
10600488	TX20	4,5 × 50	GALV(NK)	1,50	135,00
10600489	TX20	4,5 × 55	GALV(NK)	1,50	105,00
10600524	TX20	5,0 × 60	GALV(NK)	1,25	125,00
10600491	TX25	5,0 × 65	GALV(NK)	1,25	75,00
10600528	TX20	5,0 × 70	GALV(NK)	0,62	62,00
10600129	TX25	5,0 × 80	GALV(NK)	0,62	62,00

¹ pre skrutkovače 3338/3383 len s použitím nástavca 14411543

Skrutky drevo – drevo, hrubý celozávit, vo zvitku

Obj. č.		d × L (mm)		Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10600450	TX20	4,0 × 40 ¹	GALV(NK)	2,00	200,00
10600516	TX20	5,0 × 40	GALV(NK)	1,00	80,00
10600454	TX25	5,0 × 60	GALV(NK)	1,25	101,25

¹ pre skrutkovače 3338/3383 len s použitím nástavca 14411543



GALV(NK) = oceľ, pozinkovaný povrch | BS = vŕtacia špička | PHO = fosfátovaný povrch
PH2 = drážka Philips | TX20, 25 = drážka Torx

Obj. č.	Drážka	3362	3352/3363	3338/3383
Držiak bitov				
14411627	M5		O	
14411629	M5			●
14411628	M5	O		
14411632	M6			O
Bit, balený po 5 kusov				
14000875	M5 PZ-2	●	O	● ¹
14000876	M6 PZ-2			O
14001318	M6 PZ-3			●
14001460	M5 PH-2	O	●	
14505991	M5 TX15		●	
14411964	M5 TX20		O	● ¹
14001468	M5 TX25			● ¹
14000620	M6 TX20			O
14000619	M6 TX25			O

O súčasť predajného balenia ● príslušenstvo ●¹ len s použitím nástavca 14411543



Kľúč na výmenu bitov

na rýchlu výmenu nástavcov bitov

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: 14411910



Imbusový kľúč 3 mm (DIN 911)

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: 13303677



Rýchlonabíjačka, 220/230 V, ASC, Ultra

na nabíjanie všetkých Li Power a LiHD akumulátorov (14,4 - 36 V), patentovaná nabíjacia technológia „Air Cooled“, nabíjací prúd 6,5 A, nabíjanie riadené procesorom, nabíjacia doba cca 30 min.

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: 14513149 (pre 3363, 3383)



Akumulátor, 5,2 Ah, 18 V

Ultra M technológia, vysoko výkonný Li akumulátor s inteligentným riadením pre dlhú výdrž, záruka 3 roky, bez pamätového efektu, procesorom riadený nabíjací a vybijací režim, ukazovateľ kapacity, patentovaná nabíjacia technológia „Air Cooled“.

OBJEDNÁVACIE ČÍSLO: 14513148 (pre 3363, 3383)

KLINCOVAČKY PRE KLINCE VO ZVITKU



KLINCOVAČKY PRE KLINCE VO ZVITKU

Klincovačka KMR 3539



OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:

12100558

TYPICKÉ POUŽITIE:

Výroba obalov, debien, paliet, plotov, dielou montovaných domov, suchá unútorná výstava, rôzny drevený tovar atď.

SPOJOVACÍ PROSTRIEDOK:

BDC klince vo zvitku 16°, spájané drôtom

Rozsah dĺžok (L) 45–90 mm

TECHNICKÉ INFORMÁCIE:

Rozmery (výška / dĺžka) 370 / 385 mm

Hmotnosť 3,8 kg

Spúšťanie voliteľné: kontaktné/jednotlivé

Nastaviteľná hĺbka nastrelenia áno

Plnenie zásobníka horné

Kapacita zásobníka 1 zvitok

Pracovný tlak vzduchu 0,50–0,85 Mpa


Spotreba vzduchu na 1 kliniec 4,5 l pri tlaku 0,6 MPa

Vnútorný priemer prípojnej hadice Ø 9 mm

Akustický tlak (LpA) 99,9 dB (A)

Akustický výkon (LwA) 99,4 dB (A)

Vibrácie menej než 3,75 m/s²

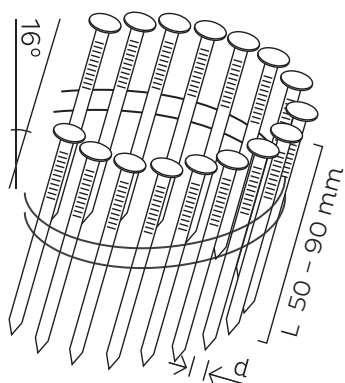

HLADKÉ


BDC klince vo zvitku 16°, spájané drôtom

HLADKÉ

Obj. č.	d × L (mm)			Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10500429	2,5 × 50	H	BK	9,00	360,00
10500430	2,5 × 55	H	BK	9,00	360,00
10500431	2,5 × 60	H	BK	7,20	288,00
10500156	2,5 × 70	H	BK	7,20	288,00
10501259	2,8 × 70	H	BK	6,00	240,00
10500183	2,8 × 80	H	BK	4,50	180,00
10500184	3,1 × 80	H	BK	3,60	144,00
10500198	3,1 × 90	H	BK	3,60	144,00



H = vrstva adhézne hmoty | BK = oceľ čistá bez povrchovej úpravy

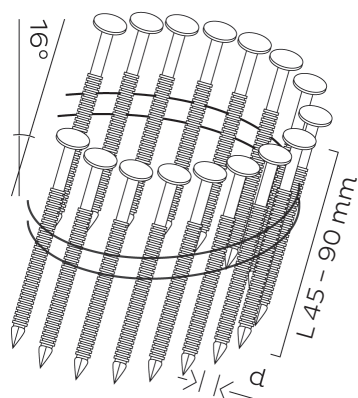


KONVEXNÉ

BDC klince vo zvitku 16°, spájané drôtom

KONVEXNÉ

Obj. č.	d × L (mm)			Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10500434	2,5 × 45	H	BK	10,80	432,00
10500435	2,5 × 50	H	BK	9,00	360,00
10500436	2,5 × 55	H	BK	9,00	360,00
10500437	2,5 × 60	H	BK	7,20	288,00
10500146	2,5 × 65	H	BK	7,20	288,00
10500160	2,5 × 70	H	BK	7,20	288,00
10501093	2,8 × 42	H	BK	9,00	360,00
10501507	2,8 × 50	H	BK	7,50	300,00
10500126	2,8 × 60	H	BK	6,00	240,00
10500161	2,8 × 70	H	BK	6,00	240,00
10500186	2,8 × 80	H	BK	4,50	180,00
10501248	3,1 × 70	H	BK	4,80	192,00
10501511	3,1 × 80	H	BK	3,60	144,00
10500201	3,1 × 90	H	BK	3,60	144,00

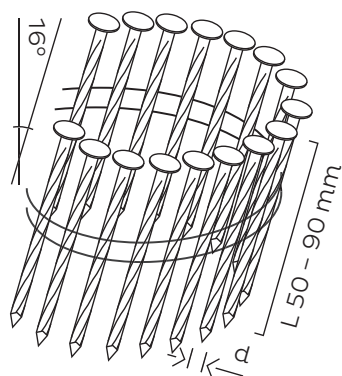

KRÚTENÉ

BDC klince vo zvitku 16°, spájané drôtom

KRÚTENÉ

Obj. č.	d × L (mm)			Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10500977	2,5 × 50	H	BK	9,00	360,00
10500954	2,5 × 55	H	BK	9,00	360,00
10500955	2,5 × 60	H	BK	7,20	288,00
10501146	2,5 × 65	H	BK	7,20	288,00
10500321	2,5 × 70	H	BK	7,20	288,00
10501159	2,8 × 70	H	BK	6,00	240,00
10500188	2,8 × 80	H	BK	4,50	180,00
10500962	2,8 × 90	H	BK	4,50	180,00
10501160	3,1 × 70	H	BK	4,80	192,00
10500189	3,1 × 80	H	BK	3,60	144,00
10500202	3,1 × 90	H	BK	3,60	144,00



H = vrstva adhézneho hmoty | BK = oceľ čistá bez povrchovej úpravy

KLINCOVAČKY PRE KLINCE VO ZVITKU

Klincovačka KMR 3515



OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:

12100556

TYPICKÉ POUŽITIE:

Výroba obalov, debien, paliet, plotov, dielou montovaných domov, suchá unútorná výstava, rôzny drevený tovar atď.

SPOJOVACÍ PROSTRIEDOK:

BDC klince vo zvitku 16°, spájané drôtom

Rozsah dĺžok (L) 40 – 70 mm

TECHNICKÉ INFORMÁCIE:

Rozmery (výška / dĺžka) 323 / 272 mm

Hmotnosť 2,9 kg

Spúšťanie kontaktné

Nastaviteľná hĺbka nastrelenia áno

Plnenie zásobníka horné

Kapacita zásobníka 1 zvitok

Pracovný tlak vzduchu 0,6 – 0,8 MPa


Spotreba vzduchu na 1 klinec 2,6 l pri tlaku 0,6 MPa

Vnútorný priemer prípojnej hadice Ø 9 mm

Akustický tlak (LpA) 92,0 dB (A)

Akustický výkon (LwA) 100,0 dB (A)

Vibrácie 3,15 m/s²

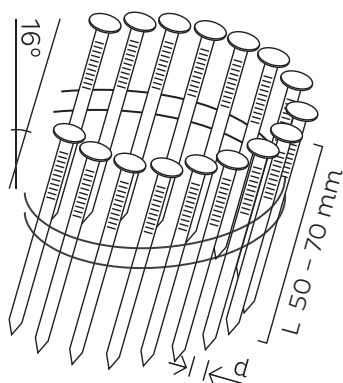

HLADKÉ


BDC klince vo zvitku 16°, spájané drôtom

HLADKÉ

Obj. č.	d × L (mm)			Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10500429	2,5 × 50	H	BK	9,00	360,00
10500430	2,5 × 55	H	BK	9,00	360,00
10500431	2,5 × 60	H	BK	7,20	288,00
10500156	2,5 × 70	H	BK	7,20	288,00
10501259	2,8 × 70	H	BK	6,00	240,00



H = vrstva adhézne hmoty | BK = oceľ čistá bez povrchovej úpravy

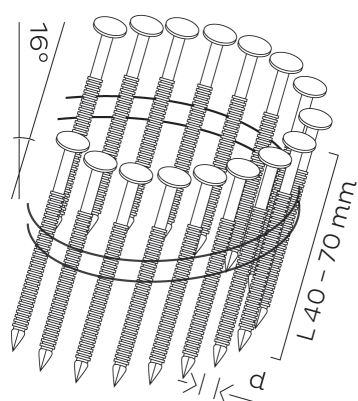


KONVEXNÉ

BDC klnce vo zvitku 16°, spájané drôtom

KONVEXNÉ

Obj. č.	d × L (mm)			Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10500868	2,5 × 40	H	BK	10,80	432,00
10500434	2,5 × 45	H	BK	10,80	432,00
10500435	2,5 × 50	H	BK	9,00	360,00
10500436	2,5 × 55	H	BK	9,00	360,00
10500437	2,5 × 60	H	BK	7,20	288,00
10500146	2,5 × 65	H	BK	7,20	288,00
10500160	2,5 × 70	H	BK	7,20	288,00
10501093	2,8 × 42	H	BK	9,00	360,00
10501507	2,8 × 50	H	BK	7,50	300,00
10500126	2,8 × 60	H	BK	6,00	240,00
10500161	2,8 × 70	H	BK	6,00	240,00
10501248	3,1 × 70	H	BK	4,80	192,00

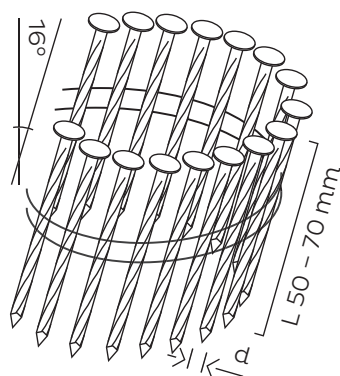


KRÚTENÉ

BDC klnce vo zvitku 16°, spájané drôtom

KRÚTENÉ

Obj. č.	d × L (mm)			Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10500977	2,5 × 50	H	BK	9,00	360,00
10500954	2,5 × 55	H	BK	9,00	360,00
10500955	2,5 × 60	H	BK	7,20	288,00
10501146	2,5 × 65	H	BK	7,20	288,00
10500321	2,5 × 70	H	BK	7,20	288,00
10501159	2,8 × 70	H	BK	6,00	240,00
10501160	3,1 × 70	H	BK	4,80	192,00

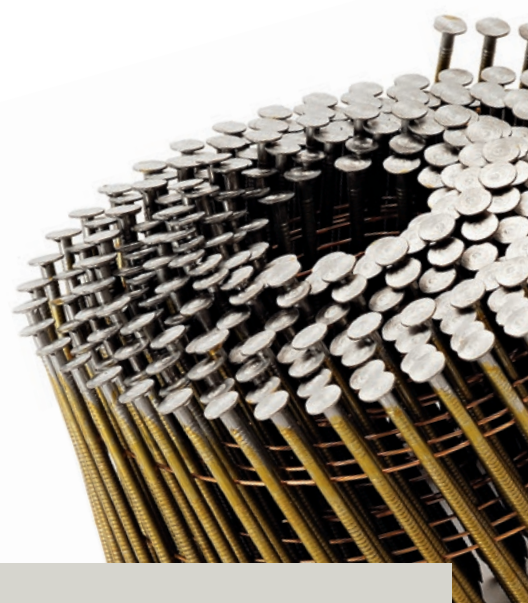

H = vrstva adhézneho hmoty | BK = oceľ čistá bez povrchovej úpravy



OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:

12100710

TYPICKÉ POUŽITIE:

Výroba obalov, debien, paliet, plotov, dielov montovaných domov, suchá unútorná ústauba, rôzny drevený tovar atď.

SPOJOVACÍ PROSTRIEDOK:

BDC klince, vo zvitku 16°, spájané drôtom/plastom
Rozsah dĺžok (L) 50 – 90 mm

TECHNICKÉ INFORMÁCIE:

Rozmery (výška / dĺžka) 320 / 273 mm

Hmotnosť 3,6 kg

Spúšťanie voliteľné: kontaktné/jednotlivé

Nastaviteľná hĺbka nastrelenia áno

Plnenie zásobníka horné

Kapacita zásobníka 1 zvitok

Pracovný tlak vzduchu 0,5 – 0,7 MPa

Spotreba vzduchu na 1 kliniec


1,37 l pri tlaku 0,6 MPa

Vnútorný priemer prípojnej hadice Ø 9 mm

Akustický tlak (LpA) 93,9 dB (A)

Akustický výkon (LwA) 102,7 dB (A)


Vibrácie max. 4,56 m/s²

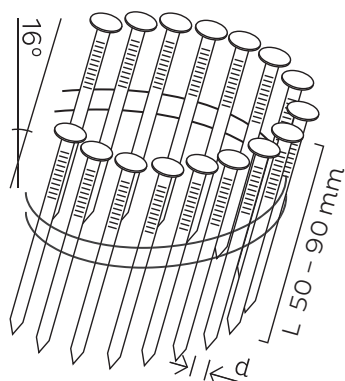

BDC klince vo zvitku 16°, spájané drôtom

HLADKÉ

Obj. č.	d × L (mm)			Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10500429	2,5 × 50	H	BK	9,00	360,00
10500430	2,5 × 55	H	BK	9,00	360,00
10500431	2,5 × 60	H	BK	7,20	288,00
10500156	2,5 × 70	H	BK	7,20	288,00
10501259	2,8 × 70	H	BK	6,00	240,00
10500183	2,8 × 80	H	BK	4,50	180,00
10500184	3,1 × 80	H	BK	3,60	144,00
10500198	3,1 × 90	H	BK	3,60	144,00

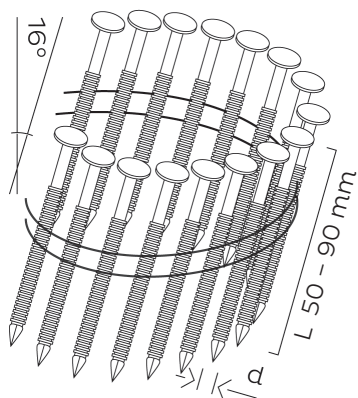


BDC klince vo zvitku 16°, spájané drôtom



KONVEXNÉ

Obj. č.	d × L (mm)			Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10500435	2,5 × 50	H	BK	9,00	360,00
10500436	2,5 × 55	H	BK	9,00	360,00
10500437	2,5 × 60	H	BK	7,20	288,00
10500146	2,5 × 65	H	BK	7,20	288,00
10500160	2,5 × 70	H	BK	7,20	288,00
10501093	2,8 × 42	H	BK	9,00	360,00
10501507	2,8 × 50	H	BK	7,50	300,00
10500126	2,8 × 60	H	BK	6,00	240,00
10500161	2,8 × 70	H	BK	6,00	240,00
10500186	2,8 × 80	H	BK	4,50	180,00
10501248	3,1 × 70	H	BK	4,80	192,00
10501511	3,1 × 80	H	BK	3,60	144,00
10500201	3,1 × 90	H	BK	3,60	144,00

H = vrstva adhézne hmoty | BK = oceľ čistá bez pourcejovej úpravy

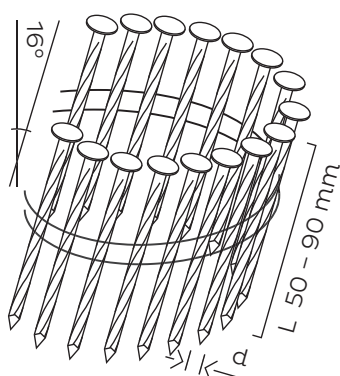

BDC klince vo zvitku 16°, spájané drôtom
KRÚTENÉ

Obj. č.	d × L (mm)			Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10500977	2,5 × 50	H	BK	9	360,00
10500954	2,5 × 55	H	BK	9	360,00
10500955	2,5 × 60	H	BK	7,2	288,00
10501146	2,5 × 65	H	BK	7,2	288,00
10500321	2,5 × 70	H	BK	7,2	288,00
10501159	2,8 × 70	H	BK	6	240,00
10500188	2,8 × 80	H	BK	4,5	180,00
10500962	2,8 × 90	H	BK	4,5	180,00
10501160	3,1 × 70	H	BK	4,8	192,00
10500189	3,1 × 80	H	BK	3,6	144,00
10500202	3,1 × 90	H	BK	3,6	144,00

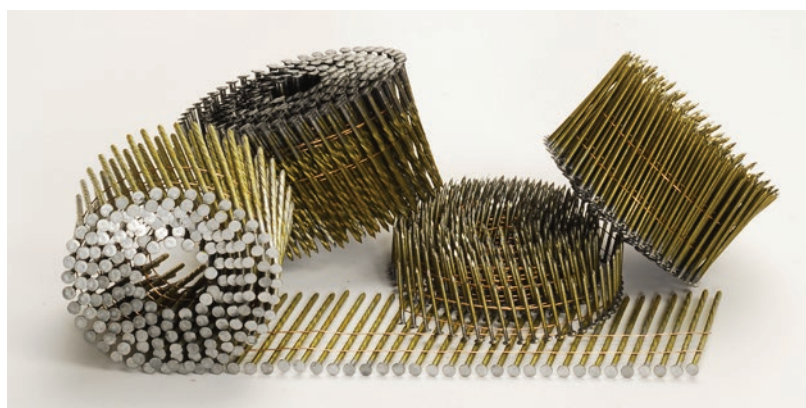
BDC klince vo zvitku 16°, spájané plastom
HLADKÉ

Obj. č.	d × L (mm)			Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10502349	2,5 × 50	H	BK	8,10	145,80
10502351	2,5 × 55	H	BK	6,48	155,52
10502353	2,5 × 60	H	BK	6,48	155,52
10502355	2,5 × 65	H	BK	6,48	116,64
10502357	2,5 × 70	H	BK	6,48	116,64
10502359	2,8 × 60	H	BK	6,12	146,88
10502361	2,8 × 65	H	BK	4,59	110,16
10502367	2,8 × 70	H	BK	4,59	110,16
10502372	2,8 × 75	H	BK	4,59	110,16
10502375	2,8 × 80	H	BK	4,59	110,16
10502382	3,1 × 65	H	BK	4,59	110,16
10502383	3,1 × 70	H	BK	4,59	110,16
10502385	3,1 × 80	H	BK	4,59	110,16
10502389	3,1 × 90	H	BK	3,06	91,80
10502352	2,5 × 55		GALV(NK)	6,48	155,52
10502363	2,8 × 65	CE	GALV(NK)	4,59	110,16
10502368	2,8 × 70		GALV(NK)	4,59	110,16
10502377	2,8 × 80		GALV(NK)	4,59	110,16
10502384	3,1 × 70		GALV(NK)	4,59	110,16
10502387	3,1 × 80		GALV(NK)	4,59	110,16
10502392	3,1 × 90		GALV(NK)	3,06	91,80


H = vrstva adhézne hmoty | BK = ocel' čistá bez povrchovej úpravy | CE = testované podľa normy EN 14592
GALV(NK) = ocel', pozinkovaný povrch



BDC klince vo zvitku 16°, spájané plastom

KONVEXNÉ

Obj. č.	d × L (mm)			Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10502350	2,5 × 50	H	BK	8,10	145,80
10502354	2,5 × 60	H	BK	6,48	155,52
10502356	2,5 × 65	H	BK	6,48	116,64
10502362	2,8 × 65	H	BK	4,59	110,16
10502369	2,8 × 70	H	BK	4,59	110,16
10502373	2,8 × 75	H	BK	4,59	110,16
10502376	2,8 × 80	H	BK	4,59	110,16
10502386	3,1 × 80	H	BK	4,59	110,16
10502390	3,1 × 90	H	BK	3,06	91,80
10502360	2,8 × 60		GALV(NK)	6,12	146,88
10502364	2,8 × 65		GALV(NK)	4,59	110,16
10502369	2,8 × 70		GALV(NK)	4,59	110,16
10502374	2,8 × 75		GALV(NK)	4,59	110,16
10502378	2,8 × 80		GALV(NK)	4,59	110,16
10502388	3,1 × 80		GALV(NK)	4,59	110,16
10502393	3,1 × 90		GALV(NK)	3,06	91,80
10502365	2,8 × 65		A2	4,59	110,16
10502371	2,8 × 70		A2	4,59	110,16
10502379	2,8 × 80		A2	4,59	110,16

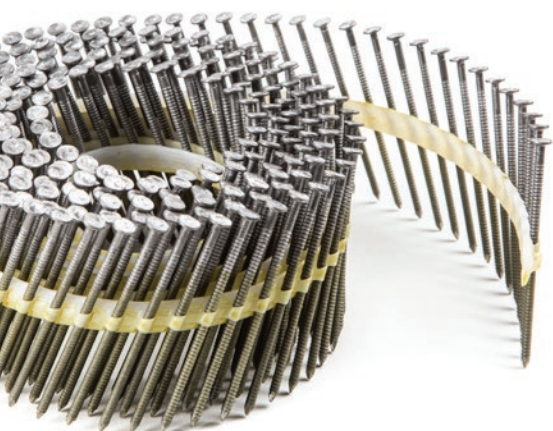

BDC klince vo zvitku 16°, spájané plastom

KRÚTENÉ

Obj. č.	d × L (mm)			Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10502391	3,1 × 90	H	BK	3,06	91,80

BDC klince vo zvitku 16° so šošoukovou hlavou, spájané plastom

KONVEXNÉ

Obj. č.	d × L (mm)			Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10502358	2,8 × 50		A2	7,65	137,70
10502366	2,8 × 65		A2	4,59	110,16
10502380	2,8 × 80		A2	4,59	110,16
10502381	3,1 × 90		A2	3,06	91,80



H = vrstva adhézneho hmoty | BK = oceľ čistá bez povrchovej úpravy | A2 = nerezová oceľ
GALV(NK) = oceľ, pozinkovaná povrch



OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:

12100554

TYPICKÉ POUŽITIE:

Univerzálna klincovačka predovšetkým pre montážne práce, drevostavby a tesárske konštrukcie.

SPOJOVACÍ PROSTRIEDOK:

DPN lepenkové klince vo zvítku 16°

Rozsah dĺžok (L) 19 – 45 mm

TECHNICKÉ INFORMÁCIE:

Rozmery (výška / dĺžka) 270 / 255 mm

Hmotnosť 0,9 kg

Spúšťanie voliteľné: kontaktné/jednotlivé

Nastaviteľná hĺbka nastrelenia áno

Plnenie zásobníka horné

Kapacita zásobníka 1 zvítok

Pracovný tlak vzduchu 0,4 – 0,8 MPa


Spotreba vzduchu na 1 klinec 1,6 l pri tlaku 0,6 MPa

Vnútorný priemer prípojnej hadice Ø 9 mm

Akustický tlak (LpA) 87 dB (A)

Akustický výkon (LwA) 100 dB (A)

Vibrácie 2,5 m/s²

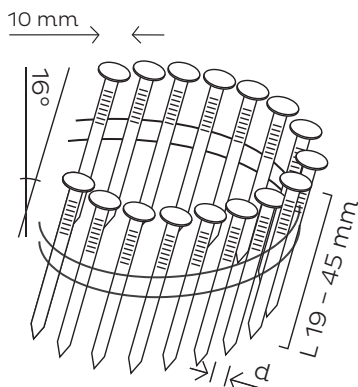

DPN lepenkové klince vo zvítku 16°

HLADKÉ

Obj. č.	d × L (mm)		Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10501878	3,0 × 19	FEUV CE	7,20	259,20
10501881	3,0 × 22	GALV	7,20	259,20
10501884	3,0 × 25	GALV	7,20	259,20
10501886	3,0 × 32	GALV	7,20	259,20
10501887	3,0 × 38	GALV	7,20	259,20
10501876	3,0 × 19	A2	7,20	259,20
10501879	3,0 × 22	A2	7,20	259,20
10501882	3,0 × 25	A2	7,20	259,20

DPN lepenkové klince vo zvítku 16°

HLADKÉ

Obj. č.	d × L (mm)		Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10501888	3,1 × 45	FEUV	7,20	259,20

DPN lepenkové klince vo zvítku 16°

KONVEXNÉ

Obj. č.	d × L (mm)		Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10501873	3,0 × 19	GALV	7,20	259,20
10501874	3,0 × 22	GALV	7,20	259,20
10501875	3,0 × 25	GALV	7,20	259,20
10500623	3,0 × 32	GALV	7,20	259,20



FEUV = oceľ, žiarovo zinkovaný povrch | GALV = oceľ, pozinkovaný povrch | A2 = nerezová oceľ
 CE = testované podľa normy EN 14592

Ručné automatické kladivo KMR 3731



OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:

12100615

TYPICKÉ POUŽITIE:

Ideálne na prácu v horšie prístupných miestach. Magnetický adaptér napomáha správne uchyteniu klinca. Prístroj je taktiež možné použiť aj pre montáž tesárskeho kovania pomocou kotviacich klinčov.

SPOJOVACÍ PROSTRIEDOK:

Voľne sypané klince

Rozsah dĺžok ľubovoľné

Rozsah priemerov hlavičiek 4,9 – 15,2 mm

TECHNICKÉ INFORMÁCIE:

Rozmery (výška / dĺžka) 130 / 120 mm

Hmotnosť 1,5 kg

Spúšťanie kontaktné

Pracovný tlak vzduchu 0,5 – 0,8 MPa

Vnútorný priemer prípojnej hadice Ø 9 mm



KLINCOVAČKY PRE KLINCE V PÁSE



KLINCOVAČKY PRE KLINCE V PÁSE

Klincovačka KMR 3533



OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:

12100567

TYPICKÉ POUŽITIE:

Montáže drevestavieb, pokrývačské práce, výroba prefabrikovaných stien a stropných dielov, drevených plotov, konštrukcií atď.

SPOJOVACÍ PROSTRIEDOK:

Klince D34° so šošovkovou hlavou – spájané plastom
Klincové skrutky D34° s hlavou TX20 – spájané plastom
Klince D34° s hlavou tvaru D – papierová páska

Rozsah dĺžok (L) 64 – 100 mm

TECHNICKÉ INFORMÁCIE:

Rozmery (výška / dĺžka) 363 / 353 mm

Hmotnosť 3,7 kg

Spúšťanie kontaktné

Nastaviteľná hĺbka nastrelenia áno

Plnenie zásobníka zadné

Kapacita zásobníka 56 – 70 kusov klincov

Pracovný tlak vzduchu 0,60 – 0,80 MPa



Spotreba vzduchu na 1 kliniec 2,9 l pri tlaku 0,6 MPa

Vnútorný priemer prípojnej hadice Ø 9 mm

Akustický tlak (LpA) 94 dB (A)

Akustický výkon (LwA) 103 dB (A)

Vibrácie menej než 4,08 m/s²

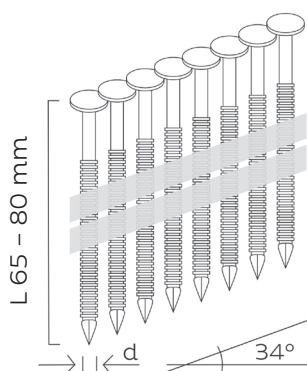

KONVEXNÉ


Klince D34° so šošovkovou hlavou – spájané plastom

Obj. č.	d × L (mm)						Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10401817	2,8 × 65	BUC	CE	H	A2		1,25	105,00
10401818	2,8 × 80	BUC	CE	H	A2		1,00	84,00


KRÚTENÉ

Klincové skrutky D34° s hlavou TX20 – spájané plastom

Obj. č.	d × L (mm)						Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10401916	2,8 × 65	BUC	TX20	CE	H	A2	1,00	84,00
10401917	2,8 × 80	BUC	TX20	CE	H	A2	1,00	84,00

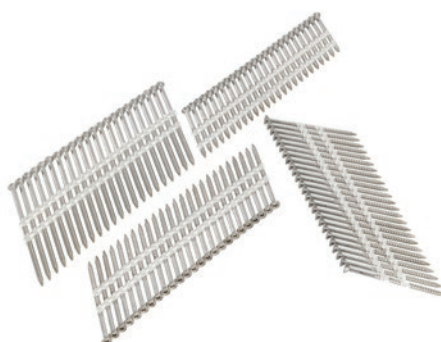

BUC = balenie plastový buket | CE = testované podľa normy EN 14592 | H = vrstva adhézne hmoty
A2 = nerezová oceľ | TX20 = TORX

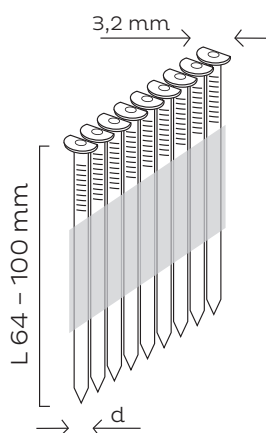


Klince D34°, hladké

Klince D34° – papierová páska

HLADKÉ

Obj. č.	d × L (mm)				Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10401599	D34 2,8 × 64	CE	H	BK	5,00	240,00
10401602	D34 2,8 × 70	CE	H	BK	5,00	240,00
10401710	D34 2,8 × 75	CE	H	BK	4,00	192,00
10401606	D34 2,8 × 80	CE	H	BK	3,00	144,00
10402017	D34 3,1 × 83	CE	H	BK	3,00	144,00
10401611	D34 3,1 × 90	CE	H	BK	3,00	144,00
10402029	D34 3,1 × 100	CE	H	BK	3,00	144,00
10401654	D34 2,8 × 64	CE	H	GALV(NK)	5,00	240,00
10401703	D34 2,8 × 70	CE	H	GALV(NK)	5,00	240,00
10401603	D34 2,8 × 75	CE	H	GALV(NK)	4,00	192,00
10401706	D34 3,1 × 83	CE	H	GALV(NK)	3,00	144,00
10401612	D34 3,1 × 90	CE	H	GALV(NK)	3,00	144,00

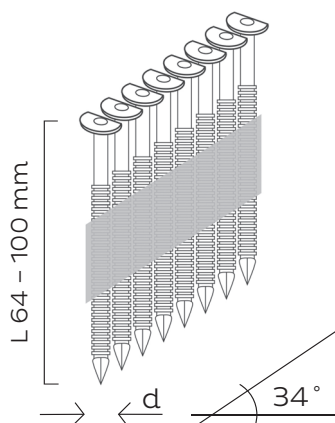

Klince D34° – papierová páska

KONVEXNÉ

Obj. č.	d × L (mm)				Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10401600	D34 2,8 × 64	CE	H	BK	5,00	240,00
10401715	D34 2,8 × 70	CE	H	BK	5,00	240,00
10401604	D34 2,8 × 75	CE	H	BK	4,00	192,00
10401607	D34 2,8 × 80	CE	H	BK	3,00	144,00
10402019	D34 3,1 × 83	CE	H	BK	3,00	144,00
10401716	D34 3,1 × 90	CE	H	BK	3,00	144,00
10402020	D34 3,1 × 100	CE	H	BK	3,00	144,00
10401601	D34 2,8 × 64	CE	H	GALV(NK)	5,00	240,00
10401605	D34 2,8 × 75	CE	H	GALV(NK)	4,00	192,00
10401608	D34 2,8 × 80	CE	H	GALV(NK)	3,00	144,00
10402021	D34 3,1 × 83	CE	H	GALV(NK)	3,00	144,00
10401718	D34 3,1 × 90	CE	H	GALV(NK)	3,00	144,00
10402028	D34 3,1 × 100	CE	H	GALV(NK)	3,00	144,00



CE = testované podľa normy EN 14592 | H = vrstva adhézne hmoty | BK = oceľ čistá bez povrchovej úpravy
GALV(NK) = oceľ, pozinkovaný povrch

KLINCOVAČKY PRE KLINCE V PÁSE

Klincovačka KMR 3734



OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:

12100655

TYPICKÉ POUŽITIE:

Prípevňovanie tesárskeho kovania. Montáže drevených konštrukcií pomocou tesárskeho kovania.

SPOJOVACÍ PROSTRIEDOK:

Kotviace klince ANKER R 34°, papierová páska

Rozsah dĺžok (L) 40 - 50 mm

TECHNICKÉ INFORMÁCIE:

Rozmery (výška / dĺžka) 255 / 277 mm

Hmotnosť 1,9 kg

Spúšťanie kontaktné

Nastaviteľná hĺbka nastrelenia nie

Plnenie zásobníka zadné

Kapacita zásobníka 20 kusov klincov

Pracovný tlak vzduchu 0,70 - 0,84 MPa


Spotreba vzduchu na 1 klinec 3,3 l pri tlaku 0,6 MPa

Vnútorný priemer prípojnej hadice Ø 9 mm

Akustický tlak (LpA) 87,9 dB (A)


Akustický výkon (LwA) 100,9 dB (A)

Vibrácie 6,89 m/s²

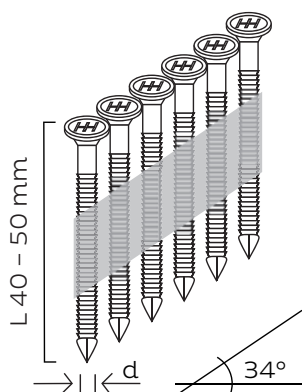

Kotviace klince ANKER P34°, papierová páska

Obj. č.	d × L (mm)			Krabička tis. kusov	Kartón tis. kusov
10401267	4,0 × 40	GALV(NK)	CE/BUC	1,25	105,00
10401268	4,0 × 50	GALV(NK)	CE/BUC	1,25	105,00

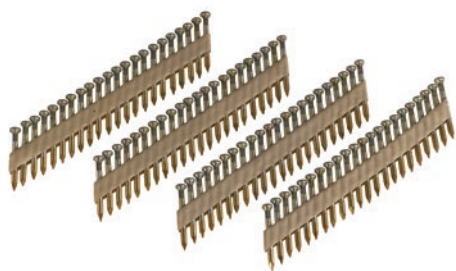

BUC = plastový buket | GALV(NK) = oceľ, pozinkovaný povrch | CE = testované podľa normy EN 14592

SPONKOVAČKY



**OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:**


12100534

TYPICKÉ POUŽITIE:

Čalúnenie nábytku, pripevňovanie textilu, koží, fólií, papiera a lepenky, tenkých izolácií a pod.

SPOJOVACÍ PROSTRIEDOK:

Priemyselné spony typ K

Rozsah dĺžok (L) 6 – 16 mm**TECHNICKÉ INFORMÁCIE:****Rozmery (výška / dĺžka)** 160 / 210 mm**Hmotnosť** 0,85 kg**Spúšťanie** bez kontaktnej poistky**Kapacita zásobníka** 120 kusov spôn**Plnenie zásobníka** spodné**Nastaviteľná hĺbka nastrelenia** nie**Pracovný tlak vzduchu** 0,4 – 0,7 MPa**Spotreba vzduchu na 1 sponu** 0,34 l pri tlaku 0,6 MPa**Vnútorný priemer prípojnej hadice** Ø 9 mm**Akustický tlak (LpA)** 83,3 dB (A)**Akustický výkon (LwA)** 90,3 dB (A)**Vibrácie** menej než 2,5 m/s²**Spona čalúnnická typ K**

Obj. č.	L (mm)		Krabička tis. kusov	Kartón tis. kusov
10005126	6	GALV(NK)	10,00	100,00
10005127	8	GALV(NK)	10,00	100,00
10005129	10	GALV(NK)	10,00	100,00
10005131	12	GALV(NK)	10,00	100,00
10005132	14	GALV(NK)	10,00	100,00
10005134	16	GALV(NK)	10,00	100,00
10005128	10	A2	10,00	100,00
10005130	12	A2	10,00	100,00
10005140	14	A2	10,00	100,00
10005133	16	A2	10,00	100,00



GALV(NK) = oceľ, pozinkovaný pourceľ | A2 = nerezová oceľ



OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:

12100548

TYPICKÉ POUŽITIE:

Nábytkársky priemysel, niektoré obaly (napr. prepravky na ovocie), drobné drevené výrobky atď.

SPOJOVACÍ PROSTRIEDOK:

Priemyselné spony typ K

Rozsah dĺžok (L) 10 – 25 mm

TECHNICKÉ INFORMÁCIE:

Rozmery (výška / dĺžka) 174 / 250 mm

Hmotnosť 1,2 kg

Spúšťanie s kontaktnou poistkou

Nastaviteľná hĺbka nastrelenia áno

Plnenie zásobníka spodné

Kapacita zásobníka 100 kusov spôn

Pracovný tlak vzduchu 0,4 – 0,7 MPa


Spotreba vzduchu na 1 klinec 0,8 l pri tlaku 0,6 MPa

Vnútorný priemer prípojnej hadice Ø 9 mm

Akustický tlak (LpA) 91 dB (A)

Akustický výkon (LwA) 97 dB (A)

Vibrácie 2,6 m/s²



Spona čalúnňická typ K

Obj. č.	L (mm)		Krabička tis. kusov	Kartón tis. kusov
10005129	10	GALV(NK)	10,00	100,00
10005131	12	GALV(NK)	10,00	100,00
10005132	14	GALV(NK)	10,00	100,00
10005134	16	GALV(NK)	10,00	100,00
10005136	20	GALV(NK)	5,00	50,00
10005139	25	GALV(NK)	5,00	50,00
10005128	10	A2	10,00	100,00
10005130	12	A2	10,00	100,00
10005140	14	A2	10,00	100,00
10005133	16	A2	10,00	100,00
10005137	22	A2	10,00	100,00



GALV(NK) = oceľ, pozinkovaný povrch | A2 = nerezová oceľ

**OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:**


12100539

TYPICKÉ POUŽITIE:


Obklady palubovkami v interiéroch, ratanový nábytok, výroba obalov, rôzny drevený tovar, chrbty nábytku atď.

SPOJOVACÍ PROSTRIEDOK:

Priemyselné spony typ C

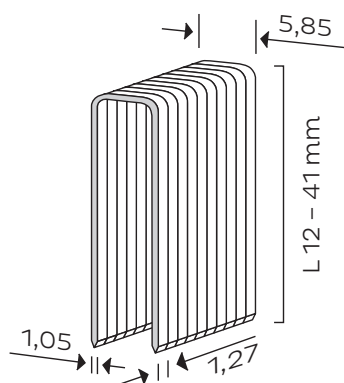Rozsah dĺžok (L) 12 – 41 mm**TECHNICKÉ INFORMÁCIE:****Rozmery (výška / dĺžka)** 243 / 231 mm**Hmotnosť** 1,2 kg**Spúšťanie** voliteľné: kontaktné / jednotlivé**Nastaviteľná hĺbka nastrelenia** áno**Plnenie zásobníka** spodné**Kapacita zásobníka** 100 kusov spon**Pracovný tlak vzduchu** 0,5 – 0,84 MPa**Spotreba vzduchu na 1 sponu** 0,75 l pri tlaku 0,6 MPa**Vnútorný priemer prípojnej hadice** Ø 9 mm**Akustický tlak (LpA)** 85,6 dB (A)**Akustický výkon (LwA)** 95 dB (A)**Vibrácie** menej než 2,5 m/s²**Spona typ C**

Obj. č.	L (mm)			Krabička tis. kusov	Kartón tis. kusov
10005143	12		GALV(NK)	5,00	50,00
10005146	16		GALV(NK)	5,00	50,00
10005147	19		GALV(NK)	5,00	50,00
10005149	22		GALV(NK)	5,00	40,00
10005150	25		GALV(NK)	5,00	40,00
10005151	29		GALV(NK) CE ¹	5,00	20,00
10005153	32	H	GALV(NK) CE ¹	5,00	20,00
10005154	38	H	GALV(NK)	5,00	20,00
10005156	41	H	GALV(NK)	5,00	20,00
10005148	22		A2	5,00	40,00
10005152	32	H	A2	5,00	20,00
10005155	41	H	A2	5,00	20,00
10005142	12		ALU	5,00	50,00
10005144	14		ALU	5,00	50,00
10005145	16		ALU	5,00	50,00

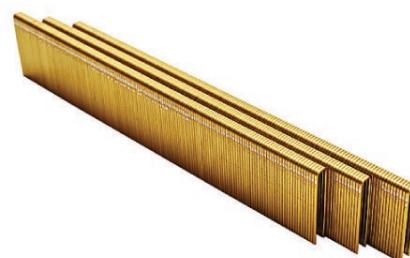

H = vrstva adhézne hmoty | GALV(NK) = oceľ, pozinkovaný povrch | A2 = nerezová oceľ | ALU = hliník
CE¹ = zodpovedá norme EN 14566 pre sadrokartónové systémy



OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:

12100545

TYPICKÉ POUŽITIE:

Drevostauby a montážne práce pri suchých staubách, priemyselná výroba debien, obalov, roštov nábytku, jednoduchých paliet atď.

SPOJOVACÍ PROSTRIEDOK:

Priemyselné spony typ G

Rozsah dĺžok (L) 25 – 50 mm

TECHNICKÉ INFORMÁCIE:

Rozmery (výška / dĺžka) 280 / 345 mm

Hmotnosť 2,2 kg

Spúšťanie kontaktné

Nastaviteľná hĺbka nastrelenia áno

Plnenie zásobníka horné

Kapacita zásobníka 140 kusov spôn

Pracovný tlak vzduchu 0,5 – 0,85 MPa


Spotreba vzduchu na 1 sponu 2,7 l pri tlaku 0,6 MPa

Vnútorný priemer prípojnej hadice Ø 9 mm

Akustický tlak (LpA) 83,9 dB (A)


Akustický výkon (LwA) 96,9 dB (A)

Vibrácie 3,15 m/s²

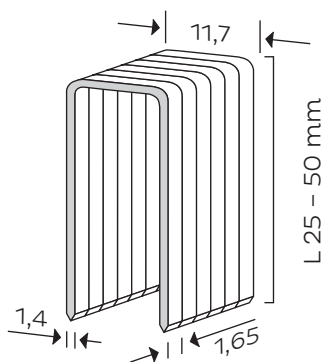

Spona typ G

Obj. č.	L (mm)				Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10005185	25			GALV(NK)	5,00	900,00
10005187	29			GALV(NK)	5,00	750,00
10005190	32	H		GALV(NK) CE	5,00	750,00
10005193	35	H		GALV(NK) CE	5,00	650,00
10005197	38	H		GALV(NK) CE ¹	5,00	750,00
10005201	41	H		GALV(NK) CE ¹	5,00	750,00
10005205	45	H		GALV(NK) CE ¹	5,00	625,00
10005207	50	H		GALV(NK) CE ¹	5,00	600,00
10005204	45	H	A2	CE ¹	5,00	300,00
10005206	50	H	A2	CE ¹	5,00	300,00



Spona typ G – k pripevňovaniu sadrouláknitých dosiek Fermacell

Obj. č.	L (mm)				Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10005192	32	H		GALV(NK)	5,00	780,00
10005199	38	H		GALV(NK) CE ¹	5,00	780,00



H = vrstva adhézne hmoty | GALV(NK) = oceľ, pozinkovaný povrch | A2 = nerezová oceľ
CE = testované podľa normy EN 14592 | CE¹ = zodpovedá norme EN 14566 pre sadrokartónové systémy

**OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:**

12100626

TYPICKÉ POUŽITIE:

Rôzne druhy izolačných materiálov, spájanie ľahkých stavebných materiálov, materiálov na báze drevenej vlny spájanej cementom atď.

SPOJOVACÍ PROSTRIEDOK:

Spona typ BS

Rozsah dĺžok (L) 65 – 130 mm

TECHNICKÉ INFORMÁCIE:

Rozmery (výška / dĺžka) 400 / 397 mm

Hmotnosť 5,85 kg

Spúšťanie jednotlivé

Nastaviteľná hĺbka nastrelenia áno

Plnenie zásobníka horné

Kapacita zásobníka 120 kusov spôn

Pracovný tlak vzduchu 0,6 – 0,8 MPa


Spotreba vzduchu na 1 sponu

2,93 l pri tlaku 0,6 MPa

Vnútorný priemer prípojnej hadice Ø 9 mm

Akustický tlak (LpA) 97 dB (A)

Akustický výkon (LwA) 104 dB (A)

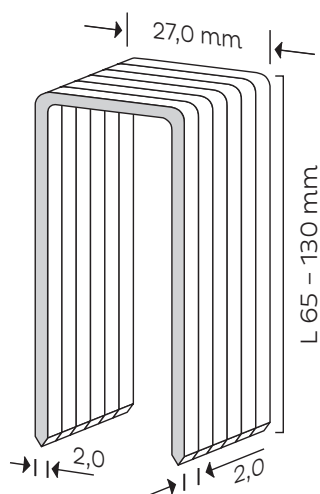Vibrácie max. 2,9 m/s²**Spona typ BS**

Obj. č.	L (mm)				Krabica tis. kusov		Kartón tis. kusov
10005553	75	CP	H	GALV (NK)	2,86		180,18
10005296	90	CP	H	GALV (NK)	1,91		92,16
10005292	110	CP	H	GALV (NK)	1,60		76,80
10005551	100	CP	H	GALV (NK)	2,60		171,60
10005552	130	CP	H	GALV (NK)	1,42		136,32
10005272	75	CP	H	A2	CE	1,60	76,80
10005273	100	CP	H	A2	CE	1,42	136,32
10005274	110	CP	H	A2	CE	2,85	128,25
10005276	130	CP	H	A2	CE	1,42	136,32



GALV(NK) = oceľ, pozinkovaný povrch | A2 = nerezová oceľ | H = vrstva adhézne hmoty
CE = testované podľa normy EN 14592




OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:
12100530

TYPICKÉ POUŽITIE:
Pripevňovanie fólií, lepeniek,
štítkou s väčšími rozmermi atď.

SPOJOVACÍ MATERIÁL:
Priemyselné spony typ L
Rozsah dĺžok (L) 6 – 10 mm

TECHNICKÉ INFORMÁCIE:
Hmotnosť 0,9 kg

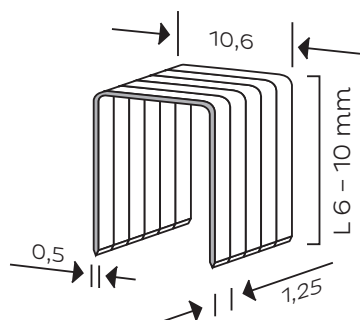

Spona typ L

Obj. č.	L (mm)		Krabička tis. kusov	Kartón tis. kusov
10005121	6	GALV(NK)	5,00	100,00
10005122	8	GALV(NK)	5,00	100,00
10005123	10	GALV(NK)	5,00	100,00

RUČNÉ SPONKOVAČKY
Sponkovačie kladivo HT-G




OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:
12100529

TYPICKÉ POUŽITIE:
Pripevňovanie fólií, lepeniek,
štítkou atď.

SPOJOVACÍ MATERIÁL:
Priemyselné spony typ L
Rozsah dĺžok (L) 8 – 14 mm

TECHNICKÉ INFORMÁCIE:
Hmotnosť 1,1 kg

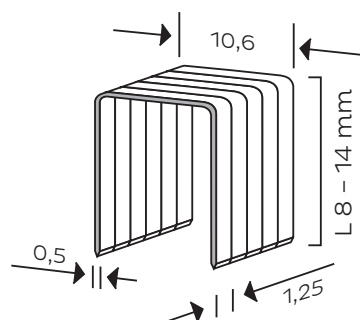

Spona typ L

Obj. č.	L (mm)		Krabička tis. kusov	Kartón tis. kusov
10005122	8	GALV(NK)	5,00	100,00
10005123	10	GALV(NK)	5,00	100,00
10005124	12	GALV(NK)	5,00	100,00
10005125	14	GALV(NK)	5,00	100,00

GALV(NK) = oceľ, pozinkovaný povrch

PRÍSTROJE PRE VLNOVCE



**OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:**

12000565

TYPICKÉ POUŽITIE:

Stolárske práce, výroba nábytku, výroba rakuí. Tupé spoje, konštrukčné pruky, výroba rámov, unútorná výstauba, a pod.

SPOJOVACÍ PROSTRIEDOK:

Vlnovce W MAXI

Rozsah dĺžok (L) 25 mm

TECHNICKÉ INFORMÁCIE:

Rozmery (výška / dĺžka) 315 / 415 mm

Hmotnosť 3,2 kg

Spúšťanie jednotlivé

Nastaviteľná hĺbka nastrelenia nie

Plnenie zásobníka horné

Kapacita zásobníka 80 kusov vlnovcov


Pracovný tlak vzduchu 0,60 – 0,85 MPa

Spotreba vzduchu na 1 vlnovec 2,6 l pri tlaku 0,6 MPa


Vnútorný priemer prípojnej hadice Ø 9 mm

Akustický tlak (LpA) 82 dB (A)

Akustický výkon (LwA) 95 dB (A)

Vibrácie menej než 3,5 m/s²**Vlnovce**

Obj. č.	L (mm)		Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10800039	25	H	1,92	163,20

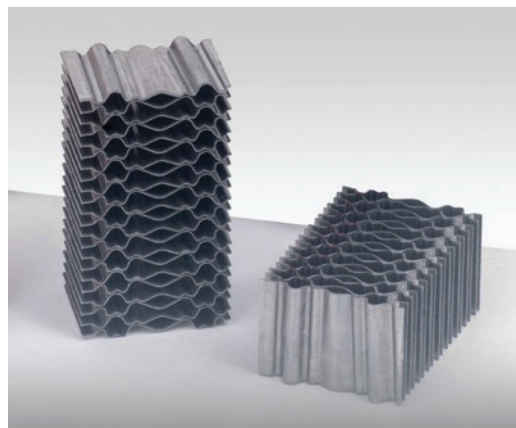

H = vrstva adhézne hmoty

Prístroj pre vlnouce KMR 3448



OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:

12100553

TYPICKÉ POUŽITIE:

Stolárske práce, výroba nábytku, výroba rakuí. Tupé spoje, konštrukčné pruky, výroba rámov, soklové spoje atď.

SPOJOVACÍ PROSTRIEDOK:

Vlnouce W

Rozsah dĺžok (L) 9 – 15 mm

TECHNICKÉ INFORMÁCIE:

Rozmery (výška / dĺžka) 300 / 282 mm

Hmotnosť 2,3 kg

Spúšťanie jednotlivé

Nastaviteľná hĺbka nastrelenia nie

Plnenie zásobníka horné

Kapacita zásobníka 68 kusov vlnoucou


Pracovný tlak vzduchu 0,5 – 0,8 MPa

Spotreba vzduchu na 1 vlnoucou 1,7 l pri tlaku 0,7 MPa

Vnútorný priemer prípojnej hadice Ø 9 mm


Akustický tlak (LpA) 94,3 dB (A)

Akustický výkon (LwA) 100,1 dB (A)

Vibrácie menej než 4,05 m/s²

Vlnouce

Obj. č.	L (mm)		Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10800007	9	H	9,21	782,85
10800014	12	H	6,91	587,35
10800021	15	H	5,18	440,30



H = vrstva adhézne hmoty

**KLINCOVAČKY PRE KLINCE BEZ HLAVIČKY /
PRE KLINCE SO ZÁPUSTNOU HLAVOU**



KLINCOVAČKY PRE KLINCE BEZ HLAVIČKY

Klincovačka KMR 3716



OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:

12100582

TYPICKÉ POUŽITIE:

Tenké lišty ozdobné i zasklievacie, ľahké montážne spoje, drobné drevené výrobky atď.

SPOJOVACÍ PROSTRIEDOK:

Klince bez hlavičky

Rozsah dĺžok (L) 12 – 30 mm

TECHNICKÉ INFORMÁCIE:

Rozmery (výška / dĺžka) 220 / 190 mm

Hmotnosť 0,9 kg

Spúšťanie jednotlivé

Nastaviteľná hĺbka nastrelenia nie

Plnenie zásobníka bočné

Kapacita zásobníka 150 kusov klincov

Pracovný tlak vzduchu 0,4 – 0,7 MPa


Spotreba vzduchu na 1 klinec 0,4 l pri tlaku 0,6 MPa

Vnútorný priemer prípojnej hadice Ø 9 mm

Akustický tlak (LpA) 76 dB (A)

Akustický výkon (LwA) 78 dB (A)

Vibrácie menej než 2,5 m/s²

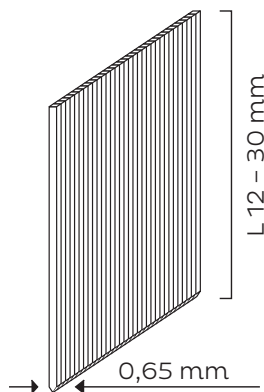

Klince bez hlavičky (PIN - priemer drôtu 0,65 mm)

Obj. č.	L (mm)		Krabička tis. kusov	Kartón tis. kusov
10100218	12	BR	20,00	540,00
10100219	15	BR	20,00	540,00
10100220	18	BR	20,00	500,00
10100221	20	BR	20,00	400,00
10100222	22	BR	20,00	400,00
10100223	25	BR	10,00	270,00
10100224	30	BR	10,00	270,00



BR = bronz

**OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:**


12100581

TYPICKÉ POUŽITIE:

Lišty a profily v nábytkárskom priemysle, pripevňovanie ornamentov z dreva i plastov, zasklievacie lišty, fixácia spojov pri lepení atď.

SPOJOVACÍ PROSTRIEDOK:

Klince bez hlavičky

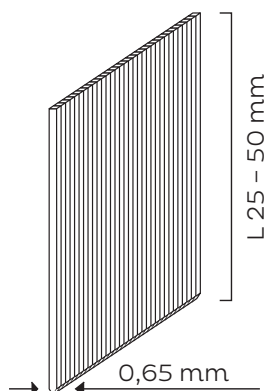Rozsah dĺžok (L) 25 – 50 mm**TECHNICKÉ INFORMÁCIE:****Rozmery (výška / dĺžka)** 243 / 256 mm**Hmotnosť** 1,23 kg**Spúšťanie** jednotlivé**Nastaviteľná hĺbka nastrelenia** nie**Plnenie zásobníka** bočné**Kapacita zásobníka** 115 kusov klincov**Pracovný tlak vzduchu** 0,5 – 0,7 MPa**Spotreba vzduchu na 1 klinec** 0,76 l pri tlaku 0,6 MPa**Vnútorný priemer prípojnej hadice** Ø 9 mm**Akustický tlak (LpA)** 78,9 dB (A)**Akustický výkon (LwA)** 89,7 dB (A)**Vibrácie** menej než 2,5 m/s²**Klince bez hlavičky (PIN - priemer drôtu 0,65 mm)**

Obj. č.	L (mm)		Krabička tis. kusov	Kartón tis. kusov
10100223	25	BR	10,00	270,00
10100224	30	BR	10,00	270,00
10100225	35	BR	10,00	270,00
10100226	40	BR	13,00	234,00
10100227	45	BR	13,00	260,00
10100228	50	BR	13,00	234,00



BR = bronz

KLINCOVAČKY PRE KLINCE SO ZÁPUSTNOU HLAVOU

Klincovačka KMR 3483



OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:

12100578

TYPICKÉ POUŽITIE:

Ľahké montážne práce, výroba rôzneho nábytku, výroba dverí, okien, unútorná výstava atď.

SPOJOVACÍ PROSTRIEDOK:

Klince SK MINI so zápusťou hlavou

Rozsah dĺžok (L) 15 – 55 mm

TECHNICKÉ INFORMÁCIE:

Rozmery (výška / dĺžka) 255 / 244 mm

Hmotnosť 1,2 kg

Spúšťanie voliteľné: kontaktné / jednotlivé

Nastaviteľná hĺbka nastrelenia áno

Plnenie zásobníka bočné

Kapacita zásobníka 105 kusov klincov

Pracovný tlak vzduchu 0,5 – 0,84 MPa


Spotreba vzduchu na 1 kliniec 0,85 l pri tlaku 0,6 MPa

Vnútorný priemer prípojnej hadice Ø 9 mm

Akustický tlak (LpA) 89,7 dB (A)

Akustický výkon (LwA) 96 dB (A)

Vibrácie menej než 2,5 m/s²

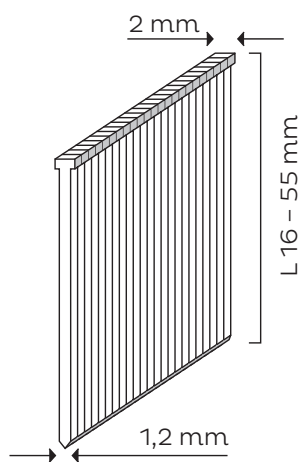

Klince SK MINI so zápusťou hlavou (Mini Brad - priemer drôtu 1,2 mm)

Obj.č.	L (mm)		Krabička tis. kusov	Kartón tis. kusov
10300846	16	GALV(NK)	5,00	100,00
10300954	19	GALV(NK)	5,00	60,00
10300847	25	GALV(NK)	5,00	60,00
10300781	30	GALV(NK)	5,00	100,00
10300782	32	GALV(NK)	5,00	60,00
10300783	35	GALV(NK)	5,00	60,00
10300784	38	GALV(NK)	5,00	60,00
10300848	40	GALV(NK)	5,00	50,00
10300786	45	GALV(NK)	5,00	60,00
10300849	50	GALV(NK)	5,00	40,00
10300789	20	A2	10,00	90,00
10300790	25	A2	5,00	100,00
10300791	32	A2	5,00	30,00
10300792	40	A2	5,00	60,00
10300850	50	A2	5,00	40,00



GALV(NK) = oceľ, pozinkovaný povrch | A2 = nerezová oceľ



OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:

12100571

TYPICKÉ POUŽITIE:

Priemyselná výroba rôzneho dreveného tovaru, výroba nábytku, dverí, okien, unútorná výstavba atď.

SPOJOVACÍ PROSTRIEDOK:

Klince SK DA so zápusťou hlavou

Rozsah dĺžok (L) 25 – 64 mm

TECHNICKÉ INFORMÁCIE:

Rozmery (výška / dĺžka) 308 / 322 mm

Hmotnosť 1,9 kg

Spúšťanie voliteľné: jednotlivé / kontaktné

Nastaviteľná hĺbka nastrelenia áno

Plnenie zásobníka zadné

Kapacita zásobníka 110 kusov klincov

Pracovný tlak vzduchu 0,50 – 0,80 MPa

Spotreba vzduchu na 1 klinec 1,4 l pri tlaku 0,6 MPa

Vnútorný priemer prípojnej hadice Ø 9 mm

Akustický tlak (LpA) 87,7 dB (A)

Akustický výkon (LwA) 96,4 dB (A)

Vibrácie menej než 3,46 m/s²

Klince SK DA so zápusťou hlavou (DA Brad – priemer drôtu 1,8 mm)

Obj.č.	L (mm)		Krabička tis. kusov	Kartón tis. kusov
10300760	25	GALV(NK)	4,00	16,00
10300761	32	GALV(NK)	4,00	16,00
10300763	38	GALV(NK)	4,00	16,00
10300764	44	GALV(NK)	4,00	16,00
10300766	50	GALV(NK)	4,00	16,00
10300768	56	GALV(NK)	4,00	16,00
10300770	64	GALV(NK)	4,00	16,00
10300762	38	A2	4,00	16,00
10300765	50	A2	4,00	16,00
10300767	56	A2	4,00	16,00
10300769	64	A2	4,00	16,00



GALV(NK) = oceľ, pozinkovaný povrch | A2 = nerezová oceľ

KOMBINOVANÉ PRÍSTROJE





OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:

12100547

TYPICKÉ POUŽITIE:

Univerzálna sponkovačka pre doskové materiály (napr. Fermacell) pri výrobe drevostavieb, pre ťažké montážne práce atď. Spony sú certifikované pre nosné konštrukčné spoje.

SPOJOVACÍ PROSTRIEDOK:

Priemyselné spony typ Q, G a klinec T

Rozsah dĺžok (L) 32 – 63 mm (spony) / 32 – 65 mm (klinec)

TECHNICKÉ INFORMÁCIE:

Rozmery (výška / dĺžka) 320 / 370 mm

Hmotnosť 3,0 kg

Spúšťanie voliteľné: kontaktné / jednotlivé

Nastaviteľná hĺbka nastrelenia áno

Plnenie zásobníka horné

Kapacita zásobníka 150 kusov spon / 100 klinec

Pracovný tlak vzduchu 0,5 – 0,85 MPa

Spotreba vzduchu na 1 sponu / klinec




1,9 l pri tlaku 0,6 MPa

Vnútorný priemer prípojnej hadice Ø 9 mm

Akustický tlak (LpA) 83,2 dB (A)

Akustický výkon (LwA) 96,2 dB (A)

Vibrácie max. 3,11 m/s²



Spona typ Q

Obj. č.	L (mm)			Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10005212	45	GALV(NK)	CE ¹	10,00	600,00
10005214	50	GALV(NK)	CE ¹	10,00	600,00
10005215	55	GALV(NK)	CE ¹	10,00	550,00
10005217	63	GALV(NK)	CE ¹	10,00	380,00
10005213	50	A2	CE ¹	10,00	550,00
10005216	63	A2	CE ¹	10,00	500,00

Spona typ G

Obj. č.	L (mm)					Kartón tis. kusov	Paleta tis. kusov
10005192	32	FP	H	GALV(NK)		5,00	780,00
10005199	38	FP	H	GALV(NK)	CE ¹	5,00	780,00
10005190	32		H	GALV(NK)	CE	5,00	750,00
10005193	35		H	GALV(NK)	CE	5,00	650,00
10005197	38		H	GALV(NK)	CE ¹	5,00	750,00
10005201	41		H	GALV(NK)	CE ¹	5,00	750,00
10005205	45		H	GALV(NK)	CE ¹	5,00	625,00
10005207	50		H	GALV(NK)	CE ¹	5,00	600,00
10005204	45			A2	CE ¹	5,00	300,00
10005206	50			A2	CE ¹	5,00	300,00

T-klinec (2,2 mm)

Obj. č.	L (mm)		Kartón tis. kusov
10200263	32	GALV(NK)	10,00
10200264	38	GALV(NK)	10,00
10200265	45	GALV(NK)	10,00
10200266	50	GALV(NK)	10,00
10200267	55	GALV(NK)	10,00
10200268	65	GALV(NK)	10,00

GALV(NK) = oceľ, pozinkovaný povrch | A2 = nerezová oceľ | FP = špeciálna špička pre spájanie Fermacellových dosiek
H = vrstva adhézne hmoty | CE¹ = zodpovedá norme EN 14566 pre sadrokartónové systémy

Kombinovaný prístroj KMR 3489



OBJEDNÁVACIE ČÍSLO:

12100540

TYPICKÉ POUŽITIE:

Obklady palubovkami alebo panelmi v interiéroch, lištovanie, výroba obalov rôznych drevených tovarov, chrbty nábytku. Univerzálnosť využitia vďaka kombinácii spôn a klincov.

SPOJOVACÍ PROSTRIEDOK:

Spona typ C / Klince SK MINI so zápusťou hlavou

Rozsah dĺžok (L) 12 – 41 mm (spona) / 16 – 50 mm (klince)

TECHNICKÉ INFORMÁCIE:

Rozmery (výška / dĺžka) 256 / 282 mm

Hmotnosť 1,2 kg

Spúšťanie voliteľné: kontaktné / jednotlivé

Nastaviteľná hĺbka nastrelenia áno

Plnenie zásobníka horné (spona), bočné (klince)

Kapacita zásobníka 150 kusov spôn / 100 klincov

Pracovný tlak vzduchu 0,5 – 0,8 MPa

Spotreba vzduchu na 1 sponu / klince

0,85 l pri tlaku 0,6 MPa


Vnútorný priemer prípojnej hadice Ø 9 mm

Akustický tlak (LpA) 82,1 dB (A)

Akustický výkon (LwA) 92,7 dB (A)


Vibrácie menej než 2,5 m/s²



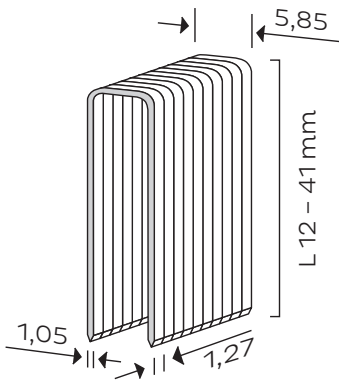

Spona typ C

Obj. č.	L (mm)		Krabička tis. kusov	Kartón tis. kusov
10005143	12	GALV(NK)	5,00	50,00
10005146	16	GALV(NK)	5,00	50,00
10005147	19	GALV(NK)	5,00	50,00
10005149	22	GALV(NK)	5,00	40,00
10005150	25	GALV(NK)	5,00	40,00
10005151	29	GALV(NK) CE ¹	5,00	20,00
10005153	32	H GALV(NK) CE ¹	5,00	20,00
10005154	38	H GALV(NK)	5,00	20,00
10005156	41	H GALV(NK)	5,00	20,00
10005148	22	A2	5,00	40,00
10005152	32	H A2	5,00	20,00
10005155	41	H A2	5,00	20,00
10005142	12	ALU	5,00	50,00
10005144	14	ALU	5,00	50,00
10005145	16	ALU	5,00	50,00

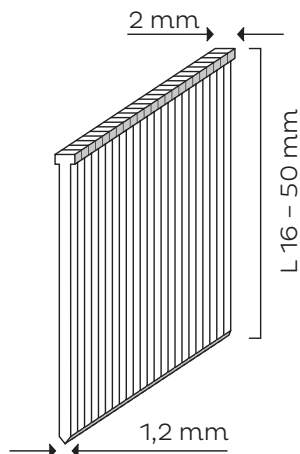

Klince SK MINI so zápusťou hlavou (Mini Brad – priemer drôtu 1,2 mm)

Obj. č.	L (mm)		Krabička tis. kusov	Kartón tis. kusov
10300846	16	GALV(NK)	5,00	100,00
10300954	19	GALV(NK)	5,00	60,00
10300847	25	GALV(NK)	5,00	60,00
10300781	30	GALV(NK)	5,00	100,00
10300782	32	GALV(NK)	5,00	60,00
10300783	35	GALV(NK)	5,00	60,00
10300784	38	GALV(NK)	5,00	60,00
10300848	40	GALV(NK)	5,00	50,00
10300786	45	GALV(NK)	5,00	60,00
10300849	50	GALV(NK)	5,00	40,00
10300789	20	A2	10,00	90,00
10300790	25	A2	5,00	100,00
10300791	32	A2	5,00	30,00
10300792	40	A2	5,00	60,00
10300850	50	A2	5,00	40,00



H = vrstva adhézneho hmoty | GALV(NK) = oceľ, pozinkovaný povrch | A2 = nerezová oceľ | ALU = hliník
CE¹ = zodpovedá norme EN 14566 pre sadrokartónové systémy

Premeňte svetlo na zážitok.



Perfektné pre osvetlenie miestnosti a osvetlenie do nábytku.

Váš projekt osvetlenia vyžaduje svietidlá do niekoľkých kusov nábytku a/alebo rôznych miestností. Potrebujete rôzne svietidlá a chcete integrovať rôzne spôsoby ovládania.

Flexibilný systém je v tomto prípade správna voľba.

Vďaka systému LOOX5 ste celkom schopní reagovať na individuálne požiadavky zákazníkov.

Čo mení svetlo na zážitok?

- > Riešenie osvetlenia je súhrou osvetlenia nábytku a miestnosti.
- > Každé svietidlo rozdeľuje miestnosť na zóny a zdôrazňuje objekty v miestnosti.
- > Intenzitu svetla (stmievanie) a farbu svetla (od teplej bielej po studenú bielu) všetkých svietidiel je možné samostatne nastaviť.
- > Osvetlenie je prispôbené rôznym potrebám.
- > Celková inštalácia je rozdelená do užitočných skupín.
- > Ovládanie je prispôbené potrebám zákazníka.



KESSEBÖHMER
CLEVER STORAGE

KVALITNÁ VÝBAVA V SKRINKÁCH VAŠEJ KUCHYNE

FREEspace



FineLine LiniQ



LeMans II



COMFORT II



Tandem II



YouK



www.kesseboehmer.sk

BeA Slovensko, spol. s r. o.
exkluzívny partner firmy Kesseböhmer v SR
M. Pišúta 4002 | 031 01 Liptovský Mikuláš | 044 / 55 24 262



BeA Slovensko, spol. s r. o.
M. Pišúta 4002
031 01 Liptovský Mikuláš
www.kmr-sk.sk

© BeA Slovensko, spol. s r. o.
S úhradou tlačových chýb