



MAKE IT LAST.

KATALOG



PROČ SI PROFESIONÁLOVÉ VYBÍRAJÍ ZNAČKU



MAKE IT LAST.

Obsah

HŘEBÍKOVÁČKY PRO HŘEBÍKY V PÁSECH	4
Malé hřebíkovačky	5
Dokončovací hřebíkovačky	8
Rámovací hřebíkovačky	10
CÍVKOVÉ HŘEBÍKOVÁČKY	12
SPONKOVAČKY	16
Sponkovačky na spony z tenkého drátu	17
Sponkovačky na spony ze středně silného drátu	18
Sponkovačky na spony ze silného drátu	20
SPECIALITY	22
KOMPRESORY	26
Nízká hluchost	27
SemiPro	32
PŘÍSLUŠENSTVÍ	36
ŠROUBOVÁKY S AUTOMATICKÝM PODÁVÁNÍM	38
SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ	42
Hřebíky v pásech	43
Jehličky	43
Hřebíčky	43
DA	44
D hlava	45
Hřebíky v cívce	46
Spony	49
Spony z tenkého drátu	49
Spony ze středně silného drátu	51
Spony ze silného drátu	52
Další	54
Hřebíky do betonu	54
T hřebíky	54
Spony na pletivo	55
Vázací drát	55
Páskované vruty	55

HŘEBÍKOVÁČKY PRO HŘEBÍKY V PÁSECH

SE SPOLEČNOSTÍ SENCO JSTE PŘESNĚ UHODILI HŘEBÍČEK NA HLAVIČKU

Naše nástroje na hřebíky v pásech vám umožní pracovat rychle a efektivně, aniž byste museli dělat kompromisy na úkor kvality nebo trvanlivosti. Kromě toho se naše nástroje snadno ovládají a udržují, takže se můžete více věnovat práci a neztrácet tolik času opravami a údržbou.

TECHNICKÉ VYSVĚTLENÍ NÁSTŘELU

Nástřel spouští (Trigger Fire/TF)

Nástřel spouští by se dal také označit jako jednorázový nástřel. Umístěním špičky nástroje na pracovní plochu a následným stisknutím spouště se nástroj spustí a spojovací prvek je vystřelen do materiálu. Při dalším výstřelu je třeba špičku nástroje z pracovní plochy opět sundat a výše uvedený postup zopakovat.

Spodní nástřel (Bottom Fire/BF)

Spodní nástřel by se dal také označit jako kontaktní nástřel. Spoušť se drží stisknutá a přitlačením špičky nástroje na pracovní plochu se nástroj aktivuje a vystřelí spojovací prvek přímo do materiálu. Tento postup lze opakovat podržením spouště a okamžitým opětovným přitlačením špičky nástroje na materiál.

HŘEBÍKOVÁČKY PRO HŘEBÍKY V PÁSECH

F-16XP

MALÁ HŘEBÍKOVÁČKA 1,6 MM



VLASTNOSTI

- Bezdrátová pneumatická technologie Fusion
- Nastavitelná hloubka aplikace
- 18V baterie Li-ion
- Volitelná spoušť

0°

APLIKACE

Nástroj je vhodný pro upevňování stavebních či ozdobných lišt, nábytkových lišt, okenních lišt, slepé připínání čalouněných a obkladových panelů, ratanu, lemuujících lišt a pro montáž skříní, zásuvek a rámu obrazů

GT65i-RH

PLYNOVÁ MALÁ HŘEBÍKOVÁČKA 1,6 MM



VLASTNOSTI

- Vysokonapěťové zapalování
- Funguje za všech povětrnostních podmínek
- Nastavitelná hloubka aplikace
- Snadné uvolnění zaseknutých prvků

20°

APLIKACE

Dokončovací práce a práce s obložením, podkladovými lištami, skříněmi, ozdobnými lištami, nábytkovými lištami a dveřními či okenními pouzdry

F-18XP

MALÁ HŘEBÍKOVÁČKA 1,2 MM



VLASTNOSTI

- Bezdrátová pneumatická technologie Fusion
- Nastavitelná hloubka aplikace
- 18V baterie Li-ion
- Volitelná spoušť

0°

APLIKACE

Nástroj je vhodný pro upevňování stavebních či ozdobných lišt, nábytkových lišt, okenních lišt, slepé připínání čalouněných a obkladových panelů, ratanu, lemuujících lišt a pro montáž skříní, zásuvek a rámu obrazů

REFERENČNÍ TABULKA PRODUKTŮ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

	F-16XP	GT65i-RH	F-18XP
Hmotnost	3,0 kg	2,2 kg	3,1 kg
Kapacita zásobníku	110	100	110
Režim nástřelu	BF/TF	TF	BF/TF
Baterie	18 V Li-Ion	7,2 V 2,5 Ah Li-Ion	18 V Li-Ion
Nabíjecí čas 100 %	45 min	120 min	45 min
Palivový článek	-	18 g (31,5 x 80 mm)	-

NETECHNICKÉ SPECIFIKACE

Záruka	2 roky	2 roky	2 roky
Č. položky	10N2001N(1bat), 10N2501N(2bat)	9VS2001N	10M2001N(1bat), 10M2501N(2bat)

SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ

Rozsah	viz str. 44	viz str. 44	viz str. 43
Dřík	19–65 mm	32–65 mm	15–55 mm
Řada	1,6	1,6	1,2
	RX	RH	AX

HŘEBÍKOVÁČKY PRO HŘEBÍKY V PÁSECH MALÉ HŘEBÍKOVÁČKY

FinishPro10

JEHLIČKOVÁČKA MICRO PINNER 0,6 MM



VLASTNOSTI

- Zadní odfuk
- Nastavitelná hloubka aplikace
- Indikátor opětovného nabití
- Extra výkonná
- Měkká zarážka zásobníku

0°

FinishPro18BL

MALÁ HŘEBÍKOVÁČKA 1,2 MM



VLASTNOSTI

- Nastavitelná hloubka aplikace
- Snadné uvolnění zaseknutých prvků
- Pohodlná rukojeť
- Nastavitelný odfuk
- Indikátor opětovného nabití

0°

FinishPro18Mg

MALÁ HŘEBÍKOVÁČKA 1,2 MM



VLASTNOSTI

- Hoříčkové tělo
- Bezolejová
- Nastavitelná hloubka aplikace
- Volitelná spoušť
- Pohodlná rukojeť

0°

APLIKACE

Lišty, zasklívací lišty, dekorace nábytku, skříně a zásuvky, ratanový nábytek

APLIKACE

Lišty, obložení, dekorace nábytku, zasklívací lišty, skřínky a zásuvky, dokončovací práce

APLIKACE

Lišty, dekorace nábytku, obložení, skříně a zásuvky, ratanový nábytek, dokončovací práce

REFERENČNÍ TABULKA PRODUKTŮ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

	FinishPro10	FinishPro18BL	FinishPro18Mg
Hmotnost	1,1 kg	2,1 kg	1,1 kg
Kapacita zásobníku	110	100	110
Režim nástřelu	TF	TF	BF/TF
Pracovní tlak	4,8–6,5 barů	4,8–8,3 barů	4,8–8,3 barů
Přívod vzduchu	1/4" rychlospojka NPT	1/4" rychlospojka NPT	1/4" rychlospojka NPT
Spotřeba vzduchu (při 60 výstřelech za minutu)	21,6 l/m	90,5 l/m	68 l/m

NETECHNICKÉ SPECIFIKACE

Záruka	1 rok	1 rok	1 rok
Č. položky	2C2001N	TN52P1BL	1U2025N

SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ

	viz str. 43	viz str. 43	viz str. 43
Rozsah	12–25 mm	32–63 mm	16–50 mm
Dřík	0,6	1,2	1,2
Řada	CZ	DA	AX

MALÉ HŘEBÍKOVÁČKY HŘEBÍKOVÁČKY PRO HŘEBÍKY V PÁSECH

FinishPro16XP

MALÁ HŘEBÍKOVÁČKA 1,6 MM



VLASTNOSTI

- Nastavitelná hloubka aplikace
- Snadné uvolnění zaseknutých prvků
- Otočný hák na opasek

0°

SLP20XP

MALÁ HŘEBÍKOVÁČKA 1,2 MM



VLASTNOSTI

- Bezolejová
- Nejlehčí na trhu ve své třídě
- Snadná údržba
- Snadné uvolnění zaseknutých prvků

0°

SLP20XP GLN

MALÁ ZASKLÍVACÍ HŘEBÍKOVÁČKA 1,2 MM



VLASTNOSTI

- Bezolejová
- Nejlehčí na trhu ve své třídě
- Snadná údržba
- Snadné uvolnění zaseknutých prvků

0°

APLIKACE

Podkladové lišty, skříně, vitríny, zábradlí, ozdobné římsy, ozdobné obložení, dveří a okenní pouzdra, křídla a truhlářské výrobky, police na knihy, vnitřní a venkovní obklady

APLIKACE

Lišty, dekorace nábytku, lamelová okna, skříně a zásuvkové kontejnery, ratanový nábytek, dokončovací práce

APLIKACE

Okenní lišty, neviditelné zasklívání

REFERENČNÍ TABULKA PRODUKTŮ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

	FinishPro16XP	SLP20XP	SLP20XP GLN
Hmotnost	1,9 kg	1,0 kg	1,17 kg
Kapacita zásobníku	110	110	110
Režim nástřelu	BF/TF	TF	TF
Pracovní tlak	4,8–8,3 barů	4,8–8,3 barů	4,8–8,3 barů
Přívod vzduchu	1/4" rychlospojka NPT	1/4" rychlospojka NPT	1/4" rychlospojka NPT
Spotřeba vzduchu (při 60 výstřelech za minutu)	60 l/m	52,7 l/m	54 l/m

NETECHNICKÉ SPECIFIKACE

Záruka	5 let	5 let	5 let
Č. položky	9S2001N	432001N	WCE0472

SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ

	viz str. 44	viz str. 43	viz str. 43
Rozsah	32–65 mm	16–41 mm	25–38 mm
Dřík	1,6	1,2	1,2
Řada	RX	AX	AX

HŘEBÍKOVÁČKY PRO HŘEBÍKY V PÁSECH DOKONČOVACÍ

F-15XP

DOKONČOVACÍ HŘEBÍKOVÁČKA 1,8 MM



VLASTNOSTI

- Bezdrátová pneumatická technologie Fusion
- Nastavitelná hloubka aplikace
- 18V baterie Li-ion
- Volitelná spoušť

34°

APLIKACE

Dokončovací práce a práce s obložením, podkladové lišty, skříňe, truhly, zábradlí, ozdobné lišty, dveřní a okenní pouzdra, nábytkové lišty, výplně

GT65i-DA

PLYNOVÁ DOKONČOVACÍ HŘEBÍKOVÁČKA 1,8 MM



VLASTNOSTI

- Vysokonapěťové zapalování
- Nastavitelná hloubka aplikace
- Snadné uvolnění zaseknutých prvků
- Funguje za všech povětrnostních podmínek

34°

APLIKACE

Dokončovací práce a práce s obložením, podkladové lišty, skříňe, truhly, zábradlí, ozdobné lišty, nábytkové lišty, výplně, dveřní a okenní pouzdra

REFERENČNÍ TABULKA PRODUKTŮ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

	F-15XP	GT65i-DA
Hmotnost	3,1 kg	2,32 kg
Kapacita zásobníku	110 kusů	110
Režim nástřelu	BF/TF	TF
Baterie	18 V Li-Ion	7,2 V 2,5 Ah Li-Ion
Nabíjecí čas 100 %	45 min	120 min
Palivový článek	-	18 g (31,5 x 80 mm)

NETECHNICKÉ SPECIFIKACE

Záruka	2 roky	2 roky
Č. položky	10L2001N(1bat), 10L2501N(2bat)	5VS2001N

SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ

	viz str. 44	viz str. 44
Rozsah	32–64 mm	32–64 mm
Dřík	1,8	1,8
Řada	DA	DA

DOKONČOVACÍ HŘEBÍKOVÁČKY PRO HŘEBÍKY V PÁSECH

FinishPro35BL

DOKONČOVACÍ HŘEBÍKOVÁČKA



VLASTNOSTI

- Nastavitelná hloubka aplikace
- Pohodlná rukojeť
- Ochranná podložka
- Otočný kryt odfuku

34°

APLIKACE

Podkladové lišty, skříňe, vitríny, truhly, zábradlí, ozdobné lišty, dveřní a okenní rámy, křídla a truhlářské výrobky, venkovní obklady, dokončovací práce/obložení, nábytek a výplně

FinishPro35Mg

DOKONČOVACÍ HŘEBÍKOVÁČKA



VLASTNOSTI

- Nastavitelná hloubka aplikace
- Snadné uvolnění zaseknutých prvků
- 360° nastavitelný odfuk
- Pohodlná rukojeť

34°

APLIKACE

Podkladové lišty, skříňe, rámy, dveřní a okenní rámy, soklové lišty, venkovní obklady, výroba nábytku, ozdobné lišty a architrávy

FinishPro30XP

DOKONČOVACÍ HŘEBÍKOVÁČKA



VLASTNOSTI

- Nízká hmotnost – 1,73 kg
- Design NeverLube®
- Háček na opasek – připevněný na obou stranách
- Nastavitelná hloubka aplikace
- Snadné uvolnění zaseknutých prvků

34°

APLIKACE

Podkladové lišty, skříňe, vitríny, truhly, zábradlí, ozdobné lišty, dveřní a okenní rámy, křídla a truhlářské výrobky, venkovní obklady, dokončovací práce/obložení, nábytek a výplně

REFERENČNÍ TABULKA PRODUKTŮ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

	FinishPro35BL	FinishPro35Mg	FinishPro30XP
Hmotnost	2,08 kg	1,1 kg	1,73 kg
Kapacita zásobníku	100	110	104
Režim nástřelu	TF	BF/TF	BF/TF
Pracovní tlak	4,8–8,3 barů	4,8–8,3 barů	4,8–8,3 barů
Přívod vzduchu	1/4" rychlospojka NPT	1/4" rychlospojka NPT	1/4" rychlospojka NPT
Spotřeba vzduchu (při 60 výstřelech za minutu)	61,2 l/m	90,6 l/m	61,2 l/m

NETECHNICKÉ SPECIFIKACE

Záruka	1 rok	1 rok	5 let
Č. položky	TN52PIBL	6G2001N	9P2002N

SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ

	viz str. 44	viz str. 44	viz str. 44
Rozsah	32–63 mm	32–65 mm	25–50 mm
Dřík	1,8	1,8	1,8
Řada	DA	DA	DA

HŘEBÍKOVÁČKY PRO HŘEBÍKY V PÁSECH RÁMOVÉ KONSTRUKCE

F-35XP

AKUMULÁTOROVA RÁMOVACÍ HŘEBÍKOVÁČKA



VLASTNOSTI

- Bezdrátová vzduchová technologie Fusion
- Možnosti volitelné spouště
- Blokování střelby nasucho
- Nastavení hloubky aplikace bez použití náradí

34°

APLIKACE

Rámování, panelové konstrukce, stavba příhradových konstrukcí, podklady, opláštění, palubky, ploty, palety a montáž beden

SGT90i

PLYNOVÁ RÁMOVACÍ HŘEBÍKOVÁČKA



VLASTNOSTI

- Komfort bez kabelů
- Vysokonapěťové zapalování
- Funguje za všech povětrnostních podmínek
- Odolný kovový zásobník

34°

APLIKACE

Stavba příhradových konstrukcí, rámu, podkladových vrstev, opláštění a dřevěných teras. Kromě toho lze nástroj použít i při montáži beden a krabic, výrobě palet a plotů

REFERENČNÍ TABULKA PRODUKTŮ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

	F-35XP	SGT90i
Hmotnost	5,16 kg	3,6 kg
Kapacita zásobníku	60	70
Režim nástřelu	BF/TF	TF
Baterie	18 V 3 Ah Li-Ion	7,2 V 2,5 Ah Li-Ion
Nabíjecí čas 100 %	60 min	120 min
Palivový článek	-	40 g (31,5 x 165 mm)

NETECHNICKÉ SPECIFIKACE

Záruka	2 roky	2 roky
Č. položky	10G2001N	4VS2001N

SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ

	viz str. 45–46	viz str. 45–46
Rozsah	50–90 mm	50–90 mm
Dřík	2,9–3,8 mm	2,9–3,3 mm
Řada	GC - GE - HC - HE	GC - GE - HC - HE

RÁMOVÉ KONSTRUKCE HŘEBÍKOVÁČKY PRO HŘEBÍKY V PÁSECH

FramePro601

HŘEBÍKOVÁČKA PRO HŘEBÍKY S D HLAVOU



VLASTNOSTI

- Lehká a výkonná
- Hloubka aplikace bez použití náradí
- 360° nastavitelný odfuk
- Špička s pilovitým zubem pro lepší přilnavost
- Kratší přímý zásobník

34°

APLIKACE

Dřevěné rámové konstrukce, rámové konstrukce, podklady, palety a bedny, palubky, střechy, ploty, dveřní a okenní rámy

REFERENČNÍ TABULKA PRODUKTŮ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

	FramePro601	FramePro651
Hmotnost	3,62 kg	3,81 kg
Kapacita zásobníku	70	70
Režim nástřelu	BF/TF	BF/TF
Pracovní tlak	4,8–8,3 barů	4,8–8,3 barů
Přívod vzduchu	3/8" rychlospojka NPT	3/8" rychlospojka NPT
Spotřeba vzduchu (při 60 výstřelech za minutu)	283,2 l/m	311,5 l/m

NETECHNICKÉ SPECIFIKACE

Záruka	1 rok	1 rok
Č. položky	1G2101N	2G2121N

SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ

	viz str. 45–46	viz str. 45–46
Rozsah	50–90 mm	50–100 mm
Dřík	2,9–3,3 mm	2,9–3,3 mm
Řada	GC - GE - HC - HE	GC - GE - HC - HE

POŘÁDNÝ VÝKON, KTERÝ SE VÁM BUDE HODIT

Prohlédněte si širokou nabídku cívkových hřebíkovaček SENCO. Naše nástroje v kombinaci se spojovacími prvky SENCO se skvěle hodí k upevňování šindelů, stěn, obkladů a podkladů.

CÍVKOVÉ HŘEBÍKOVÁČKY

S65CNP CÍVKOVÁ HŘEBÍKOVÁČKA



VLASTNOSTI

- Hořčíkové tělo
- Pohodlná rukojeť
- Vícesměrový deflektor odfuku
- Nastavitelná hloubka aplikace
- Pracuje s hřebíky ve svitku s drátem i s plastem

15°

APLIKACE

Opláštění/obklady stěn, dřevěné rámové konstrukce, ploty, podklady, palubky a další dřevěné montážní práce

CoilPro50 CÍVKOVÁ HŘEBÍKOVÁČKA



VLASTNOSTI

- Dobře vyvážená a lehká
- Volitelná spoušť
- Nastavitelná hloubka aplikace
- Nejlepší poměr výkonu a hmotnosti ve své třídě

15°

APLIKACE

Palety a bedny, konstrukce bran a plotů, podlahy, zahradní výrobky, obklady

CoilPro90 CÍVKOVÁ HŘEBÍKOVÁČKA



VLASTNOSTI

- Dobře vyvážená a lehká
- Špička s pilovitým zubem pro lepší přilnavost
- Volitelná spoušť
- Nastavitelná hloubka aplikace

15°

APLIKACE

Dřevěné rámové konstrukce, podklady, palety a bedny, palubky, střechy, obklady

REFERENČNÍ TABULKA PRODUKTŮ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

	S65CNP	CoilPro50	CoilPro90
Hmotnost	2,49 kg	2,0 kg	3,27 kg
Kapacita zásobníku	275	300	150–300
Režim nástřelu	TF	BF/TF	BF/TF
Pracovní tlak	4,8–8,3 barů	4,8–8,3 barů	4,8–8,3 barů
Přívod vzduchu	1/4" rychlospojka NPT	1/4" rychlospojka NPT	3/8" rychlospojka NPT
Spotřeba vzduchu (při 60 výstřelech za minutu)	220 l/m	83,16 l/m	157 l/m

NETECHNICKÉ SPECIFIKACE

Záruka	1 rok	1 rok	1 rok
Č. položky	8G2001N	4U2001N	1VS2001N

SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ

Rozsah	viz str. 46–47	viz str. 46–47	viz str. 46–47
Dřík	32–65 mm	32–50 mm	45–90 mm
Řada	2,3–2,9 mm	2,1–2,3 mm	2,5–3,3 mm
	ED, BJ, GD	SC, ED, SE, EL, SG, SS, BS	BJ, GD, HD, KD, BL, GL, HL, KL, HK

CÍVKOVÉ HŘEBÍKOVÁČKY

SCN49XP

CÍVKOVÁ HŘEBÍKOVÁČKA



VLASTNOSTI

- Volitelná spoušť
- Nastavitelná hloubka aplikace
- Dobře vyvážená a lehká
- Pracuje s plochými hřebíky v cívce s drátem i s plastem

15°

APLIKACE

Obklady, podlážka, zahradní výrobky, palety a bedny, konstrukce bran a plotů

REFERENČNÍ TABULKA PRODUKTŮ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

	SCN49XP	SCN65XP
Hmotnost	2,31 kg	3,6 kg
Kapacita zásobníku	375	275
Režim nástřelu	BF/TF	BF/TF
Pracovní tlak	5–8,3 barů	4,8–8,3 barů
Přívod vzduchu	3/8" rychlospojka NPT	3/8" rychlospojka NPT
Spotřeba vzduchu (při 60 výstřelech za minutu)	111 l/m	270,2 l/m

NETECHNICKÉ SPECIFIKACE

Záruka	5 let	5 let
Č. položky	5J2001N	542001N

SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ

	viz str. 46–47	viz str. 46–47
Rozsah	32–65 mm	50–90 mm
Dřík	2,1–2,9 mm	2,5–3,1 mm
Řada	SC, ED, GD, SE, BL, BS, EL, GL, BK	BD, GD, HD, KD, BL, BS, GL, HL, BK, HK

SCN65XP

CÍVKOVÁ HŘEBÍKOVÁČKA



VLASTNOSTI

- Nejlepší poměr výkonu a hmotnosti ve své třídě
- Nastavitelná hloubka aplikace
- Vysoká rychlost nástřelu znamená vysokou produktivitu
- Systém snadného založení hřebíků vám ušetří čas

15°

APLIKACE

Obklady, podlážka, zahradní výrobky, palety a bedny, konstrukce bran a plotů

SENCO



MAKE IT LAST.

SENCO.EU

SENCO – TO NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ

Chápeme, že každá práce je jiná, a proto nabízíme sponkovačky v různých kategoriích, abychom vyhověli vašim specifickým potřebám. SENCO nabízí kompaktní a lehké sponkovačky pro jednoduché úkoly i robustní a výkonné sponkovačky pro těžší projekty.



SFW05

SPONKOVAČKA NA SPONY Z TENKÉHO DRÁTU



21_{GA} 22_{GA}

VLASTNOSTI

- Elegantní, kompaktní design pro použití v malých prostorech
- Nastavitelný odfuk
- Lehká

APLIKACE

Čalounické práce, montáž nábytku, skříní, automobilů, postelí, lišt a střešní lepenky

Modely

Hřbet	Rozměr	Spona	Popis	Č. položky
12,7	21	AT	TF	SFW05-AT
12,7	22	B	TF	SFW05-B
9,5	22	C	TF	SFW05-C

SFW09

SPONKOVAČKA NA SPONY Z TENKÉHO DRÁTU



20_{GA} 21_{GA} 22_{GA}

VLASTNOSTI

- Dlouhý, 25mm okraj
- Zaoblený ocelový uzávěr
- Zadní odfuk
- Zadní zarážka zásobníku

APLIKACE

Čalounické práce, montáž nábytku, skříní, automobilů, postelí, lišt a střešní lepenky

Modely

Hřbet	Rozměr	Spona	Popis	Č. položky
12,7	21	AT	TF	4C2021N
9,5	22	C	TF	4C2001N
12,7	20	F	TF	4C2041N

SFT10XP

SPONKOVAČKA NA SPONY Z TENKÉHO DRÁTU



20_{GA} 21_{GA} 22_{GA}

VLASTNOSTI

- Otevírání zásobníku jednou rukou
- Zadní odfuk
- Pohodlná rukojeť
- Krátký zdvih spouště

APLIKACE

Montáž nábytku, skříní, automobilů, postelí, lišt a střešní lepenky

Modely

Hřbet	Rozměr	Spona	Popis	Č. položky
4,8	22	A/D	TF	6S2001N
12,7	22	B	TF	6S2011N
9,5	22	C	TF	6S2021N
9,5	22	C	dlouhá	6S2421N
12,7	20	F	TF	6S2041N
12,7	21	AT	TF	6S2061N

REFERENČNÍ TABULKA PRODUKTŮ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

	SFW05	SFW09	SFT10XP
Hmotnost	0,90 kg	0,95 kg	1,0 kg
Kapacita zásobníku	100	157	180
Režim nástřelu	TF	TF	TF
Pracovní tlak	5,2–6,9 barů	4,1–6,5 barů	4,1–6,5 barů
Přívod vzduchu	1/4" rychlospojka NPT	1/4" rychlospojka NPT	1/4" rychlospojka NPT
Spotřeba vzduchu (při 60 výstřelech za minutu)	27 l/m	21,8 l/m	23 l/m

NETECHNICKÉ SPECIFIKACE

Záruka	1 rok	1 rok	5 let
Č. položky	viz tabulka	viz tabulka	viz tabulka

SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ

	viz str. 49–50	viz str. 49–50	viz str. 49–50
Délka	6–16 mm	6–16 mm	4–16 mm
Hřbet	9,5 12,7	9,5 12,7	4,8 9,5 12,7
Řada	AT, B, C	AT, C, F	A/D, AT, B, C, F

SLS18BL
SPONKOVAČKA NA SPONY ZE STŘEDNĚ SILNÉHO DRÁTU



VLASTNOSTI

- Nastavitelná hloubka aplikace
- Pohodlná rukojeť
- Indikátor opětovného nabití

18_{GA}

APLIKACE

Skříně, nábytek, montáž zásuvek, zadní strany skříní, rámy obrazů

SLS18Mg
SPONKOVAČKA NA SPONY ZE STŘEDNĚ SILNÉHO DRÁTU



VLASTNOSTI

- Hořčíkové tělo
- Bezolejová
- Nastavitelná hloubka aplikace
- Volitelná spoušť
- Pohodlná rukojeť

18_{GA}

APLIKACE

Skříně, nábytek, montáž zásuvek, zadní strany skříní, rámy obrazů

REFERENČNÍ TABULKA PRODUKTŮ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

	SLS18BL	SLS18Mg
Hmotnost	1,46 kg	1,17 kg
Kapacita zásobníku	100	110
Režim nástřelu	TF	BF/TF
Pracovní tlak	4,8–8,3 barů	4,8–8,3 barů
Přívod vzduchu	1/4" rychlospojka NPT	1/4" rychlospojka NPT
Spotřeba vzduchu (při 60 výstřelech za minutu)	54,4 l/m	68 l/m

NETECHNICKÉ SPECIFIKACE

Záruka	1 rok	1 rok
Č. položky	LS62H1BL	1W2025N

SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ

	viz str. 51	viz str. 51
Délka	12,7–38 mm	9,5–38 mm
Hřbet	6,4 mm	6,4 mm
Řada	L	L

SLS20XP
SPONKOVAČKA NA SPONY ZE STŘEDNĚ SILNÉHO DRÁTU



VLASTNOSTI

- Bezolejová
- Lehká
- Ergonomický design
- Ochranná podložka
- Nastavení hloubky

18_{GA}

APLIKACE

Nábytek, skříně, výplně, čalounění, palubky, ploty

REFERENČNÍ TABULKA PRODUKTŮ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

	SLS20XP	SKSXP
Hmotnost	1,13 kg	1,9 kg
Kapacita zásobníku	168	145
Režim nástřelu	BF/TF	BF/TF
Pracovní tlak	4,8–8,3 barů	4,8–8,3 barů
Přívod vzduchu	1/4" rychlospojka NPT	1/4" rychlospojka NPT
Spotřeba vzduchu (při 60 výstřelech za minutu)	54,4 l/m	61,2 l/m

NETECHNICKÉ SPECIFIKACE

Záruka	5 let	5 let
Č. položky	492023N(-L), 492024N(-M)	302020N(-L), 302052N(-M)

SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ

	viz str. 51	viz str. 51
Délka	13–25 mm	19–38 mm
Hřbet	6,4 9,5	6,4 9,5
Řada	L, M	L, M

SNS41

SPONKOVAČKA NA SPONY ZE SILNÉHO DRÁTU



VLASTNOSTI

- Odolný design
- Nastavitelná hloubka aplikace
- 360° nastavitelný odfuk
- Snadné uvolnění zaseknutých prvků
- Indikátor opětovného nabití

16_{GA}

APLIKACE

Rámové konstrukce, podklady, opláštění, nábytkové rámy, palety, rampy a brány, bedny, fascie a podhledy

REFERENČNÍ TABULKA PRODUKTŮ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

	SNS41	NS20XP
Hmotnost	2,1 kg	2,3 kg
Kapacita zásobníku	160	160
Režim nástřelu	BF/TF	BF/TF
Pracovní tlak	5,5–8,3 barů	4,8–8,3 barů
Přívod vzduchu	1/4" rychlospojka NPT	3/8" rychlospojka NPT
Spotřeba vzduchu (při 60 výstřelech za minutu)	153 l/m	113 l/m

NETECHNICKÉ SPECIFIKACE

Záruka	1 rok	5 let
Č. položky	3L2003N	9X2001N

SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ

	viz str. 52	viz str. 52
Délka	25–50 mm	25–50 mm
Hřbet	10,6 11,1	10,6 11,1
Řada	N, O	N, O

PS15XP

SPONKOVAČKA NA SPONY ZE SILNÉHO DRÁTU



VLASTNOSTI

- Snadné uvolnění zaseknutých prvků
- Nastavitelná hloubka aplikace
- Otočný hák na opasek
- Nový hnací design

16_{GA}

APLIKACE

Drátěné latování, pěnové izolační desky, nábytek, rámy skříní, tupé spoje, upevnění vlnité lepenky k ližině

REFERENČNÍ TABULKA PRODUKTŮ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

	PS15XP	SQS55XP
Hmotnost	2,3 kg	2,7 kg
Kapacita zásobníku	160	130
Režim nástřelu	BF/TF	BF/TF
Pracovní tlak	4,8–8,3 barů	5,5–8,3 barů
Přívod vzduchu	3/8" rychlospojka NPT	3/8" rychlospojka NPT
Spotřeba vzduchu (při 60 výstřelech za minutu)	90 l/m	185 l/m

NETECHNICKÉ SPECIFIKACE

Záruka	5 let	5 let
Č. položky	9T2001N	662001N

SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ

	16–38 mm	32–63 mm
Délka	16–38 mm	32–63 mm
Hřbet	25,4	11,2
Řada	P	Q

NS20XP

SPONKOVAČKA NA SPONY ZE SILNÉHO DRÁTU



VLASTNOSTI

- O 15 % výkonnější než všechny ostatní stavební sponkovačky ve své třídě
- Otočný hák na opasek
- Snadné uvolnění zaseknutých prvků
- Nový hnací design

16_{GA}

APLIKACE

Opláštění, nábytkové rámy, střešní palubky, podklady, montáž beden a krabic, palety, cedrové šindele, bednění, kovové svazkové pásky, fascie a podhledy a montáž hřebenových trámů

SQS55XP

SPONKOVAČKA NA SPONY ZE SILNÉHO DRÁTU



VLASTNOSTI

- Robustní spolehlivost
- Nastavitelný odfuk
- Nastavitelná hloubka aplikace
- Až 15 výstřelů za sekundu
- Snadné uvolnění zaseknutých prvků

15_{GA}

APLIKACE

Rámové konstrukce, podklady, latování, deskový materiál, palety, bedny, palubky

SPECIÁLNÍ NÁSTROJE

Naše speciální nástroje nabízí spolehlivá řešení pro nejnáročnější práce, od hřebíků do betonu až po vazací drát. Nástroje SENCO pro speciální použití jsou vyrobeny tak, aby pracovaly rychle a efektivně, měly dlouhou životnost a zajišťovaly spolehlivé upevnění.

GT40i-SCP PLYNOVÁ HŘEBÍKOVAČKA DO BETONU



VLASTNOSTI

- Komfort bez kabelů
- Výkonný motor
- Funguje za všech povětrnostních podmínek
- Nastavení hloubky aplikace bez použití nářadí

0°

APLIKACE

Upevňování kolejnic do sádkartonu, dřevěných lišt, zakrývacích lišt, stropních roštů do betonu, betonových bloků a oceli

GT40FS PLYNOVÁ SPONKOVAČKA NA PLETIVO



VLASTNOSTI

- Komfort bez kabelů
- Výkonný motor
- Funguje za všech povětrnostních podmínek
- Nastavení hloubky bez použití nářadí

10_{GA}

APLIKACE

Ploty, zemědělství, zahradnictví, upevňování drátů na dřevo

REFERENČNÍ TABULKA PRODUKTŮ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

	GT40i-SCP	GT40FS
Hmotnost	3,8 kg	3,73 kg
Kapacita zásobníku	20	78
Režim nástřelu	TF	TF
Baterie	7,2 V 2,5 Ah Li-Ion	6 V 1,5 Ah Ni-MH
Nabíjecí čas 100 %	120 min	120 min
Palivový článek	40 g (31,5 x 165 mm)	40 g (31,5 x 165 mm)

NETECHNICKÉ SPECIFIKACE

Záruka	2 roky	2 roky
Č. položky	15VS2001N	3VS2002N

SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ

Délka	viz str. 54	viz str. 55
Dřík/hřebet	15–40 mm	25–40 mm
Řada	2,7–3,0	3,1
	SCP	3IFS

TPRO65

HŘEBÍKOVAČKA PRO T HŘEBÍKY

**VLASTNOSTI**

- Pevné a lehké tělo
- Speciální kalená čepel zarážeče
- 360° nastavitelný odfuk
- Použití do betonu, oceli a dřeva

0°

APLIKACE

Bezklejnicové kobercové pásy, dřevěné lišty, podlážky, montáž kovových kolejnic do sádkkartonu

REFERENČNÍ TABULKA PRODUKTŮ**TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

	TPRO65	SHT-F
Hmotnost	2,71 kg	1,1 kg
Kapacita zásobníku	80	-
Režim nástřelu	BF/TF	-
Pracovní tlak	4,9–8,4 barů	-
Přívod vzduchu	1/4" rychlospojka NPT	-
Spotřeba vzduchu (při 60 výstřelech za minutu)	87,8 l/m	-

NETECHNICKÉ SPECIFIKACE

Záruka	1 rok	1 rok
Č. položky	1VS2002N	6R2001N

SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ

	viz str. 54	viz str. 50
Délka	18–64 mm	6–10 mm
Dřík/hřbet	2,2	12,7
Řada	PH	F

SHT-F

SPONKOVACÍ KLADIVO

**VLASTNOSTI**

- Odolná konstrukce
- Pohodlná protiskluzová rukojeť
- Rychlé nabíjení

APLIKACE

Čalounění, montáž izolací, koberců a podlážek, plastů

SRT40

VAZAČ PRO BETONÁŘSKOU VÝZTUŽ

**VLASTNOSTI**

- Důsledné a pevné vázání
- Delší životnost díky bezkartáčovým motorům
- Dlouhá provozní doba s baterií Li-Ion 18V-4 Ah

APLIKACE

Vázání výztuže v betonových konstrukcích a podlahovém vytápění

REFERENČNÍ TABULKA PRODUKTŮ**TECHNICKÉ SPECIFIKACE**

	SRT40
Hmotnost	2,6 kg
Kapacita zásobníku	-
Režim nástřelu	TF
Baterie	18 V 4 Ah Li-Ion
Nabíjecí čas 100 %	90 min
Palivový článek	-

NETECHNICKÉ SPECIFIKACE

Záruka	1 rok
Č. položky	9VS2002N

SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ

	viz str. 55
Řada	08A40
Popis	SENCO vázací drát 0,8 mm EZ 95 m 40 kusů v krabici


DEJTE SBOHEM RUČNÍMU VÁZÁNÍ A
UŠETŘETE ČAS
A ENERGII



KOMPRESORY

PNEUMATICKÝ POHON

Náš sortiment nástrojů s nízkou hlučností je speciálně navržen pro tichý provoz bez ztráty výkonu. Ať už dokončujete interiér, upevňujete soklové lišty nebo montujete nábytek. Náš sortiment SemiPro je určen pro méně náročné uživatele, kteří hledají spolehlivý, silný výkon.

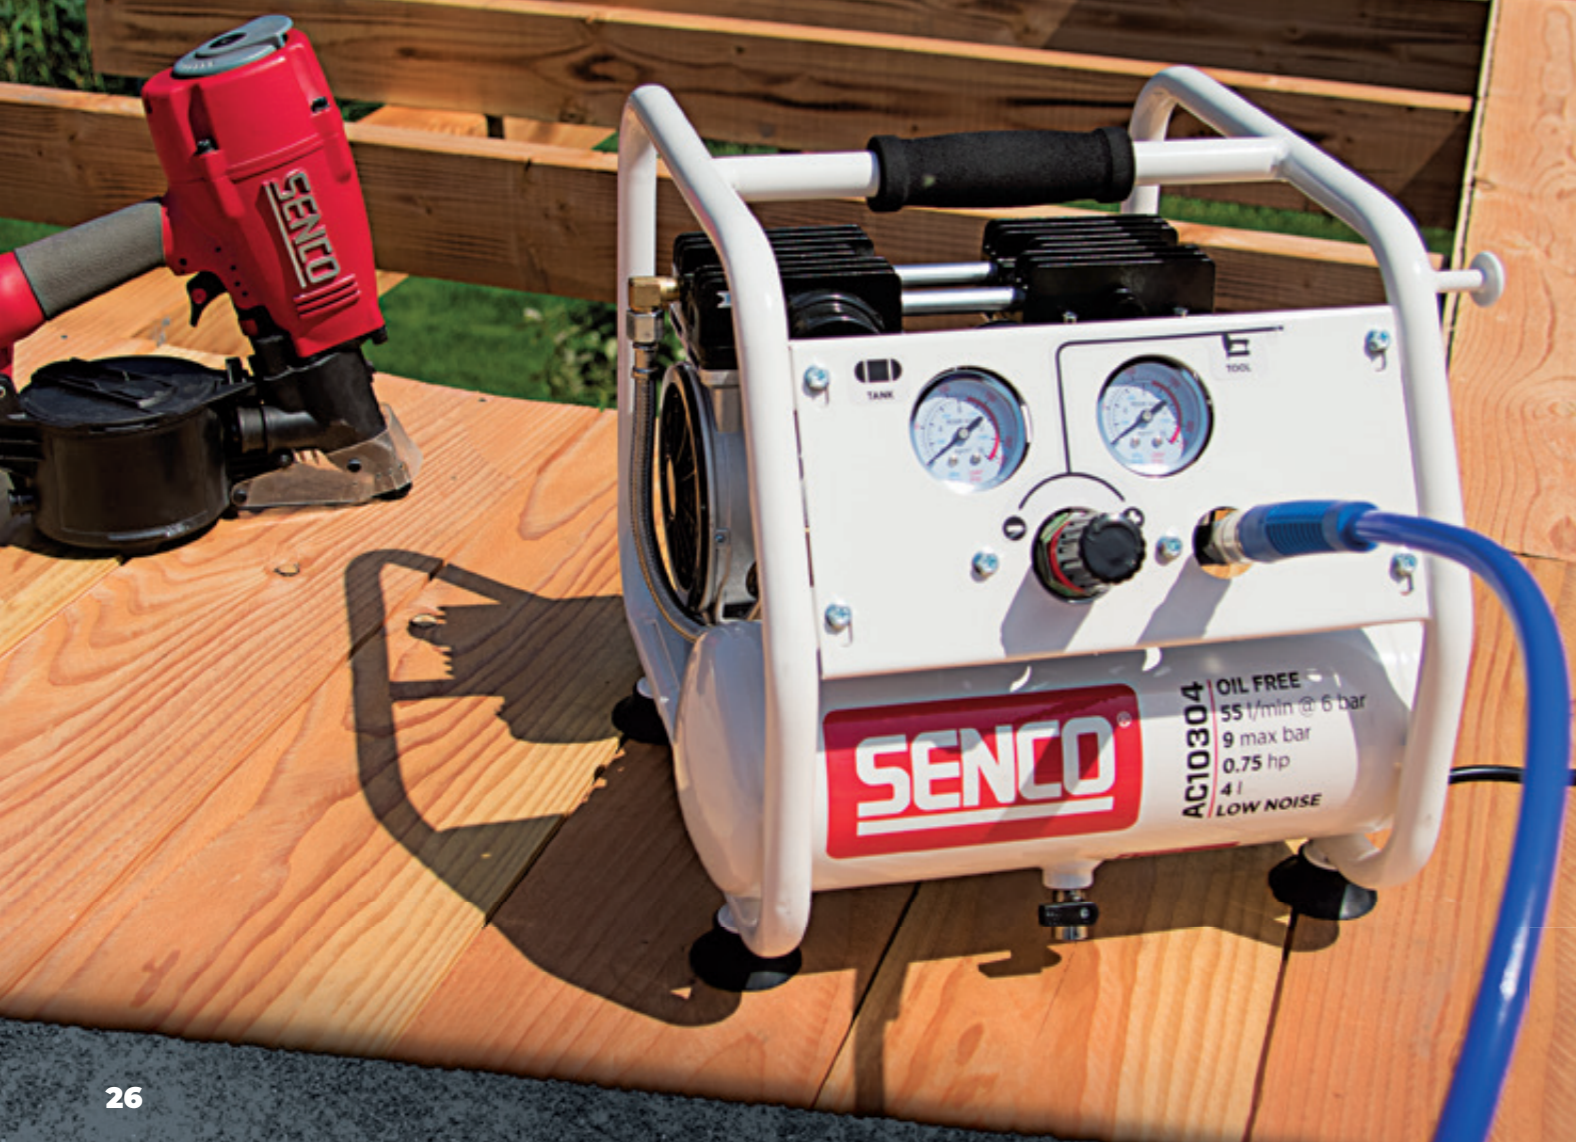

AC4504, FIP18 STARTOVACÍ SADA



VLASTNOSTI

- Sada vše v jednom: připravena k použití
- Kompresor s nízkou hlučností
- Malá hřebíkovačka FinishPro18Mg
- Blisterové balení hřebíčků
- 5m PU hadice s přípojkami

APLIKACE

Malé hřebíkovačky, sponkovačky na spony z tenkého a středně silného drátu

AC4504 KOMPRESOR S NÍZKOU HLUČNOSTÍ



VLASTNOSTI

- Pohodlná rukojeť pro přenášení
- Přísavné nožičky pro dobrou stabilitu
- Univerzální vzduchová spojka

APLIKACE

Malé hřebíkovačky, sponkovačky na spony z tenkého a středně silného drátu

AC8305 KOMPRESOR S NÍZKOU HLUČNOSTÍ



VLASTNOSTI

- Pohodlná rukojeť pro přenášení
- Ochranná deska
- Přísavné nožičky pro dobrou stabilitu
- Univerzální vzduchová spojka

APLIKACE

Malé hřebíkovačky, sponkovačky na spony z tenkého a středně silného drátu

REFERENČNÍ TABULKA PRODUKTŮ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

	AC4504, FIP18	AC4504	AC8305
Hmotnost	11 kg	11 kg	14,1 kg
Pohon	230 V / 0,24 kW (0,37 HP)	230 V / 0,24 kW (0,37 HP)	230 V / 0,35 kW (0,5 HP)
Otáčky za minutu	1420	1420	1400
Objem nádrže	4 l	4 l	5 l
Maximální tlak	8 barů	8 barů	9 barů
Výtlač vzduchu	45 l/m	45 l/m	83 l/m
Průtok vzduchu (6 barů)	28 l/m	28 l/m	33 l/m
Hladina hluku (Lpa)	58 dB	58 dB	60 dB

NETECHNICKÉ SPECIFIKACE

Záruka	1 rok	1 rok	1 rok
Č. položky	AFN0024KIT	AFN0024	AFN0028

AC10304
KOMPRESOR S NÍZKOU HLUČNOSTÍ



VLASTNOSTI

- Pohodlná rukojeť pro přenášení
- 4 přísavné nožičky pro dobrou stabilitu
- Univerzální vzduchová spojka

APLIKACE

Malé hřebíkovačky, dokončovací hřebíkovačky, sponkovačky na spony z tenkého a středně silného drátu

AC12810
KOMPRESOR S NÍZKOU HLUČNOSTÍ



VLASTNOSTI

- Pohodlná výsuvná rukojeť
- 2 přísavné nožičky pro dobrou stabilitu
- Univerzální vzduchová spojka

APLIKACE

Malé hřebíkovačky, dokončovací hřebíkovačky, sponkovačky na spony z tenkého a středně silného drátu

REFERENČNÍ TABULKA PRODUKTŮ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

	AC10304	AC12810
Hmotnost	17,1 kg	25,8 kg
Pohon	230 V / 0,55 kW (0,75 HP)	230 V / 0,75 kW (1 HP)
Otáčky za minutu	1400	1420
Objem nádrže	4 l	10 l
Maximální tlak	9 barů	9 barů
Výtlač vzduchu	103 l/m	128 l/m
Průtok vzduchu (6 barů)	55 l/m	80 l/m
Hladina hluku (Lpa)	60 dB	65 dB

NETECHNICKÉ SPECIFIKACE

Záruka	1 rok	1 rok
Č. položky	AFN0029	AFN0026

AC24016
KOMPRESOR S NÍZKOU HLUČNOSTÍ



VLASTNOSTI

- Ochranný podvozek
- Výkonný bezolejový motor
- Pohodlná rukojeť pro přenášení
- 2 gumová kolečka
- Držák pro hadicový naviják

APLIKACE

Hřebíkovačky pro hřebíky v pásech, cívkové hřebíkovačky, malé hřebíkovačky, dokončovací hřebíkovačky, sponkovačky na spony z tenkého a středně silného drátu

AC12824
KOMPRESOR S NÍZKOU HLUČNOSTÍ



VLASTNOSTI

- Kolečka a rukojeť pro snadnou přepravu
- Horizontální nádrž pro stabilitu
- Jednoduchá konstrukce
- Univerzální vzduchová spojka

APLIKACE

Hřebíkovačky pro hřebíky v pásech, cívkové hřebíkovačky, malé hřebíkovačky, dokončovací hřebíkovačky, sponkovačky na spony z tenkého a středně silného drátu

REFERENČNÍ TABULKA PRODUKTŮ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

	AC12824	AC24016
Hmotnost	22 kg	42,5 kg
Pohon	230 V / 0,75 kW (1 HP)	230 V / 1,5 kW (2 HP)
Otáčky za minutu	1420	1400
Objem nádrže	24 l	16 l
Maximální tlak	9 barů	9 barů
Výtlač vzduchu	128 l/m	240 l/m
Průtok vzduchu (6 barů)	80 l/m	170 l/m
Hladina hluku (Lpa)	65 dB	72 dB

NETECHNICKÉ SPECIFIKACE

Záruka	1 rok	1 rok
Č. položky	AFN0035	AFN0022

AC24050
KOMPRESOR S NÍZKOU HLUČNOSTÍ



VLASTNOSTI

- Pohodlná rukojeť pro přenášení
- Přední stojan a kolečka odolná proti propíchnutí pro vysokou stabilitu
- Odlučovač vody pro odfuk suchého a čistého vzduchu
- Nízkootáčkový motor

APLIKACE

Hřebíkovačky pro hřebíky v pásech, cívkové hřebíkovačky, malé hřebíkovačky, dokončovací hřebíkovačky, sponkovačky na spony z tenkého, středně silného a silného drátu

AC24080
KOMPRESOR S NÍZKOU HLUČNOSTÍ



VLASTNOSTI

- Vertikální nádrž
- Výkonný bezolejový motor
- Pohodlná rukojeť pro přenášení
- 2 gumová kolečka

APLIKACE

Hřebíkovačky pro hřebíky v pásech, cívkové hřebíkovačky, malé hřebíkovačky, dokončovací hřebíkovačky, sponkovačky na spony z tenkého, středně silného a silného drátu

REFERENČNÍ TABULKA PRODUKTŮ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

	AC24050	AC24080
Hmotnost	40,5 kg	72,7 kg
Pohon	230 V / 1,5 kW (2 HP)	230 V / 1,5 kW (2 HP)
Otáčky za minutu	1400	1400
Objem nádrže	50 l	80 l
Maximální tlak	9 barů	9 barů
Výtlač vzduchu	240 l/m	240 l/m
Průtok vzduchu (6 barů)	170 l/m	170 l/m
Hladina hluku (Lpa)	72 dB	72 dB

NETECHNICKÉ SPECIFIKACE

Záruka	1 rok	1 rok
Č. položky	AFN0033	AFN0034

AC32024
KOMPRESOR S NÍZKOU HLUČNOSTÍ



VLASTNOSTI

- Plošina pro hadicový naviják
- Snadno viditelné manometry
- 2 univerzální spojky 310/320
- Skládací rukojeť pro snadnou přepravu a zvedání
- Ochranný podvozek

APLIKACE

Hřebíkovačky pro hřebíky v pásech, cívkové hřebíkovačky, malé hřebíkovačky, dokončovací hřebíkovačky, sponkovačky na spony z tenkého, středně silného a silného drátu

REFERENČNÍ TABULKA PRODUKTŮ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

	AC32024	SUB20
Hmotnost	54,0 kg	8 kg
Pohon	230 V / 2,2 kW (3 HP)	-
Otáčky za minutu	1400	-
Objem nádrže	24 l	20 l
Maximální tlak	10 barů	10 barů
Výtlač vzduchu	320 l/m	-
Průtok vzduchu (6 barů)	230 l/m	-
Hladina hluku (Lpa)	72 dB	-

NETECHNICKÉ SPECIFIKACE

Záruka	1 rok	1 rok
Č. položky	AFN0031	AFN0027

SUB20
PŘÍDAVNÁ NÁDRŽ NA STLAČENÝ VZDUCH



VLASTNOSTI

- Přídavný zásobník vzduchu o objemu 20 litrů
- Delší autonomie před opětovným spuštěním motoru (bez úplného zastavení)

APLIKACE

Přídavný objem stlačeného vzduchu k hlavnímu kompresoru

AC19306BL
KOMPRESOR



VLASTNOSTI

- Vestavěný 230V dvoupólový motor
- Rukojeť
- Vysoká stabilita
- Horizontální nádrž
- Univerzální vzduchové spojky

APLIKACE

Malé hřebíkovačky, dokončovací hřebíkovačky, sponkovačky na spony z tenkého a středně silného drátu

AC20216BL
KOMPRESOR



VLASTNOSTI

- Vestavěný 230V dvoupólový motor
- Rukojeť
- Vysoká stabilita
- Horizontální dvojitá nádrž
- Univerzální vzduchové spojky

APLIKACE

Malé hřebíkovačky, dokončovací hřebíkovačky, sponkovačky na spony z tenkého a středně silného drátu

REFERENČNÍ TABULKA PRODUKTŮ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

	AC19306BL	AC20216BL
Hmotnost	15,8 kg	24,0 kg
Pohon	230 V / 1,1 kW (1,5 HP)	230 V / 1,5 kW (2 HP)
Otáčky za minutu	2800	2800
Objem nádrže	6 l	16 l
Maximální tlak	8 barů	9 barů
Výtlač vzduchu	193 l/m	202 l/m
Průtok vzduchu (6 barů)	120 l/m	130 l/m
Hladina hluku (Lpa)	67 dB	69 dB

NETECHNICKÉ SPECIFIKACE

Záruka	1 rok	1 rok
Č. položky	AFN0036EU	AFN0037EU

AC20224BL
KOMPRESOR



VLASTNOSTI

- Vestavěný 230V dvoupólový motor
- Rukojeť
- Vysoká stabilita
- Horizontální nádrž
- Univerzální vzduchové spojky

APLIKACE

Malé hřebíkovačky, dokončovací hřebíkovačky, sponkovačky na spony z tenkého a středně silného drátu

REFERENČNÍ TABULKA PRODUKTŮ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

	AC20224BL	AC20250BL
Hmotnost	22,0 kg	31,0 kg
Pohon	230 V / 1,5 kW (2 HP)	230 V / 1,5 kW (2 HP)
Otáčky za minutu	2800	2800
Objem nádrže	24 l	50 l
Maximální tlak	9 barů	9 barů
Výtlač vzduchu	202 l/m	202 l/m
Průtok vzduchu (6 barů)	130 l/m	130 l/m
Hladina hluku (Lpa)	69 dB	69 dB







NETECHNICKÉ SPECIFIKACE

Záruka	1 rok	1 rok
Č. položky	AFN0038EU	AFN0039EU

KOMPRESORY


PŘIZPŮSOBENÝ STLAČENÝ VZDUCH








VYBERTE SI SPRÁVNÝ KOMPRESOR

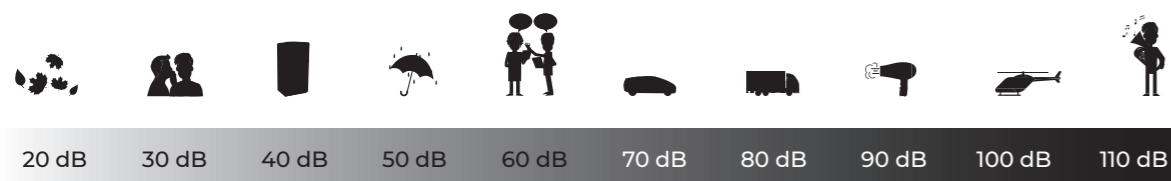	 AC4504	 AC8305	 AC10304	 AC12810	 AC12824	 AC24016
Nominální výkon (HP)	0,37	0,5	0,75	1	1	2
Objem nádrže (l)	4	5	4	10	24	16
Hmotnost (kg)	11	14,1	17,1	25,8	22	48,5
Hladina hluku (dB)	58	60	60	65	65	72
Dokončovací práce	●	●	●	●	●	○
Čalounění	●	●	●	●	●	○
Střešní a fasádní obklady			●	●	●	●
Stavba						●
Podklady a podlahy						●
Palety a krabice						●


- = Doporučené
○ = Nadměrná kapacita

Hladina hluku



 AC24050	 AC24080	 AC32024	 AC19306BL	 AC20216BL	 AC20224BL	 AC20250BL
2	2	3	1,5	2	2	2
50	80	24	6	16	24	50
40,0	63,5	54,0	15,8	24,0	22,0	31,0
72	72	72	67	69	69	69
○	○	○	●	●	○	○
○	○	○	●	●	○	○
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●		●	●	●
●	●	●			●	●

Velikost nádrže

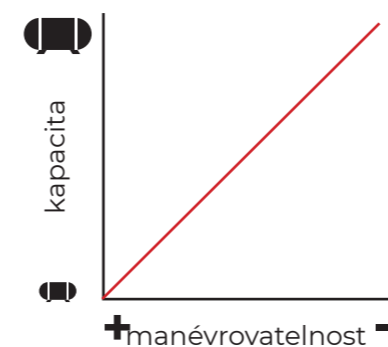

Výhody bezolejových kompresorů

Tyto bezolejové kompresory SENCO jsou šetrnější k životnímu prostředí a snadněji se používají, aniž by došlo k zaneřádění olejem.

Příslušenství

Prohlédněte si kompletní nabídku spojek a hadic na našich webových stránkách.



Univerzální sada vzduchových hadic
4000660



VLASTNOSTI

- Otočné šroubení zabraňuje zkroucení hadice
- Ochranné kryty pro delší životnost hadic
- Délka 10 m
- Průměr 8 mm

Univerzální hadicový naviják PU
4000730



VLASTNOSTI

- Snadná montážní konzola
- 360° otočná základna
- Délka 30 m
- Průměr 8 mm

Ofukovací pistole
400032



VLASTNOSTI

- Velmi lehká ofukovací pistole
- spojka řady 300
- Díky dlouhé špičce se snadno dostane i do obtížných míst

Sada vzduchového příslušenství
400050



VLASTNOSTI

- Mycí pistole
- Pistole na huštění pneumatik
- Stříkací pistole na barvu
- Ofukovací pistole
- Hadice

S touto sadou příslušenství SENCO můžete ihned začít používat úžasný kompresor SENCO.

POLAR plynové náplně, 40 gramů
PC1307P



POLAR plynové náplně, 40 gramů
PC1308P _ 12 KUSŮ



POLAR plynové náplně, 18 gramů
PC1309P _ 12 KUSŮ



DURASPIN

ŠROUBOVÁKY S AUTOMATICKÝM PODÁVÁNÍM



RYCHLÉ A EFEKTIVNÍ ŠROUBOVÁNÍ

Šroubováky Senco DuraSpin s automatickým podáváním jsou zkonstruovány tak, aby poskytovaly dlouhotrvající výkon, a jejich vlastnosti jsou navrženy pro rychlost, přesnost a snadné použití. S našimi šroubováky s automatickým podáváním můžete sádrokartonové desky připevňovat snadno a rychle, čímž ušetříte čas i náklady na práci.

DS522-18V
VYSOCE VÝKONNÝ 55 MM



VLASTNOSTI

- Bezkartáčový motor s vysokým točivým momentem s možností volby 2500/1600 otáček za minutu
- Patentovaný systém posuvu do rohu
- Nastavení délky vrutu bez použití nářadí
- Přesné nastavení hloubky aplikace s hloubkovou aretací

APLIKACE

Upevnění sádrokartonových desek na dřevo nebo lehkou ocel, upevnění palubek na měkké dřevo, cementové/vláknité desky, podlážka, izolace z tuhé pěny, palubky, upevnění sádrokartonových desek na dřevo nebo ocel, kovové rámové konstrukce, upevnění opláštění na dřevo nebo ocel

REFERENČNÍ TABULKA PRODUKTŮ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

	DS522-18V	DS525-18V	DS722-18V
Hmotnost	2,48 kg	2,46 kg	2,7 kg
Počet akumulátorů v balení	2	2	2
Baterie	18 V 3 Ah Li-Ion	18 V 3 Ah Li-Ion	18 V 3 Ah Li-Ion
Točivý moment (Nm)	8	5	8
Otáčky za minutu	1600-2500 OTÁČEK ZA MINUTU	5000 OTÁČEK ZA MINUTU	2500 OTÁČEK ZA MINUTU

NETECHNICKÉ SPECIFIKACE

Záruka	5 let	5 let	5 let
Č. položky	10B2001N	10A2001N	10C2001N

SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ

Délka vrutu	25-55 mm	25-55 mm	25-75 mm
Průměr vrutu	3,5-5,5 mm	3,5-5,5 mm	3,5-5,5 mm

DS525-18V
VYSOKORYCHLOSTNÍ 55 MM



VLASTNOSTI

- Motor s vysokým točivým momentem 5000 otáček za minutu
- Patentovaný systém posuvu do rohu
- Nastavení délky vrutu bez použití nářadí
- Přesné nastavení hloubky aplikace s hloubkovou aretací

APLIKACE

Upevnění sádrokartonových desek na dřevo nebo lehkou ocel, upevnění palubek na měkké dřevo, cementové/vláknité desky, podlážka, izolace z tuhé pěny

DS722-18V
VYSOCE VÝKONNÝ 75 MM



VLASTNOSTI

- Motor s vysokým točivým momentem 2500 otáček za minutu
- Patentovaný systém posuvu do rohu
- Schopný šroubovat vruty až do délky 75 mm
- Nastavení délky vrutu bez použití nářadí
- Přesné nastavení hloubky aplikace s hloubkovou aretací

APLIKACE

Upevnění sádrokartonových desek na dřevo nebo lehkou ocel, upevnění palubek na měkké dřevo, cementové/vláknité desky, podlážka, izolace z tuhé pěny, palubky, upevnění sádrokartonových desek na dřevo nebo ocel, kovové rámové konstrukce, upevnění opláštění na dřevo nebo ocel

DURASPIN S KABELM

DS5525-AC VYSOCE VÝKONNÝ 55 MM



VLASTNOSTI

- Motor s vysokým točivým momentem 2500 otáček za minutu
- Patentovaný systém posuvu do rohu
- Nastavení délky vrutu bez použití nářadí
- Přesné nastavení hloubky aplikace s hloubkovou aretací

APLIKACE

Upevnění sádrokartonových desek na dřevo nebo lehkou ocel, upevnění palubek na měkké dřevo, cementové/vláknité desky, podlážka, izolace z tuhé pěny, palubky, upevnění sádrokartonových desek na dřevo nebo ocel, kovové rámové konstrukce, upevnění opláštění na dřevo nebo ocel

REFERENČNÍ TABULKA PRODUKTŮ

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

	DS5525-AC	DS5550-AC	DS7525-AC
Hmotnost	2,1 kg	2,51 kg	2,7 kg
Napětí	230 V	230 V	230 V
Točivý moment (Nm)	11	7	11
Otáčky za minutu	2500 OTÁČEK ZA MINUTU	5000 OTÁČEK ZA MINUTU	2500 OTÁČEK ZA MINUTU

NETECHNICKÉ SPECIFIKACE

Záruka	1 rok	1 rok	1 rok
Č. položky	7U2001N	7T2001N	7V2001N

SPECIFIKACE SPOJOVACÍCH PRVKŮ

Délka vrutu	25–55 mm	25–55 mm	25–75 mm
Průměr vrutu	3,5–5,5 mm	3,5–5,5 mm	3,5–5,5 mm

DS5550-AC VYSOKORYCHLOSTNÍ 55 MM



VLASTNOSTI

- Vysokorychlostní motor s 5000 otáčkami za minutu
- Patentovaný systém posuvu do rohu
- Nastavení délky vrutu bez použití nářadí
- Přesné nastavení hloubky aplikace s hloubkovou aretací

APLIKACE

Upevnění sádrokartonových desek na dřevo nebo lehkou ocel, upevnění palubek na měkké dřevo, cementové/vláknité desky, podlážka, izolace z tuhé pěny

DS7525-AC VYSOCE VÝKONNÝ 75 MM



VLASTNOSTI

- Motor s vysokým točivým momentem 2500 otáček za minutu
- Patentovaný systém posuvu do rohu
- Patentované posuvné vedení vrutů
- Nastavení délky vrutu bez použití nářadí
- Přesné nastavení hloubky aplikace s hloubkovou aretací

APLIKACE

Upevnění sádrokartonových desek na dřevo nebo lehkou ocel, upevnění palubek na měkké dřevo, cementové/vláknité desky, podlážka, izolace z tuhé pěny, palubky, upevnění sádrokartonových desek na dřevo nebo ocel, kovové rámové konstrukce, upevnění opláštění na dřevo nebo ocel

SPRÁVNÝ NÁSTROJ PRO DANOU PRÁCI

		Sádrokarton na dřevo nebo lehkou ocel (<0,9mm)	Upevnění palubek na měkké dřevo	Cementové/vláknité desky	Podlážka	Tuhé pěnové izolace	Palubky	Sádrokarton na dřevo nebo ocel (<3 mm s vrtákem)	Kovové rámové konstrukce	Opláštění na dřevo nebo ocel
DS525 	25–55 mm 5000 otáček za minutu	●	●	●	●	●				
DS522 	25–55 mm 1600/2500 otáček za minutu	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DS722 	25–75 mm 1600/2500 otáček za minutu	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DS5550-AC 	25–55mm 5000 otáček za minutu	●	●	●	●	●				
DS5525-AC 	25–55 mm 2500 otáček za minutu	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DS7525-AC 	25–75 mm 2500 otáček za minutu	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DS55* 	25–55 mm	●	●	●	●	●				

* Vyžaduje odpovídající nástroj: DeWalt DW268, DCF620, Makita DFS452, FS2300, FS2500, FS4300, FS6300.

PŘIBÍJENÍ HŘEBÍKŮ A SPON NEBO ŠROUBOVÁNÍ

Hřebíky, spony a vruty SENCO jsou k dispozici v různých velikostech a z různých materiálů, takže si můžete vybrat ten správný spojovací prvek pro konkrétní použití.



HŘEBÍKY V PÁSECH

JEHLIČKY



NÁSTROJE
FinishPro10

0°

Č. položky	Průměr	Délka	Hrot	Povrchová úprava	Seřazení	BX
JEHLIČKY						
CZ08ECA	0,68 mm	12 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	10 000
CZ10ECA	0,68 mm	15 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	10 000
CZ11ECA	0,68 mm	18 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	10 000
CZ13EGA	0,68 mm	25 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	10 000

HŘEBÍKY V PÁSECH

HŘEBÍČKY



NÁSTROJE

1,2 MM

SLP20XP, SLP20XP GLN,
FinishPro18Mg, S200BN, F-18XP

0°

1,6 MM

FinishPro16XP, F-16XP

20°

1,6 MM 20°

GT65i-RH

Č. položky	Průměr	Délka	Hrot	Povrchová úprava	Seřazení	BX
HŘEBÍČKY 1,2 MM						
AX10EAAP	1,2 mm	15 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	5 000
AX11EAAP	1,2 mm	20 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	5 000
AX13EAAP	1,2 mm	25 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	5 000
AX15EAAP	1,2 mm	30 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	5 000
AX16EAAP	1,2 mm	35 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	5 000
AX17EAAP	1,2 mm	38 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	5 000
AX18EAAP	1,2 mm	42 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	5 000
AX19EAAP	1,2 mm	45 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	5 000
AX21EAAP	1,2 mm	50 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	5 000
AX22EAAP	1,2 mm	55 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	5 000
AX11EGA	1,2 mm	20 mm	Dláto	Nerezová ocel 304	Rovné v lepeném pásu	5 000
AX13EGA	1,2 mm	25 mm	Dláto	Nerezová ocel 304	Rovné v lepeném pásu	5 000
AX15EGA	1,2 mm	30 mm	Dláto	Nerezová ocel 304	Rovné v lepeném pásu	5 000
AX17EGA	1,2 mm	38 mm	Dláto	Nerezová ocel 304	Rovné v lepeném pásu	5 000
AX19EGA	1,2 mm	45 mm	Dláto	Nerezová ocel 304	Rovné v lepeném pásu	5 000
AX21EGA	1,2 mm	50 mm	Dláto	Nerezová ocel 304	Rovné v lepeném pásu	5 000

HŘEBÍČKY 1,6 MM

HŘEBÍČKY


Č. položky	Průměr	Délka	Hrot	Povrchová úprava	Seřazení	BX
RX13EAA	1,6 mm	25 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	2 000
RX15EAA	1,6 mm	32 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	2 000
RX17EAA	1,6 mm	38 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	2 000
RX19EAA	1,6 mm	45 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	2 000
RX21EAA	1,6 mm	50 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	2 000
RX23EAA	1,6 mm	55 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	2 000
RX25EAA	1,6 mm	63 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	2 000
RX13EGA	1,6 mm	25 mm	Dláto	Nerezová ocel 304	Rovné v lepeném pásu	2 000
RX15EGA	1,6 mm	32 mm	Dláto	Nerezová ocel 304	Rovné v lepeném pásu	2 000
RX16EGA	1,6 mm	35 mm	Dláto	Nerezová ocel 304	Rovné v lepeném pásu	2 000
RX17EGA	1,6 mm	38 mm	Dláto	Nerezová ocel 304	Rovné v lepeném pásu	2 000
RX21EGA	1,6 mm	50 mm	Dláto	Nerezová ocel 304	Rovné v lepeném pásu	2 000

HŘEBÍČKY 1,6 MM S ÚHLEM 20°

RH15EAA	1,6 mm	32 mm	Dláto	Pozinkované	S úhlem 20° v lepeném pásu	2 000
RH17EAA	1,6 mm	38 mm	Dláto	Pozinkované	S úhlem 20° v lepeném pásu	2 000
RH19EAA	1,6 mm	45 mm	Dláto	Pozinkované	S úhlem 20° v lepeném pásu	2 000
RH21EAA	1,6 mm	50 mm	Dláto	Pozinkované	S úhlem 20° v lepeném pásu	2 000
RH25EAA	1,6 mm	63 mm	Dláto	Pozinkované	S úhlem 20° v lepeném pásu	2 000
RH15EGA	1,6 mm	32 mm	Dláto	Nerezová ocel 304	S úhlem 20° v lepeném pásu	2 000
RH17EGA	1,6 mm	38 mm	Dláto	Nerezová ocel 304	S úhlem 20° v lepeném pásu	2 000

DOKONČOVACÍ HŘEBÍKY

DA



NÁSTROJE
HŘEBÍKY DA
 FinishPro35Mg, FinishPro30XP,
 FinishPro35BL, F-15XP,
 GT65i-DA

34°

Č. položky	Průměr	Délka	Hrot	Povrchová úprava	Seřazení	BX
HŘEBÍKY DA						
DA13EABN	1,8 mm	25 mm	Dláto	Pozinkované	S úhlem 34° v pásu	4 000
DA15EABN	1,8 mm	32 mm	Dláto	Pozinkované	S úhlem 34° v pásu	4 000
DA17EABN	1,8 mm	38 mm	Dláto	Pozinkované	S úhlem 34° v pásu	4 000
DA19EABN	1,8 mm	45 mm	Dláto	Pozinkované	S úhlem 34° v pásu	4 000
DA21EABN	1,8 mm	50 mm	Dláto	Pozinkované	S úhlem 34° v pásu	4 000
DA23EABN	1,8 mm	56 mm	Dláto	Pozinkované	S úhlem 34° v pásu	4 000
DA25EABN	1,8 mm	63 mm	Dláto	Pozinkované	S úhlem 34° v pásu	3 000
DA13EGB	1,8 mm	25 mm	Dláto	Nerezová ocel 304	S úhlem 34° v pásu	4 000
DA15EGB	1,8 mm	32 mm	Dláto	Nerezová ocel 304	S úhlem 34° v pásu	4 000
DA17EGB	1,8 mm	38 mm	Dláto	Nerezová ocel 304	S úhlem 34° v pásu	4 000
DA19EGB	1,8 mm	45 mm	Dláto	Nerezová ocel 304	S úhlem 34° v pásu	4 000
DA21EGB	1,8 mm	50 mm	Dláto	Nerezová ocel 304	S úhlem 34° v pásu	4 000

HŘEBÍKY DA

Č. položky	Průměr	Délka	Hrot	Povrchová úprava	Seřazení	BX
DA25EGB	1,8 mm	63 mm	Dláto	Nerezová ocel 304	S úhlem 34° v pásu	4 000
DA13EMB	1,8 mm	25 mm	Dláto	Hliník	S úhlem 34° v pásu	4 000
DA15EMB	1,8 mm	32 mm	Dláto	Hliník	S úhlem 34° v pásu	4 000
DA17EMB	1,8 mm	38 mm	Dláto	Hliník	S úhlem 34° v pásu	4 000
DA21EMB	1,8 mm	50 mm	Dláto	Hliník	S úhlem 34° v pásu	4 000

HŘEBÍKY V PÁSECH

D HLAVA



NÁSTROJE

D HLAVA FramePro601, FramePro651,
 F-35XP, SGT90i

34°

Č. položky	Průměr	Délka	Hrot	Povrchová úprava	Seřazení	BX
DA17AIA	1,8 mm	38 mm	Dláto	Pozinkované s vysokou pevností v tahu	S úhlem 34° v pásu	4 000
DA19AIA	1,8 mm	45 mm	Dláto	Pozinkované s vysokou pevností v tahu	S úhlem 34° v pásu	4 000

HŘEBÍKY S D HLAVOU V PÁSECH

HLADKÉ

GC51APBKR	2,9 mm	50 mm	Diamant	Obyčejné	S úhlem 34° v pásu	2 000
GC52APBKR	2,9 mm	55 mm	Diamant	Obyčejné	S úhlem 34° v pásu	2 000
GC55APBKR	2,9 mm	65 mm	Diamant	Obyčejné	S úhlem 34° v pásu	2 000
GC56APBKR	2,9 mm	70 mm	Diamant	Obyčejné	S úhlem 34° v pásu	2 000
GC57APBKR	2,9 mm	75 mm	Diamant	Obyčejné	S úhlem 34° v pásu	2 000
GC58APBKR	2,9 mm	80 mm	Diamant	Obyčejné	S úhlem 34° v pásu	2 000
HC57APBKR	3,1 mm	75 mm	Diamant	Obyčejné	S úhlem 34° v pásu	2 000
HC58APBKR	3,1 mm	80 mm	Diamant	Obyčejné	S úhlem 34° v pásu	2 000
HC59APBKR	3,1 mm	90 mm	Diamant	Obyčejné	S úhlem 34° v pásu	2 000
HC60APBKR	3,1 mm	100 mm	Diamant	Obyčejné	S úhlem 34° v pásu	2 000
GC51AABKR	2,9 mm	50 mm	Diamant	Pozinkované	S úhlem 34° v pásu	2 000
GC52AABKR	2,9 mm	55 mm	Diamant	Pozinkované	S úhlem 34° v pásu	2 000
GC55AABKR	2,9 mm	65 mm	Diamant	Pozinkované	S úhlem 34° v pásu	2 000
GC56AABKR	2,9 mm	70 mm	Diamant	Pozinkované	S úhlem 34° v pásu	2 000
GC57AABKR	2,9 mm	75 mm	Diamant	Pozinkované	S úhlem 34° v pásu	2 000
HC57AABKR	3,1 mm	75 mm	Diamant	Pozinkované	S úhlem 34° v pásu	2 000

D HLAVA

Č. položky	Průměr	Délka	Hrot	Povrchová úprava	Seřazení	BX
HC58AABKR	3,1 mm	80 mm	Diamant	Pozinkované	S úhlem 34° v pásu	2 000
HC59AABKR	3,1 mm	90 mm	Diamant	Pozinkované	S úhlem 34° v pásu	2 000
HC59EABKR	3,1 mm	90 mm	Dláto	Pozinkované	S úhlem 34° v pásu	2 000

KROUŽEK

GE51APBKR	2,9 mm	50 mm	Diamant	Obyčejné	S úhlem 34° v pásu	2 000
GE52APBKR	2,9 mm	55 mm	Diamant	Obyčejné	S úhlem 34° v pásu	2 000
GE54APBKR	2,9 mm	60 mm	Diamant	Obyčejné	S úhlem 34° v pásu	2 000
GE55APBKR	2,9 mm	65 mm	Diamant	Obyčejné	S úhlem 34° v pásu	2 000
GE57APBKR	2,9 mm	75 mm	Diamant	Obyčejné	S úhlem 34° v pásu	2 000
GE58APBKR	2,9 mm	80 mm	Diamant	Obyčejné	S úhlem 34° v pásu	2 000
HE57APBKR	3,1 mm	75 mm	Diamant	Obyčejné	S úhlem 34° v pásu	2 000
HE59APBKR	3,1 mm	90 mm	Diamant	Obyčejné	S úhlem 34° v pásu	2 000
GE51AABKR	2,9 mm	50 mm	Diamant	Pozinkované	S úhlem 34° v pásu	2 000
GE54AABKR	2,9 mm	60 mm	Diamant	Pozinkované	S úhlem 34° v pásu	2 000

HŘEBÍKY V CÍVCE

HLADKÉ



NÁSTROJE

SCN49XP, CoilPro50, SCN65XP, CoilPro90, S65CNP

15°

Č. položky	Průměr	Délka	Hrot	Povrchová úprava	Seřazení	BX
GE55AABKR	2,9 mm	65 mm	Diamant	Pozinkované	S úhlem 34° v pásu	2 000
GE57AABKR	2,9 mm	75 mm	Diamant	Pozinkované	S úhlem 34° v pásu	2 000
HE58AABKR	3,1 mm	80 mm	Diamant	Pozinkované	S úhlem 34° v pásu	2 000

HLADKÉ HŘEBÍKY

OBYČEJNÉ

SC15APBV	2,1 mm	32 mm	Diamant	Obyčejné	S úhlem 15° ve svitku s drátem	18 900
SC17AABV	2,1 mm	38 mm	Diamant	Obyčejné	S úhlem 15° ve svitku s drátem	15 750
SC17APBV	2,1 mm	38 mm	Diamant	Obyčejné	S úhlem 15° ve svitku s drátem	15 750
SC19APBV	2,1 mm	45 mm	Diamant	Obyčejné	S úhlem 15° ve svitku s drátem	12 600
SC21AABV	2,1 mm	50 mm	Diamant	Obyčejné	S úhlem 15° ve svitku s drátem	12 600
SC21APBV	2,1 mm	50 mm	Diamant	Obyčejné	S úhlem 15° ve svitku s drátem	12 600
BJ21APBF	2,5 mm	50 mm	Diamant	Obyčejné	S úhlem 15° ve svitku s drátem	9 900
BJ22APBF	2,5 mm	55 mm	Diamant	Obyčejné	S úhlem 15° ve svitku s drátem	7 425
BJ24APBF	2,5 mm	60 mm	Diamant	Obyčejné	S úhlem 15° ve svitku s drátem	7 425
BJ25APBF	2,5 mm	65 mm	Diamant	Obyčejné	S úhlem 15° ve svitku s drátem	7 425
BJ26APBF	2,5 mm	70 mm	Diamant	Obyčejné	S úhlem 15° ve svitku s drátem	7 425
BJ27APBF	2,5 mm	75 mm	Diamant	Obyčejné	S úhlem 15° ve svitku s drátem	7 425
GD25APBF	2,87 mm	65 mm	Diamant	Obyčejné	S úhlem 15° ve svitku s drátem	6 750

HLADKÉ

Č. položky	Průměr	Délka	Hrot	Povrchová úprava	Seřazení	BX
GD26APBF	2,87 mm	70 mm	Diamant	Obyčejné	S úhlem 15° ve svitku s drátem	6 750
GD28APBF	2,87 mm	80 mm	Diamant	Obyčejné	S úhlem 15° ve svitku s drátem	4 500
GD29APBF	2,87 mm	90 mm	Diamant	Obyčejné	S úhlem 15° ve svitku s drátem	4 500

POZINKOVANÉ

HŘEBÍKY V CÍVCE

KROUŽKOVÉ



NÁSTROJE

SCN49XP, CoilPro50, SCN65XP, CoilPro90, S65CNP

15°

Č. položky	Průměr	Délka	Hrot	Povrchová úprava	Seřazení	BX
BJ21AABF	2,5 mm	50 mm	Diamant	Pozinkované	S úhlem 15° ve svitku s drátem	9 900
BJ25AABF	2,5 mm	65 mm	Diamant	Pozinkované	S úhlem 15° ve svitku s drátem	7 425
GD25AABF	2,87 mm	65 mm	Diamant	Pozinkované	S úhlem 15° ve svitku s drátem	6 750

KROUŽKOVÉ HŘEBÍKY

OBYČEJNÉ

BL21APBF	2,5 mm	50 mm	Diamant	Obyčejné	S úhlem 15° ve svitku s drátem	9 900
BL22APBF	2,5 mm	55 mm	Diamant	Obyčejné	S úhlem 15° ve svitku s drátem	7 425
BL24APBF	2,5 mm	60 mm	Diamant	Obyčejné	S úhlem 15° ve svitku s drátem	7 425
BL25APBF	2,5 mm	65 mm	Diamant	Obyčejné	S úhlem 15° ve svitku s drátem	7 425
BL26APBF	2,5 mm	70 mm	Diamant	Obyčejné	S úhlem 15° ve svitku s drátem	7 425
BL27APBF	2,5 mm	75 mm	Diamant	Obyčejné	S úhlem 15° ve svitku s drátem	7 425
GL24APBF	2,87 mm	60 mm	Diamant	Obyčejné	S úhlem 15° ve svitku s drátem	6 750
GL25APBF	2,87 mm	65 mm	Diamant	Obyčejné	S úhlem 15° ve svitku s drátem	6 750
GL26APBF	2,87 mm	70 mm	Diamant	Obyčejné	S úhlem 15° ve svitku s drátem	6 750
GL27APBF	2,87 mm	75 mm	Diamant	Obyčejné	S úhlem 15° ve svitku s drátem	6 750
GL28APBF	2,87 mm	80 mm	Diamant	Obyčejné	S úhlem 15° ve svitku s drátem	4 500
GL29APBF	2,87 mm	90 mm	Diamant	Obyčejné	S úhlem 15° ve svitku s drátem	4 500
HL29APBF	3,1 mm	90 mm	Diamant	Obyčejné	S úhlem 15° ve svitku s drátem	4 050

POZINKOVANÉ

BL21AABF	2,5 mm	50 mm	Diamant	Pozinkované	S úhlem 15° ve svitku s drátem	9 900
BL22AABF	2,5 mm	55 mm	Diamant	Pozinkované	S úhlem 15° ve svitku s drátem	7 425
BL24AABF	2,5 mm	60 mm	Diamant	Pozinkované	S úhlem 15° ve svitku s drátem	7 425
BL25AABF	2,5 mm	65 mm	Diamant	Pozinkované	S úhlem 15° ve svitku s drátem	7 425
HL29AABF	3,1 mm	90 mm	Diamant	Pozinkované	S úhlem 15° ve svitku s drátem	4 050

NEREZOVÁ OCEL 304

SS15AGBC	2,1 mm	32 mm	Diamant	Nerezová ocel 304 A304	S úhlem 15° ve svitku s plastem	8 400
SS16AGBC	2,1 mm	35 mm	Diamant	Nerezová ocel 304 A304	S úhlem 15° ve svitku s plastem	7 200
SS19AGBC	2,1 mm	45 mm	Diamant	Nerezová ocel 304 A304	S úhlem 15° ve svitku s plastem	6 000
SS21AGBC	2,1 mm	50 mm	Diamant	Nerezová ocel 304 A304	S úhlem 15° ve svitku s plastem	6 000
BS16AGBC	2,5 mm	35 mm	Diamant	Nerezová ocel 304 A304	S úhlem 15° ve svitku s plastem	7 200
BS19AGBC	2,5 mm	45 mm	Diamant	Nerezová ocel 304 A304	S úhlem 15° ve svitku s plastem	6 000
BS21AGBC	2,5 mm	50 mm	Diamant	Nerezová ocel 304 A304	S úhlem 15° ve svitku s plastem	4 800

KROUŽKOVÉ

Č. položky	Průměr	Délka	Hrot	Povrchová úprava	Seřazení	BX
BS25AGBC	2,5 mm	65 mm	Diamant	Nerezová ocel 304 A304	S úhlem 15° ve svitku s plastem	4 200
BS25AUBC	2,5 mm	65 mm	Diamant	Nerezová ocel 304 A316	S úhlem 15° ve svitku s plastem	4 200
GS26AGAF	2,87 mm	70 mm	Diamant	Nerezová ocel 304 A304	S úhlem 15° ve svitku s drátem	6 000
ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ (SÁDROKARTON)						
SG16ASAA	2,1 mm	35 mm	Diamant	Žárově pozink	S úhlem 15° ve svitku s drátem 16	12 800

HŘEBÍKY V CÍVCE

KROUŽKOVÉ KÓNICKÉ



NÁSTROJE
CoilPro50, CoilPro90

15°

Č. položky	Průměr	Délka	Hrot	Povrchová úprava	Seřazení	BX
SG21ASAA	2,1 mm	50 mm	Diamant	Žárově pozink	S úhlem 15° ve svitku s drátem 16	8 400
SG16ASAC	2,1 mm	35 mm	Diamant	Žárově pozink	S úhlem 15° ve svitku s drátem 16	8 400
SG21ASAC	2,1 mm	50 mm	Diamant	Žárově pozink	S úhlem 15° ve svitku s drátem 16	6 000

KROUŽKOVÝ HŘEBÍK KÓNICKÝ

SE15APBV	2,1 mm	32 mm	Diamant	Obyčejné	Kón. 15° Drátem svařované v cívce	18 900
SE16APBV	2,1 mm	35 mm	Diamant	Obyčejné	Kón. 15° Drátem svařované v cívce	18 900
SE17APBV	2,1 mm	38 mm	Diamant	Obyčejné	Kón. 15° Drátem svařované v cívce	15 750
SE19APBV	2,1 mm	45 mm	Diamant	Obyčejné	Kón. 15° Drátem svařované v cívce	12 600
SE21APBV	2,1 mm	50 mm	Diamant	Obyčejné	Kón. 15° Drátem svařované v cívce	12 600
SE15AABV	2,1 mm	32 mm	Diamant	Pozinkované	Kón. 15° Drátem svařované v cívce	18 900
SE17AABV	2,1 mm	38 mm	Diamant	Pozinkované	Kón. 15° Drátem svařované v cívce	15 750
SE19AABV	2,1 mm	45 mm	Diamant	Pozinkované	Kón. 15° Drátem svařované v cívce	12 600
SE21AABV	2,1 mm	50 mm	Diamant	Pozinkované	Kón. 15° Drátem svařované v cívce	12 600

HŘEBÍKY V CÍVCE

KROUŽKOVÉ BALISTICKÉ



NÁSTROJE
SCN49XP, CoilPro50,

15°


Č. položky	Průměr	Délka	Hrot	Povrchová úprava	Seřazení	BX
SS16AGAVG	2,1 mm	35 mm	Diamant	Nerezová ocel 304 A304	Kón. 15° Drátem svařované v cívce	18 900
SS19AGAVG	2,1 mm	45 mm	Diamant	Nerezová ocel 304 A304	Kón. 15° Drátem svařované v cívce	12 600
SS21AGAVGN	2,1 mm	50 mm	Diamant	Nerezová ocel 304 A304	Kón. 15° Drátem svařované v cívce	10 500

KROUŽKOVÝ HŘEBÍK BALISTICKÝ

BX16AIAC	2,5 mm	35 mm	Diamant	Pozinkované	Ploché v cívce s plastem 15°	8 400
BX17AIAC	2,5 mm	38 mm	Diamant	Pozinkované	Ploché v cívce s plastem 15°	6 000

MALÉ SPONY

A SPONA



NÁSTROJE
SFT10XP-A/D

22_{GA}

Č. položky	Hřbet	Délka	Hrot	Materiál	Seřazení	BX
A02BAAP	4,8 mm	4 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	60 000
A04BAAP	4,8 mm	6 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	60 000
A05BAAP	4,8 mm	8 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	40 000
A06BAAP	4,8 mm	10 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	40 000
A08BAAP	4,8 mm	12 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	30 000
A09BAAP	4,8 mm	14 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	26 000
A10BAAP	4,8 mm	16 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	22 000

MALÉ SPONY

AT SPONA




NÁSTROJE
SFT10XP-AT, SFW09-AT

21_{GA}

Č. položky	Hřbet	Délka	Hrot	Materiál	Seřazení	BX
AT04BAAP	12,7 mm	6 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	24 000
AT05BAAP	12,7 mm	8 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	20 000
AT06BAAP	12,7 mm	10 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	16 000
AT08BAAP	12,7 mm	12 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	21 000
AT09BAAP	12,7 mm	14 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	18 000
AT10BAAP	12,7 mm	16 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	15 000
AT06BGA	12,7 mm	10 mm	Dláto	Nerezová ocel 304	Rovné v lepeném pásu	10 000
AT10BGA	12,7 mm	16 mm	Dláto	Nerezová ocel 304	Rovné v lepeném pásu	10 000

MALÉ SPONY

B SPONA



NÁSTROJE
SFT10XP-B

22_{GA}

Č. položky	Hřbet	Délka	Hrot	Materiál	Seřazení	BX
B02BAAP	12,7 mm	4 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	40 000
B03BAAP	12,7 mm	5 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	35 000
B04BAAP	12,7 mm	6 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	25 000
B05BAAP	12,7 mm	8 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	45 000
B06BAAP	12,7 mm	10 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	40 000
B08BAAP	12,7 mm	12 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	25 000
B10BAAP	12,7 mm	16 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	22 000

MALÉ SPONY

C SPONA



NÁSTROJE
SFT10XP-C, SFW09-C

22_{GA}

Č. položky	Hřbet	Délka	Hrot	Materiál	Seřazení	BX
C02BAAP	9,5 mm	4 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	60 000
C03BAAP	9,5 mm	5 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	55 000
C04BAAP	9,5 mm	6 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	35 000
C05BAAP	9,5 mm	8 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	28 000
C06BAAP	9,5 mm	10 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	50 000
C08BAAP	9,5 mm	12 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	35 000
C09BAAP	9,5 mm	14 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	32 000
C10BAAP	9,5 mm	16 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	27 000
C08FAA	9,5 mm	12 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	35 000
C03BGAP	12,7 mm	5 mm	Dláto	Nerezová ocel 304	Rovné v lepeném pásu	55 000
C04BGAP	12,7 mm	6 mm	Dláto	Nerezová ocel 304	Rovné v lepeném pásu	35 000
C05BGAP	12,7 mm	8 mm	Dláto	Nerezová ocel 304	Rovné v lepeném pásu	28 000
C06BGAP	9,5 mm	10 mm	Dláto	Nerezová ocel 304	Rovné v lepeném pásu	25 000
C08BGAP	9,5 mm	12 mm	Dláto	Nerezová ocel 304	Rovné v lepeném pásu	17 500
C10BGAP	9,5 mm	16 mm	Dláto	Nerezová ocel 304	Rovné v lepeném pásu	13 500

MALÉ SPONY

F SPONA




NÁSTROJE
SFT10XP-F, SFW09-F

20_{GA}

Č. položky	Hřbet	Délka	Hrot	Materiál	Seřazení	BX
F04BAAP	12,7 mm	6 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	34 000
F05BAAP	12,7 mm	8 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	30 000
F06BAAP	12,7 mm	10 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	24 000
F08BAAP	12,7 mm	12 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	14 000
F10BAAP	12,7 mm	16 mm	Dláto	Pozinkované	Rovné v lepeném pásu	12 000
F05BGAP	12,7 mm	8 mm	Dláto	Nerezová ocel 304	Rovné v lepeném pásu	15 000
F06BGAP	12,7 mm	10 mm	Dláto	Nerezová ocel 304	Rovné v lepeném pásu	12 000
F08BGAP	12,7 mm	12 mm	Dláto	Nerezová ocel 304	Rovné v lepeném pásu	7 000

SPONY ZE STŘEDNĚ SILNÉHO DRÁTU

L SPONA




NÁSTROJE
SLS20XP-L, SKSXP-L, SLS18Mg-L, SI50LS-L

18_{GA}

Č. položky	Hřbet	Délka	Hrot	Materiál	Seřazení	BX
L08BAB	6,4 mm	12 mm	Dláto	Pozinkované	Lepené	10 000
L10BAB	6,4 mm	16 mm	Dláto	Pozinkované	Lepené	5 000
L11BAB	6,4 mm	19 mm	Dláto	Pozinkované	Lepené	5 000
L12BAB	6,4 mm	22 mm	Dláto	Pozinkované	Lepené	5 000
L13BAB	6,4 mm	25 mm	Dláto	Pozinkované	Lepené	5 000
L14BAB	6,4 mm	28 mm	Dláto	Pozinkované	Lepené	5 000
L15BAB	6,4 mm	32 mm	Dláto	Pozinkované	Lepené	5 000
L17BAB	6,4 mm	38 mm	Dláto	Pozinkované	Lepené	5 000
L08BGA	6,4 mm	12 mm	Dláto	Nerezová ocel 304	Lepené	10 000
L10BGA	6,4 mm	16 mm	Dláto	Nerezová ocel 304	Lepené	5 000
L11BGA	6,4 mm	19 mm	Dláto	Nerezová ocel 304	Lepené	5 000
L13BGA	6,4 mm	25 mm	Dláto	Nerezová ocel 304	Lepené	5 000
L15BGA	6,4 mm	32 mm	Dláto	Nerezová ocel 304	Lepené	5 000
L17BGA	6,4 mm	38 mm	Dláto	Nerezová ocel 304	Lepené	5 000

SPONY ZE STŘEDNĚ SILNÉHO DRÁTU

M SPONA



NÁSTROJE
SLS20XP-M, SKSXP-M

18_{GA}

Č. položky	Hřbet	Délka	Hrot	Materiál	Seřazení	BX
M08BAB	9,5 mm	12 mm	Dláto	Pozinkované	Lepené	5 000
M10BAB	9,5 mm	16 mm	Dláto	Pozinkované	Lepené	5 000
M11BAB	9,5 mm	19 mm	Dláto	Pozinkované	Lepené	5 000
M12BAB	9,5 mm	22 mm	Dláto	Pozinkované	Lepené	5 000
M13BAB	9,5 mm	25 mm	Dláto	Pozinkované	Lepené	5 000
M14BAB	9,5 mm	28 mm	Dláto	Pozinkované	Lepené	5 500
M15BAB	9,5 mm	32 mm	Dláto	Pozinkované	Lepené	10 000
M17BAB	9,5 mm	38 mm	Dláto	Pozinkované	Lepené	10 000
M08BGA	9,5 mm	12 mm	Dláto	Nerezová ocel 304	Lepené	5 000
M10BGA	9,5 mm	16 mm	Dláto	Nerezová ocel 304	Lepené	5 000
M11BGA	9,5 mm	19 mm	Dláto	Nerezová ocel 304	Lepené	5 000
M13BGA	9,5 mm	25 mm	Dláto	Nerezová ocel 304	Lepené	5 000
M17BGB	9,5 mm	38 mm	Dláto	Nerezová ocel 304	Lepené	10 000

SPONY ZE SILNÉHO DRÁTU

N SPONA




NÁSTROJE
SNS41, NS20XP

16_{GA}

Č. položky	Hřbet	Délka	Hrot	Materiál	Seřazení	BX
N11BRBB	10,6 mm	19 mm	Dláto	Obyčejné	Lepené	20 000
N12BRBB	10,6 mm	22 mm	Dláto	Obyčejné	Lepené	2 000
N13BRBB	10,6 mm	25 mm	Dláto	Obyčejné	Lepené	20 000
N14BRBB	10,6 mm	28 mm	Dláto	Obyčejné	Lepené	10 000
N15BRBB	10,6 mm	32 mm	Dláto	Obyčejné	Lepené	10 000
N16BRBB	10,6 mm	35 mm	Dláto	Obyčejné	Lepené	10 000
N17BRBB	10,6 mm	38 mm	Dláto	Obyčejné	Lepené	10 000
N19BRBB	10,6 mm	44 mm	Dláto	Obyčejné	Lepené	10 000
N21BRBB	10,6 mm	50 mm	Dláto	Obyčejné	Lepené	10 000
N25BRBB	10,6 mm	63 mm	Dláto	Obyčejné	Lepené	6 500
N11BABB	10,6 mm	19 mm	Dláto	Pozinkované	Lepené	20 000
N12BABB	10,6 mm	22 mm	Dláto	Pozinkované	Lepené	20 000
N13BABB	10,6 mm	25 mm	Dláto	Pozinkované	Lepené	20 000
N14BABB	10,6 mm	28 mm	Dláto	Pozinkované	Lepené	10 000
N15BABB	10,6 mm	32 mm	Dláto	Pozinkované	Lepené	10 000
N16BABB	10,6 mm	35 mm	Dláto	Pozinkované	Lepené	10 000
N17BABB	10,6 mm	38 mm	Dláto	Pozinkované	Lepené	10 000
N19BABB	10,6 mm	44 mm	Dláto	Pozinkované	Lepené	10 000
N21BABB	10,6 mm	50 mm	Dláto	Pozinkované	Lepené	10 000
N25BABB	10,6 mm	63 mm	Dláto	Pozinkované	Lepené	6 500
N17BXBB-ETA	10,6 mm	38 mm	Dláto	Pozinkované 12mμ	Lepené	10 000
N19BXBB-ETA	10,6 mm	44 mm	Dláto	Pozinkované 12mμ	Lepené	10 000
N21BXBB-ETA	10,6 mm	50 mm	Dláto	Pozinkované 12mμ	Lepené	10 000
N23BXBB-ETA	10,6 mm	56 mm	Dláto	Pozinkované 12mμ	Lepené	6 500
N25BXBB-ETA	10,6 mm	63 mm	Dláto	Pozinkované 12mμ	Lepené	6 500
N21BGB-ETA	10,6 mm	50 mm	Dláto	Nerezová ocel 304	Lepené	10 000
N10LAB	10,6 mm	16 mm	Divergentní	Pozinkované	Lepené	10 000
N11LAB	10,6 mm	19 mm	Divergentní	Pozinkované	Lepené	10 000
N12LAB	10,6 mm	22 mm	Divergentní	Pozinkované	Lepené	10 000
N14LAB	10,6 mm	28 mm	Divergentní	Pozinkované	Lepené	10 000
N17BGA	10,6 mm	38 mm	Divergentní	Pozinkované	Lepené	10 000

SPONY ZE SILNÉHO DRÁTU

P SPONA



NÁSTROJE
PS15XP

16_{GA}

Č. položky	Hřbet	Délka	Hrot	Materiál	Seřazení	BX
P10BABB	25,4 mm	16 mm	Dláto	Pozinkované	Lepené	10 000
P11BABB	25,4 mm	19 mm	Dláto	Pozinkované	Lepené	10 000
P12BABB	25,4 mm	22 mm	Dláto	Pozinkované	Lepené	10 000
P13BABB	25,4 mm	25 mm	Dláto	Pozinkované	Lepené	10 000
P15BABB	25,4 mm	32 mm	Dláto	Pozinkované	Lepené	5 000
P17BABB	25,4 mm	38 mm	Dláto	Pozinkované	Lepené	5 000
P21BABB	25,4 mm	50 mm	Dláto	Pozinkované	Lepené	5 000

SPONY ZE SILNÉHO DRÁTU

Q SPONA



NÁSTROJE
SQS55XP

15_{GA}

Č. položky	Hřbet	Délka	Hrot	Materiál	Seřazení	BX
Q17BRBB	11,1 mm	38 mm	Dláto	Obyčejné	Lepené	5 000
Q19BRBB	11,1 mm	44 mm	Dláto	Obyčejné	Lepené	5 000
Q21BRBB	11,1 mm	50 mm	Dláto	Obyčejné	Lepené	5 000
Q25BRBB	11,1 mm	63 mm	Dláto	Obyčejné	Lepené	5 000
Q17BABB	11,1 mm	38 mm	Dláto	Pozinkované	Lepené	5 000
Q19BABB	11,1 mm	44 mm	Dláto	Pozinkované	Lepené	5 000
Q21BABB	11,1 mm	50 mm	Dláto	Pozinkované	Lepené	5 000
Q23BABB	11,1 mm	56 mm	Dláto	Pozinkované	Lepené	5 000
Q25BABB	11,1 mm	63 mm	Dláto	Pozinkované	Lepené	5 000
Q17BXBB-ETA	11,1 mm	38 mm	Dláto	Pozinkované 12mμ	Lepené	5 000
Q19BXBB-ETA	11,1 mm	44 mm	Dláto	Pozinkované 12mμ	Lepené	5 000
Q21BXBB-ETA	11,1 mm	50 mm	Dláto	Pozinkované 12mμ	Lepené	5 000
Q23BXBB-ETA	11,1 mm	56 mm	Dláto	Pozinkované 12mμ	Lepené	5 000
Q25BXBB-ETA	11,1 mm	63 mm	Dláto	Pozinkované 12mμ	Lepené	5 000
Q19BGB-ETA	11,1 mm	44 mm	Dláto	Nerezová ocel 304	Lepené	5 000
Q21BGB-ETA	11,1 mm	50 mm	Dláto	Nerezová ocel 304	Lepené	5 000
Q25BGB-ETA	11,1 mm	63 mm	Dláto	Nerezová ocel 304	Lepené	5 000

HŘEBÍKY

HŘEBÍKY DO BETONU

NÁSTROJE
GT40i-SCP

0°

Č. položky	Průměr	Délka	Hrot	Materiál	Seřazení	BX
STANDARD						
SCP2719	2,7 mm	19 mm	Vroubkovaný	Pozinkované	Rovné v pásu s plastem	1 000
SCP2722	2,7 mm	22 mm	Vroubkovaný	Pozinkované	Rovné v pásu s plastem	1 000
SCP2725	2,7 mm	25 mm	Vroubkovaný	Pozinkované	Rovné v pásu s plastem	1 000
SCP2732	2,7 mm	32 mm	Vroubkovaný	Pozinkované	Rovné v pásu s plastem	1 000
SCP2738	2,7 mm	38 mm	Vroubkovaný	Pozinkované	Rovné v pásu s plastem	1 000
SCP3115	3,1 mm	15 mm	Vroubkovaný	Pozinkované	Rovné v pásu s plastem	1 000
PREMIUM						
SCP3015P	3 mm	15 mm	Vroubkovaný	Pozinkované	Rovné v pásu s plastem	1 000
SCP3019P	3 mm	19 mm	Vroubkovaný	Pozinkované	Rovné v pásu s plastem	1 000
SCP3022P	3 mm	22 mm	Vroubkovaný	Pozinkované	Rovné v pásu s plastem	1 000
SCP3025P	3 mm	25 mm	Vroubkovaný	Pozinkované	Rovné v pásu s plastem	1 000
SCP3032P	3 mm	32 mm	Vroubkovaný	Pozinkované	Rovné v pásu s plastem	1 000
SCP3038P	3 mm	38 mm	Vroubkovaný	Pozinkované	Rovné v pásu s plastem	1 000
SCP3040P	3 mm	40 mm	Vroubkovaný	Pozinkované	Rovné v pásu s plastem	1 000

HŘEBÍKY

T HŘEBÍKY

NÁSTROJE
TPRO65

0°

Č. položky	Průměr	Délka	Hrot	Materiál	Seřazení	BX
PH13AAA	2,2 mm	25 mm	Diamant	Pozinkované	Lepené	2 000
PH15AAA	2,2 mm	32 mm	Diamant	Pozinkované	Lepené	2 000
PH17AAA	2,2 mm	38 mm	Diamant	Pozinkované	Lepené	1 000
PH21AAA	2,2 mm	50 mm	Diamant	Pozinkované	Lepené	1 000
PH25AAA	2,2 mm	64 mm	Diamant	Pozinkované	Lepené	1 000
PH11AIA	2,2 mm	17,5 mm	Diamant	Pozinkované kalené	Lepené	2 000
PH13AIA	2,2 mm	25 mm	Diamant	Pozinkované kalené	Lepené	2 000
PH15AIA	2,2 mm	32 mm	Diamant	Pozinkované kalené	Lepené	2 000
PH17AIA	2,2 mm	38 mm	Diamant	Pozinkované kalené	Lepené	1 000
PH19AIA	2,2 mm	45 mm	Diamant	Pozinkované kalené	Lepené	1 000
PH21AIA	2,2 mm	50 mm	Diamant	Pozinkované kalené	Lepené	1 000
PH23AIA	2,2 mm	57 mm	Diamant	Pozinkované kalené	Lepené	1 000
PH25AIA	2,2 mm	64 mm	Diamant	Pozinkované kalené	Lepené	1 000

SPONY NA PLETIVO

31 SPONA

NÁSTROJE
GT40FS10_{GA}

Č. položky	Hřbet	Délka	Hrot	Materiál	Seřazení	BX
31FS33FAAT	12,2 mm	33 mm	Divergentní	Žárově pozinkované	V pásu s papírem	2 700
31FS40FAAT	12,2 mm	40 mm	Divergentní	Žárově pozinkované	V pásu s papírem	2 100

VÁZACÍ DRÁT

VÁZACÍ DRÁT

NÁSTROJE
SRT40

Č. položky	Průměr	Délka	BX (Krabice)
08A40	0,8 mm	95 m	40

DURASPIN

PÁSKOVANÉ VRUTY

NÁSTROJE
DS525-18V, DS522-18V, DS722-18V,
DS7525-AC, DS5550-AC, DS5525-AC

Č. položky	Průměr	Délka	Aplikace	Materiál	BX
39A25MP	3,9 mm	25 mm	Sádrokarton na dřevo	Fosfát (šedý)	1 000
39A30MP	3,9 mm	30 mm	Sádrokarton na dřevo	Fosfát (šedý)	1 000
39A35MP	3,9 mm	35 mm	Sádrokarton na dřevo	Fosfát (šedý)	1 000
39A45MP	3,9 mm	45 mm	Sádrokarton na dřevo	Fosfát (šedý)	1 000
39A50MP	3,9 mm	50 mm	Sádrokarton na dřevo	Fosfát (šedý)	1 000
39A55MP	3,9 mm	55 mm	Sádrokarton na dřevo	Fosfát (šedý)	1 000
39B25MP	3,9 mm	25 mm	Sádrokarton na lehkou ocel	Fosfát (šedý)	1 000
39B35MP	3,9 mm	35 mm	Sádrokarton na lehkou ocel	Fosfát (šedý)	1 000
39B45MP	3,9 mm	45 mm	Sádrokarton na lehkou ocel	Fosfát (šedý)	1 000





MAKE IT LAST.

MRKNĚTE NA TO!



KYOCERA SENCO Czech Republic s.r.o
Litovelská 1340/2c, Nová ulice
779 00 Olomouc
Česká Republika

CZ: Tel.: +420 602 730 928

SK: Tel.: +432 918 611 262

www.senco.cz

www.senco.sk

© 2023 Kyocera Senco Europe

SLEDUJTE NÁS



SENCO.EU