

TRASPIR 135

VYSOCE PRODYŠNÁ MEMBRÁNA



SLOŽENÍ

horní vrstva
netkaná textilie z PP

prostřední vrstva
prodyšný film z PP

spodní vrstva
netkaná textilie z PP

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	norma	hodnota	konverze USC
Gramáž	EN 1849-2	135 g/m ²	0.44 oz/ft ²
Tloušťka	EN 1849-2	0,6 mm	24 mil
Přenos vodní páry (Sd)	EN 1931	0,02 m	174.825 US perm
Pevnost v tahu MD/CD	EN 12311-1	280 / 190 N/50mm	32 / 22 lb/in
Prodloužení MD/CD	EN 12311-1	70 / 110 %	-
Odolnost vůči proděravění hřebíkem MD/CD	EN 12310-1	135 / 170 N	30 / 38 lbf
Nepropustnost pro vodu	EN 1928	třída W1	-
Tepelná odolnost	-	-40 / 80 °C	-40 / 176 °F
Reakce na oheň	EN 13501-1	třída E	-
Charakteristika povrchového hoření	ASTM E84	třída 1 nebo třída A	-
Odolnost proti průchodu vzduchu	EN 12114	< 0,05 m ³ /(m ² h50Pa)	< 0.003 cfm/ft ² at 50Pa
Tepelná vodivost (λ)	-	0,3 W/(m·K)	0.17 BTU/h·ft·°F
Měrné teplo	-	1800 J/(kg·K)	-
Hustota	-	cca 225 kg/m ³	cca 0.13 oz/in ³
Faktor odolnosti proti páře (μ)	-	cca 33	cca 0.1 MNs/g
Obsah VOC	-	0 %	-
UV stabilní ⁽¹⁾	EN 13859-1/2	3 měsíců	-
Expozice povětrnostním vlivům ⁽¹⁾	-	2 týdny	-
Vodní sloup	ISO 811	> 250 cm	> 98 in
Po umělém zestárnutí:			
- nepropustnost pro vodu	EN 1297 / EN 1928	třída W1	-
- pevnost v tahu MD/CD	EN 1297 / EN 12311-1	250 / 160 N/50mm	29 / 18 lb/in
- prodloužení	EN 1297 / EN 12311-1	50 / 50 %	-
Pružnost při nízkých teplotách	EN 1109	-40 °C	-40 °F


⁽¹⁾ Korelace mezi laboratorními testy a skutečnými podmínkami viz str. 199.

KÓDY A ROZMĚRY

KÓD	popis	pásy	H	L	A	H	L	A	
			[m]	[m]	[m ²]	[ft]	[ft]	[ft ²]	
T135	TRASPIR 135	-	1,5	50	75	5	164	807	28
TTT135	TRASPIR 135 TT	TT	1,5	50	75	5	164	807	28

■ DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE APLIKACE: TRASPIR

APLIKACE NA STĚNU - VNĚJŠÍ STRANA

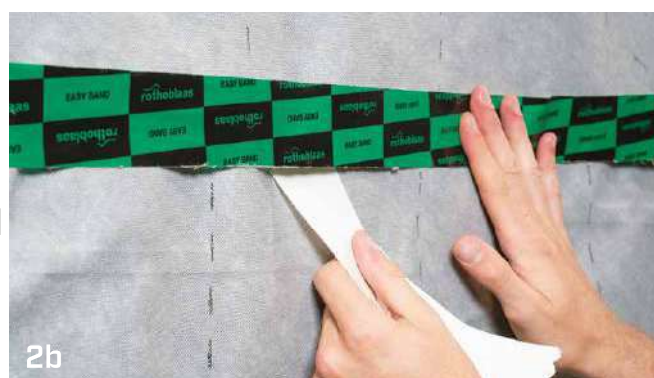



1 TRASPIR 95, TRASPIR 110, TRASPIR ALU 120, TRASPIR 135, TRASPIR 150, TRASPIR EVO 160, TRASPIR ALU FIRE A2 430

2a DOUBLE BAND, SUPRA BAND, BUTYL BAND
OUTSIDE GLUE

2b ALU BAND, EASY BAND, SPEEDY BAND, FLEXI BAND, FLEXI BAND UV, FACADE BAND, SOLID BAND, PLASTER BAND

DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE APLIKACE: TRASPIR

APLIKACE NA OKNO - VNĚJŠÍ STRANA

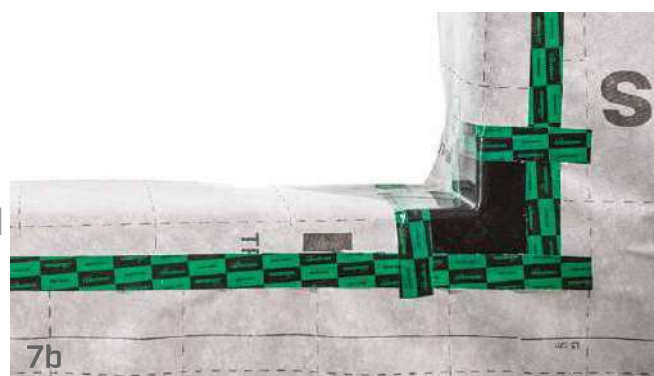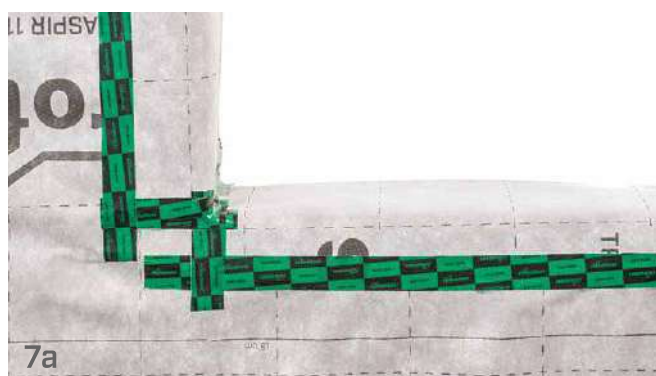

1 TRASPIR 95, TRASPIR 110, TRASPIR SUNTEX 120, TRASPIR 135, TRASPIR 150, TRASPIR EVO 160, TRASPIR ALU FIRE A2 430

2 MARLIN, CUTTER

5 HAMMER STAPLER 47, HAMMER STAPLER 22, HAND STAPLER, STAPLES

6 EASY BAND, SPEEDY BAND, FLEXI BAND, FLEXI BAND UV, FACADE BAND, SOLID BAND, SMART BAND, PLASTER BAND
ROLLER