


HBS 6,0mm Senco konštrukčná drevo skrutka, CH T30



Aplikácie

Bežné drevené konštrukcie, izolácia ku krokvám, schodiskové konštrukcie, kotviace prvky, nosníky, krokvy

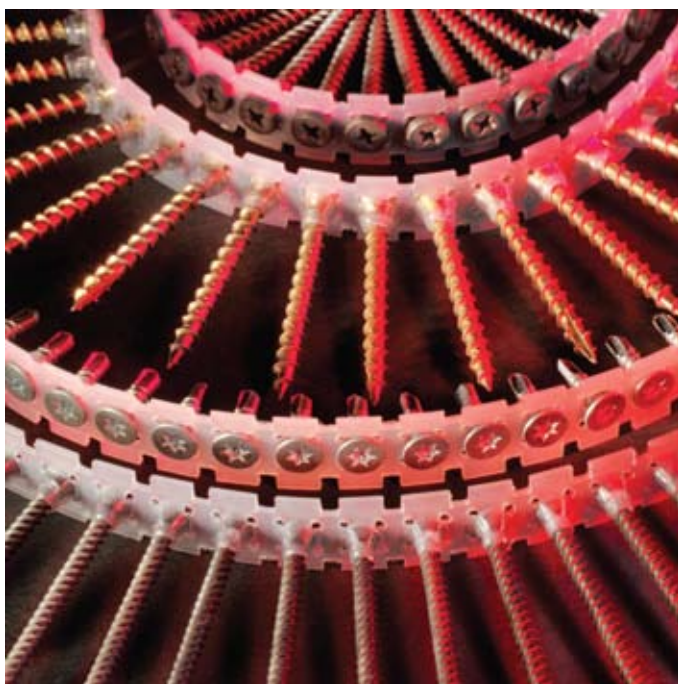

Technické špecifikácie

Dĺžka	120 mm
Minimálna dĺžka spoj. mat. 1	120 mm
Maximálna dĺžka spoj. mat. 1	120 mm
Menovitý priemer	6 mm
Priemer skrutky	6-6 mm
Typ hlavy 1	Zapustená w/ hrot
Typ hrotu	Rezací hrot typ 17
Typ drážky hlavy	Torx
Veľkosť drážky hlavy	40
Typ drôtu	Uhlíková oceľ

Podrobné technické špecifikácie

Číslo vyhlásenia o úžitkových vlastnostiach	SWS-009000-1
Charakteristický moment ohybu	9,5 Nmm
Charakteristický parameter ťahu	11 N/mm ²
Charakteristický parameter ťahu hlavy	14 N/mm ²
Charakteristická torzná sila	11 Nm
Charakteristická torzná odolnosť	1,5 Nm
Dĺžka závitovej časti	70 mm
Priemer hlavy nominálny	14 mm
Materiálové označenie na CE etikete	Uhlíková oceľ
Antikorózna ochrana v mikrónoch	≤5
Servisná trieda	2

SENCO[®]

MAKING HARD WORK
EASIER

**HBS-60120-
CH30**

HBS 6,0mm Senco konštrukčná drevo skrutka, CH T30

Logistické špecifikácie

Primárne balenie

Netto hmotnosť	1,45 kg
----------------	---------